

# ИНСТРУКЦИЯ/MANUAL

## 1 способ (Если поверхность неровная, сделайте обрешетку).

Прикрепите к стене деревянную обрешетку при помощи дюбель-гвоздей.

Во избежание неровностей поверхности стены задайте нужный уровень с помощью деревянных клиньев.

■ Приложите панель к обрешетке или стене.

Затем закрепите ее кляймером со стороны паза, используя при этом гвозди.

■ Поступайте аналогичным образом с каждой последующей панелью.

Средний расход кляймеров: 5 шт. на 1 панель.

Кляймер - это металлическая перфорированная пластина (клипса) для крепления стеновых панелей МДФ.

Кляймер маркируют номером C-2, который отражает расстояние язычка кляймера от его основания. Кляймеры крепятся язычком на заднюю стенку паза панели МДФ. Затем через отверстия фиксируются к бруску гвоздями.

## 2 способ (Применим в случае ровных стен).

■ Для прочного соединения поверхность должна быть идеально ровной и с нанесением жидкостной грунтовки глубокого проникновения.

■ Монтаж производится путем приклеивания панелей жидкими гвоздями к стене (средний расход жидких гвоздей 1 туба на 1 м кв. панелей).

■ С помощью уровня делается вертикальная разметка на стене для размещения 1-й панели.

■ На панель МДФ Classic STELLA наносятся жидкие гвозди в соответствии с рекомендованной схемой.

■ Панель необходимо разместить на стене и прогладить с усилием по всей поверхности.

■ На следующую панель наносятся жидкие гвозди.



■ Панель необходимо ввести в паз предыдущей.

■ Далее панель прижимается к стене и проглаживается с усилием.

■ Действие повторяется необходимое количество раз.

■ При необходимости панель можно разрезать циркулярной пилой либо лобзиком с пилкой по дереву, а так же ручной ножовкой по дереву.

■ После монтажа панелей в углах рекомендуется использовать уголок универсальный МДФ STELLA под цвет панелей.

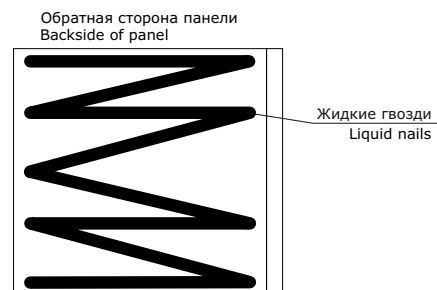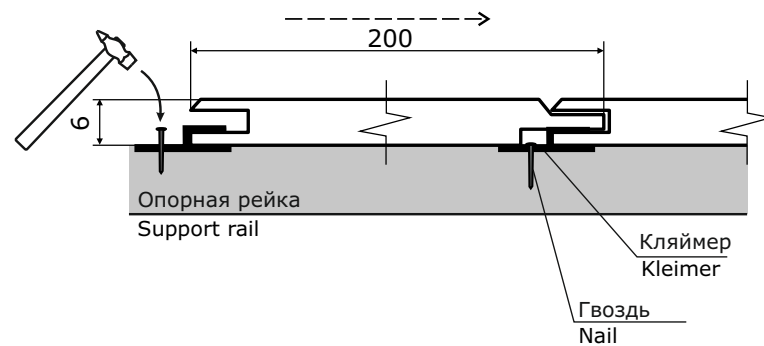

Thanks for choosing STELLA products!

We create for you high-quality modern and environmentally friendly products for decor and decoration.

## The 1st way (if the surface is uneven, make a crate)

Attach a wooden batten to the wall with suitable nails.

To avoid unevenness of the wall surface, set the correct level with wooden wedges.

■ Place the panel on the battens or the wall. Use nails to fasten it with a linchpin on the groove side.

■ Use this method with the following panels

**Average consumption of claymores:** 5 pieces per panel

**Kleimer** is a metal perforated plate (clip) for fixing MDF wall panels.

Claimer is marked with a number C-2, which reflects

the distance of the tongue of the claimer from its base.

Claimers are attached by the tongue to the back wall of the MDF panel groove.

They are fixed to the bar with nails.

## The 2nd way (for flat walls)

■ For a strong connection surface must be perfectly flat and with a primer of deep penetration

■ Installation is performed by gluing the panels with liquid nails to the wall 9 average consumption of liquid nails - 1 tube per 1 square meter of panels

■ Make vertical markings on the wall for the placement of the 1st panel

■ To the panel MDF Classic STELLA should be applied liquid nails in accordance with the recommended scheme.

■ The panel should be placed on the wall and ironed with force over the entire surface.

■ The liquid nails are applied to the next panel

■ The panel must be inserted into the groove of the previous panel

■ The panel must be inserted into the groove of the previous one

■ Proceed according to the established scheme

■ If necessary, the panel can be cut to the desired size

■ When installing the panels, it is recommended to use STELLA MDF universal angle to match the color of the panels