

Пошаговая инструкция по быстрой настройке GSM WI-FI модуля «Котел.ОК 3.0».

ВНИМАНИЕ!!! До начала настройки, прочитайте внимательно инструкцию до конца и только после этого приступайте к настройке устройства. В процессе настройки будьте аккуратны и соблюдайте технику безопасности при работе с электроприборами.



Полная инструкция
на Котел.ОК 3.0

Видео инструкция
по настройке Котел.ОК 3.0




Содержание:

| | |
|--|----|
| Описание элементов устройства..... | 1 |
| Краткие технические характеристики..... | 2 |
| Настройка устройства..... | 3 |
| Способ №1. С использованием Sim-карты..... | 3 |
| Способ №2. Только с помощью приложения..... | 7 |
| Стандартные настройки и схемы подключения..... | 11 |
| Контактная информация..... | 12 |
| Гарантийный талон..... | 12 |

Комплектация:

| | |
|----------------------------------|-------|
| GSM WI-FI модуль «Котел.ОК 3.0» | 1 шт. |
| Датчик температуры (установлен) | 1 шт. |
| Руководство по быстрой настройке | 1 шт. |
| Блок питания 12В | 1 шт. |
| Комплект для монтажа | 1 шт. |

Описание элементов устройства:

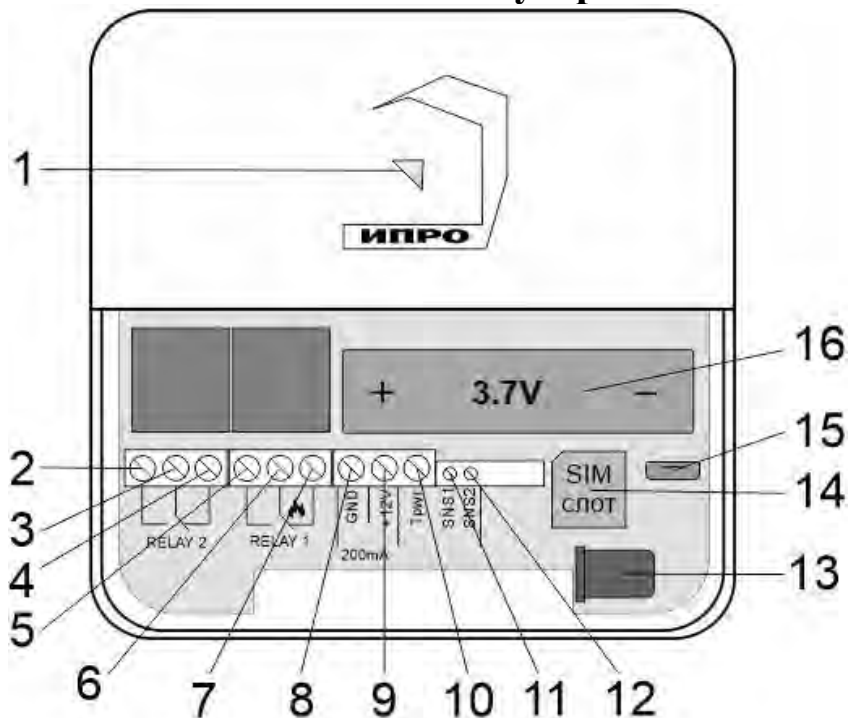

| Номер | Название | | Описание |
|-------|--|-------|---|
| 1 | Многоцветный световой индикатор/Кнопка «Настройка» | | <p>Показывает состояние\режим работы прибора:</p> <ul style="list-style-type: none"> • При включении и загрузке параметров прибора светится красным цветом. • Найдена Sim-карта, идет поиск сети GSM – мигает синим цветом. • Сеть GSM найдена, работа только с помощью SMS-сообщений – светится синим цветом. • Есть доступ к интернету (серверу), любым способом – светить зеленым. • Режим «настройка» - светится желтым. • Режим «сброс до настроек набора» - светиться, а затем мигает фиолетовым цветом. • Режим «полный сброс» - светиться, а затем мигает бирюзовым цветом. |
| 2 | Реле №2 | НЗ | Нормально-разомкнутый контакт реле |
| 3 | | Общий | Общий контакт реле |
| 4 | | НЗ | Нормально-замкнутый контакт реле |
| 5 | Реле №1 | НЗ | Нормально-разомкнутый контакт реле |
| 6 | | Общий | Общий контакт реле |
| 7 | | НЗ | Нормально-замкнутый контакт реле |
| 8 | GND | | Общий контакт «минус» |
| 9 | +12V | | Питание внешних устройств «+12В» (Не используется) |
| 10 | Trwr | | Питание датчиков температуры «+» |
| 11 | SNS1 | | Сигнальный контакт датчика температуры №1 |
| 12 | SNS2 | | Сигнальный контакт датчика температуры №2 |
| 13 | Питание (Адаптер) | | Разъем для подключения основного электропитания |
| 14 | Слот для Sim-карты | | Слот для установки Sim-карты |
| 15 | Разъем micro USB | | Разъем для подключения к ПК |
| 16 | Слот для аккумулятора | | Слот для установки аккумулятора CR14500 800мА\ч, 3.7В, температурный диапазон эксплуатации от 0 до +50 °С |

Краткие технические характеристики:

| | |
|---|-------------------|
| Максимальное количество датчиков температуры (DS18B20) | 2 |
| Максимальная длина линии датчика температуры | 10 м |
| Диапазон измеряемой температуры | от -55 до +125 °С |
| Количество выходов (Реле, перекидной контакт, 10А/220В) | 2 |
| Напряжение питания | 12В x 1А |
| Ток потребления при питании 12В | 50мА |
| Рабочий температурный диапазон | от 0°С до +55°С |
| Число номеров телефонов для оповещения | 5 |
| Емкость штатного аккумулятора | 800 мА\ч |

С подробными техническими характеристиками вы сможете ознакомиться в полной версии инструкции.

Настройка устройства

Для того что бы, настроить устройство и привязать его к вашему телефону, нужно следовать способу №1 или №2.

Способ №1 – Для настройки устройства этим способом, Вам потребуется сим-карта, сотовый телефон и мобильное приложение «IproConnect» - которое можно скачать в «PlayMarket», «AppleStore» или наведя камеру на QR- код, который расположен на упаковке устройства или ниже в данной инструкции.

Способ №2 – При настройке устройства этим способом, Вам так же потребуется сотовый телефон, мобильное приложение, и наличие роутера который позволяет подключатся к интернету по Wi-Fi сети.


Для добавления дополнительных номеров в прибор, настройки датчиков и подключения устройства к котлу, нужно воспользоваться полной инструкцией на данное устройство. Полную инструкцию можно скачать, просканировав QR-код на упаковке устройства, в данной инструкции, или скачать на сайте - <https://ipro-gsm.ru>

Способ №1. С использованием Sim-карты


ВНИМАНИЕ!!! PIN-код Sim-карты должен быть обязательно отключен. Из памяти Sim-карты должны быть удалены все SMS-сообщения.

Включение прибора и добавление номера пользователя в его память:


1. Откройте крышку прибора, для этого открутите винт с нижнего края крышки, как показано на рисунке ниже, и потяните крышку на себя.

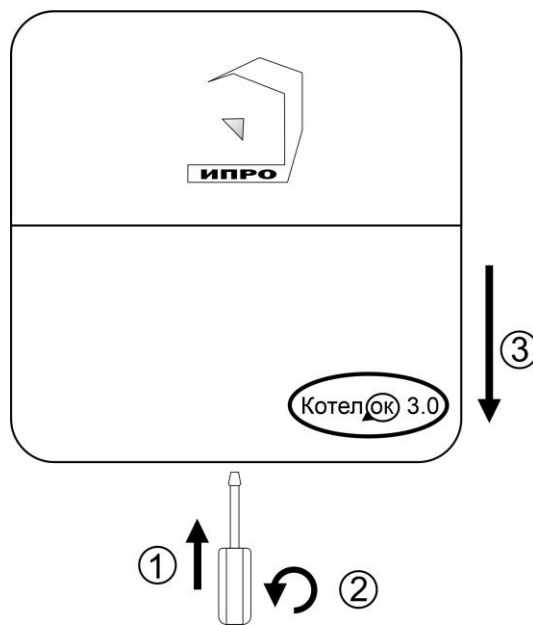


2. Сдвиньте крышку слота для Sim-карты вниз и откройте его, потянув на себя:

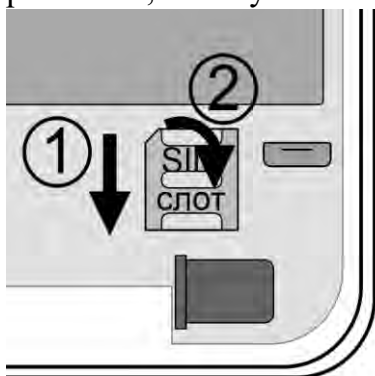

3. Установите Sim-карту в слот и закройте его крышку, сдвинув её вверх:

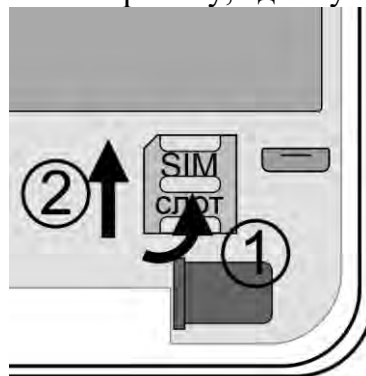


4. Убедитесь, что проводной датчик температуры №1 подключен к устройству.
Коричневый – GND, Желтый – Trwr, Зеленый – SNS1.

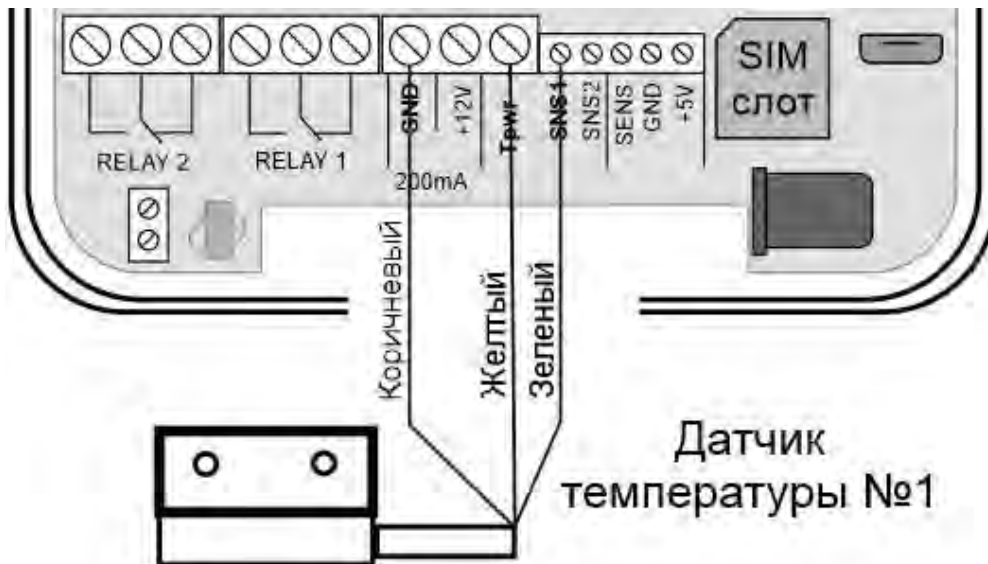


Если датчик температуры отключен, подключите его согласно схеме, выше.

Внимание!!! Датчик температуры и его провод, необходимо располагать в удалении от электрических приборов и силовых линий.

5. Подключите адаптер 12В к прибору и включите адаптер в розетку 220В.

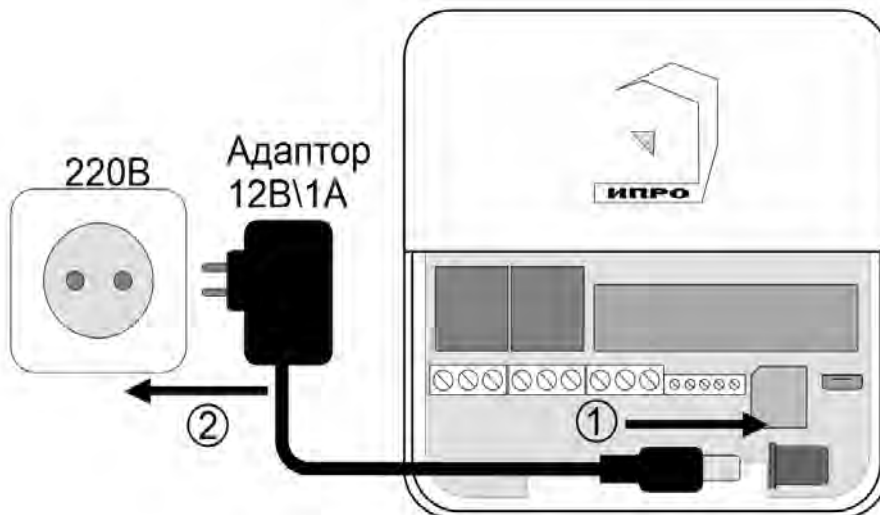

6. Выньте защитную пломбу аккумулятора, как это показано на рисунке:

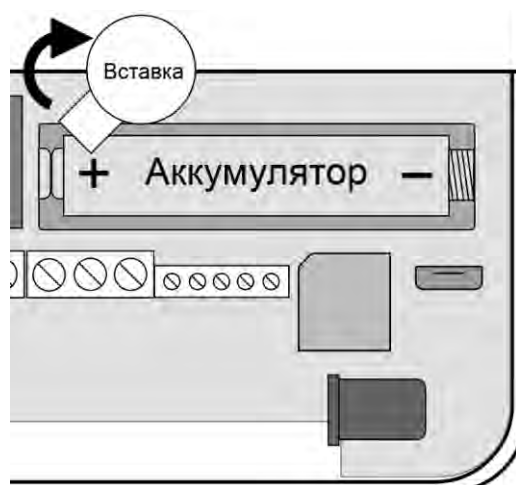

7. Кнопка-индикатор начнет светиться **желтым** цветом – это значит, что память прибора пуста и готова к настройке.

Если кнопка-индикатор светиться **НЕ желтым**, это значит, что в памяти прибора уже присутствуют настройки. Необходимо очистить память прибора. Для этого нажмите и удерживайте кнопку-индикатор в течении 20-30 секунд до момента пока кнопка-индикатор не начнет светиться бирюзовым цветом.

8. Через минуту после включения, позвоните на прибор со своего мобильного телефона. Ваш номер будет записан в память прибора и будет использоваться для оповещения и управления.

Прибор отклонит входящий вызов. На ваш номер телефона придет SMS-сообщение: **«Номер администратора записан»**.

Если баланс Sim-карты «положительный» и подключена услуга доступа в интернет, то кнопка-индикатор начнет светиться **зеленым**. Если доступа в интернет нет индикатор начнет светиться **синим**, в данном режиме прибор работает только в режиме обмена SMS-командами.

Если Sim-карта не зарегистрировалась в сети GSM, то при звонке на устройство прибор будет недоступен. Проверьте Sim-карту и вернитесь к пункту 7 данной инструкции.


9. Скачайте приложение **«IproConnect»** в магазине приложений **«AppStore»** (для IOS 12 и выше) или **«PlayMarket»** (для Android 7 и выше). Скачайте и установите его. Для упрощения поиска, можно воспользоваться QR-кодом:




При установке и использовании приложения, оно может запрашивать разрешения для доступа к различным функциям телефона. Запросы на разрешение доступа необходимо принять.

Регистрация пользователя в приложении и добавление прибора

1. Откройте приложение и введите данные для регистрации. В поле **«Введите ваш номер телефона»** укажите ваш номер телефона, данный номер будет внесен в память прибора:

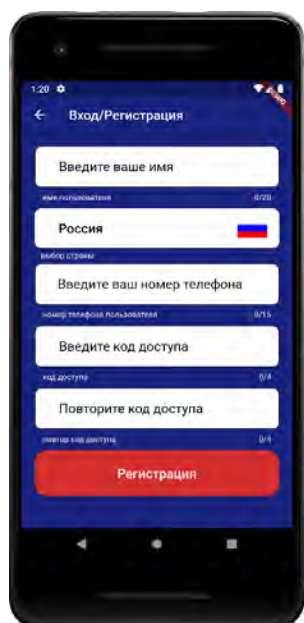


2. Нажмите кнопку **«Регистрация»**, Ваши данные будут записаны в память приложения. Откроется меню входа в приложение. Введите код доступа, который вы указали в меню **«Регистрация»**.

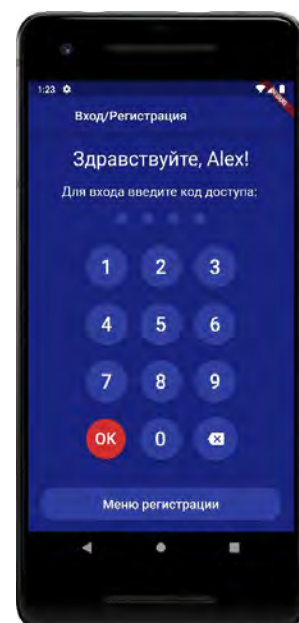


3. Откроется меню добавления\выбора прибора, нажмите кнопку «Добавить объект»:




4. В открывшемся окне нажмите кнопку «Да»:

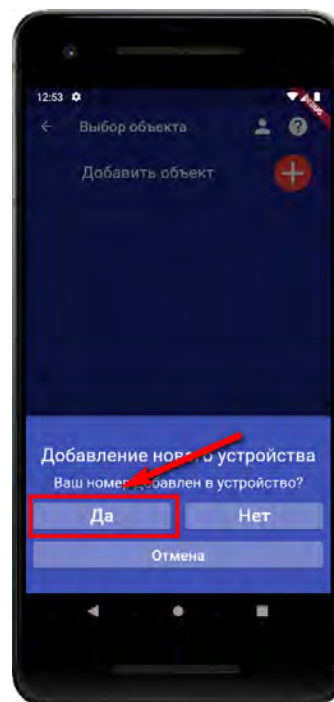


5. Нажмите и удерживайте кнопку-индикатор в течении 2-х секунд, пока она не начнет мигать зеленым цветом. В приложении нажмите кнопку «Далее»:

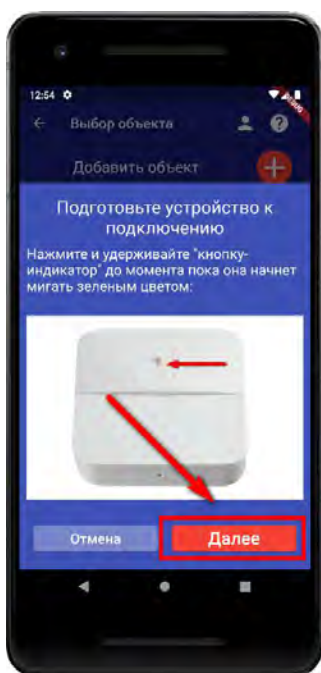

6. Появится окно поиска устройства: Дождитесь окончания поиска в течении минуты:

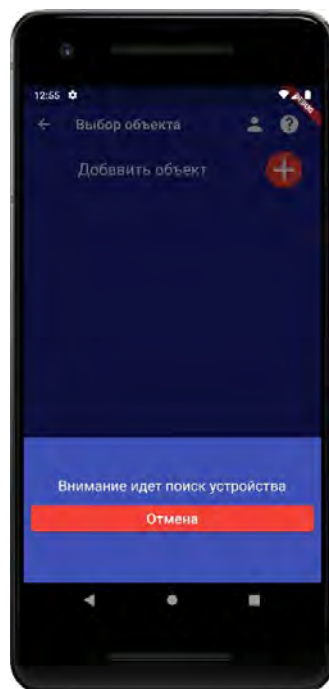

7. В меню устройств будет добавлен новый объект:

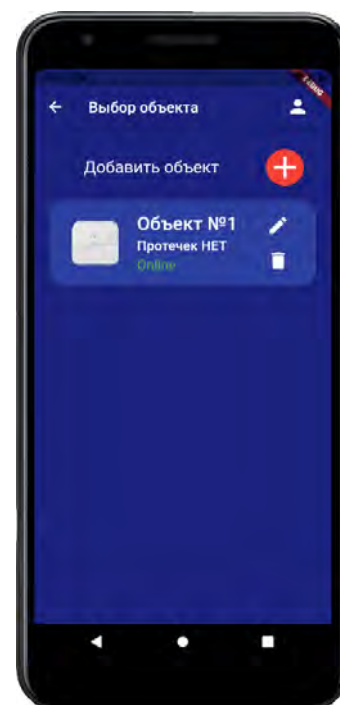


Устройство добавлено и готово к работе.


Способ №2. Только через мобильное приложение

Включение прибора и добавление номера пользователя в его память

1. Откройте крышку прибора, для этого открутите винт с нижнего края крышки, как показано на рисунке ниже, и потяните крышку на себя.

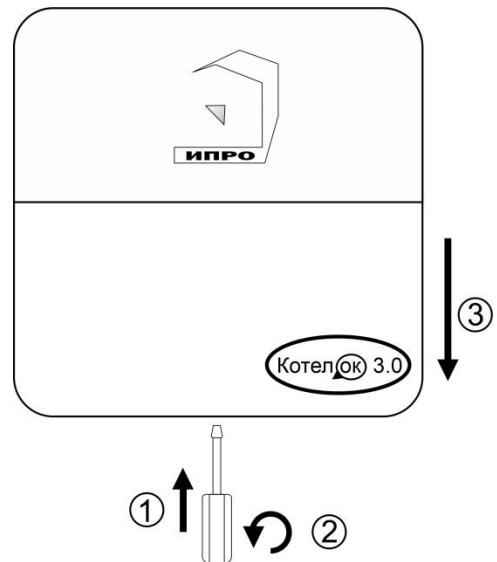


2. Убедитесь, что проводной датчик температуры №1 подключен к устройству.
Коричневый – GND, Желтый – Trwr, Зеленый – SNS1.

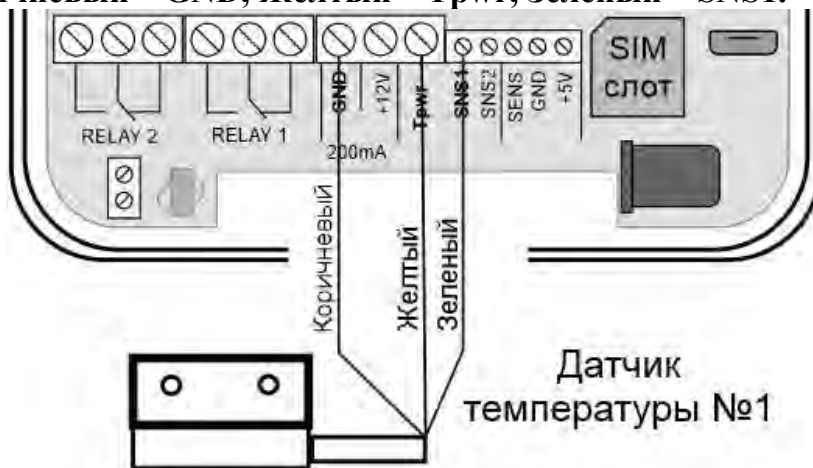


Если датчик температуры отключен, подключите его согласно схеме, выше.

Внимание!!! Датчик температуры и его провод, необходимо располагать в удалении от электрических приборов и силовых линий.

3. Подключите адаптер 12В к прибору и включите адаптер в розетку 220В.

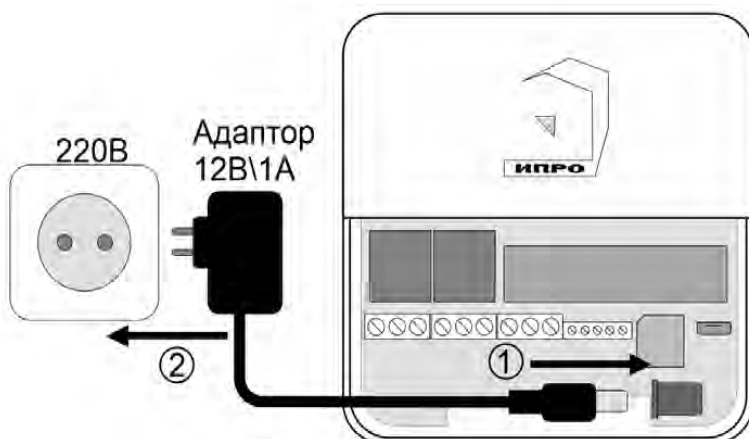

4. Выньте защитную пломбу аккумулятора, как это показано на рисунке:

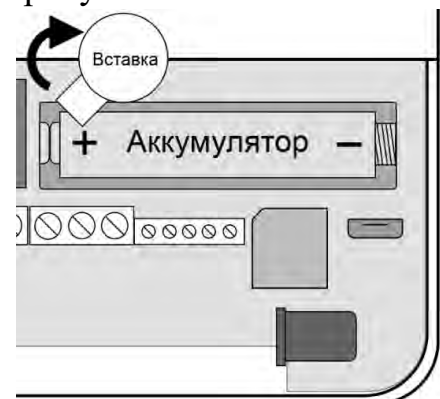

5. Кнопка-индикатор начнет светиться желтым цветом – это значит, что память прибора пуста и готова к настройке.

Если кнопка-индикатор светиться **НЕ** желтым, это значит, что в памяти прибора уже присутствуют настройки. Нужно очистить память прибора. Для этого нажмите и удерживайте кнопку-индикатор в течении 20 секунд до момента пока кнопка-индикатор не начнет светиться бирюзовым цветом. Отпустите кнопку, индикатор мигнет 3 раза и начнет светиться желтым. Настройки прибора полностью очищены.


6. Скачайте приложение «**IproConnect**» в магазине приложений «**AppStore**» (для IOS 12 и выше) или «**PlayMarket**» (для Android 7 и выше). Скачайте и установите его. Для упрощения поиска, можно воспользоваться QR-кодом:




При установке и использовании приложения, оно может запрашивать разрешения для доступа к различным функциям телефона. Запросы на разрешение доступа необходимо принять.

Регистрация пользователя в приложении и добавление прибора

1. Откройте приложение и введите данные для регистрации. В поле «**Введите ваш номер телефона**» укажите ваш номер телефона, данный номер будет внесен в память прибора:

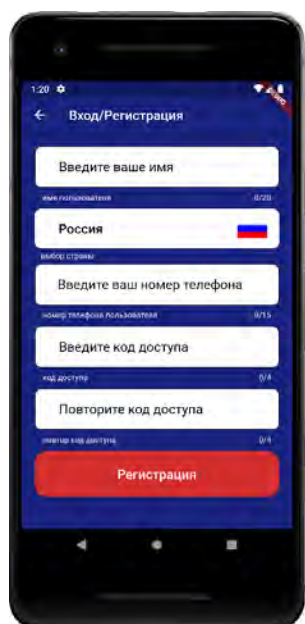


2. Нажмите кнопку «**Регистрация**», Ваши данные будут записаны в память приложения. Откроется меню входа в приложение. Введите код доступа, который вы указали в меню в «**Регистрация**».

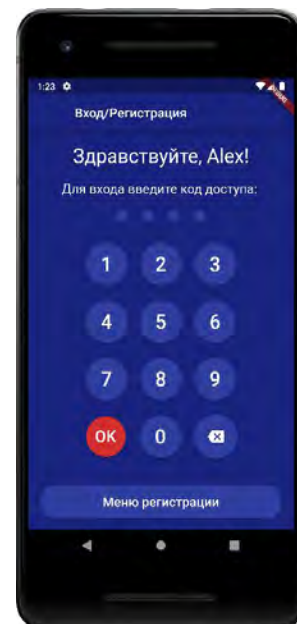


3. Откроется меню добавления выбора прибора, нажмите кнопку «Добавить объект»:



4. В открывшемся окне нажмите кнопку «Нет»:



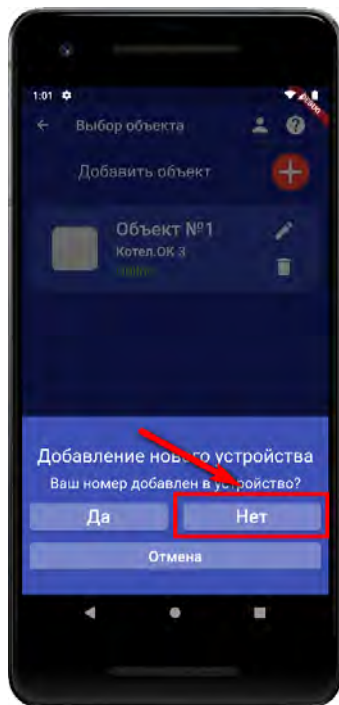


5. Если кнопка - индикатор светится жёлтым, то в приложении нажмите кнопку «Далее». Если она не светится то удерживайте её, пока она не начнёт светиться жёлтым:

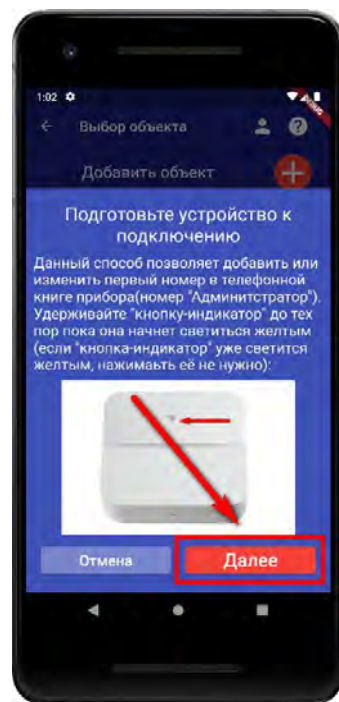




Для Android

Перейдите в настройки Wi-Fi сети телефона через кнопку в приложении, затем подключитесь к сети «Ipro_Connect». После успешного подключения к сети Wi-Fi прибора, нажмите кнопку «Далее» в приложении.

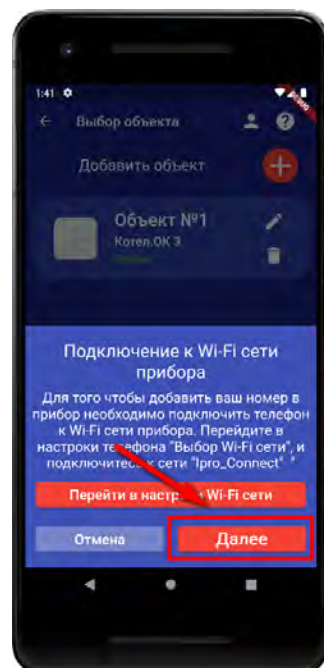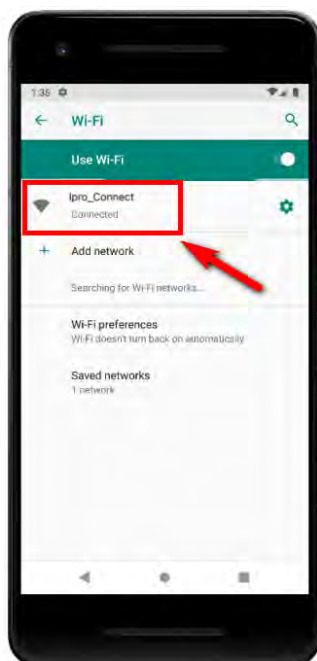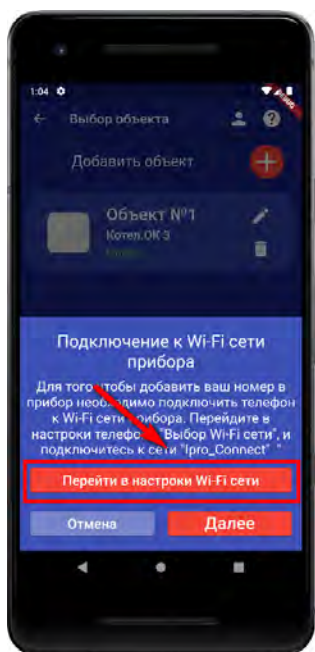


Для IOS


Перейдите в настройки Wi-Fi сети телефона, затем подключитесь к сети «Ipro_Connect». После успешного подключения к сети Wi-Fi прибора, нажмите кнопку «Далее» в приложении.

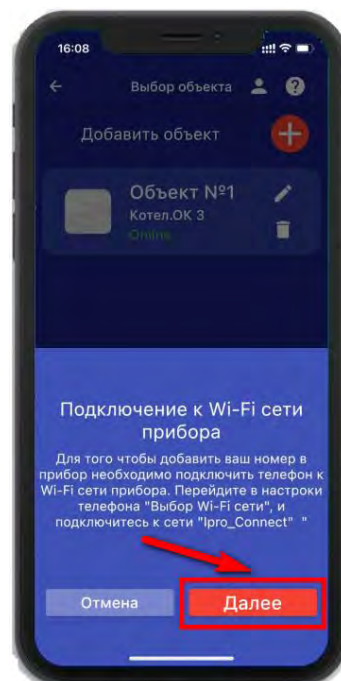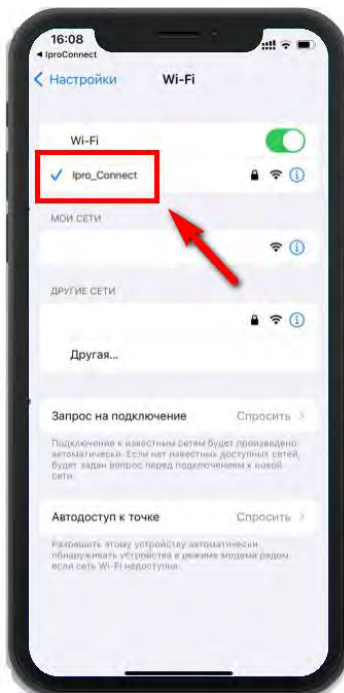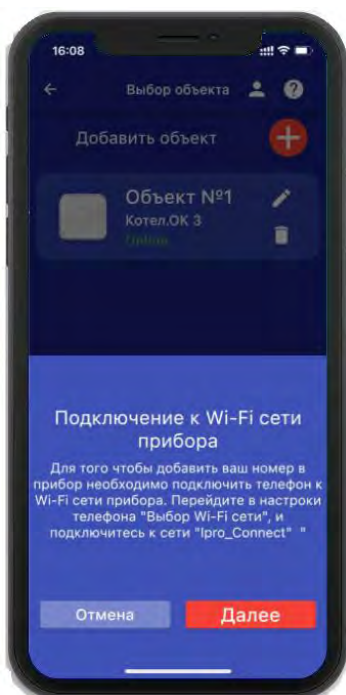


6. В появившемся окне введите имя и пароль Wi-Fi – сети вашего роутера (точки доступа) и нажмите кнопку «Далее»:

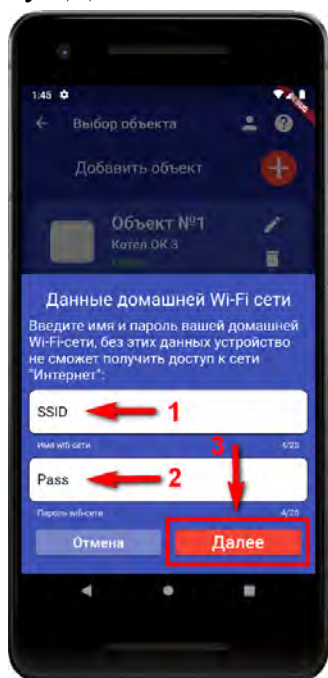

7. Появится окно поиска устройств, дождитесь окончания поиска:

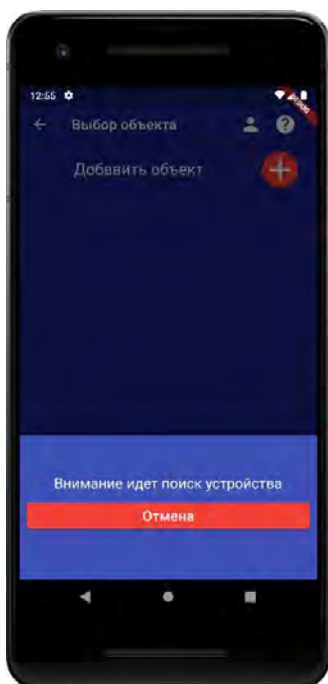

8. В меню устройств будет добавлен новый объект:

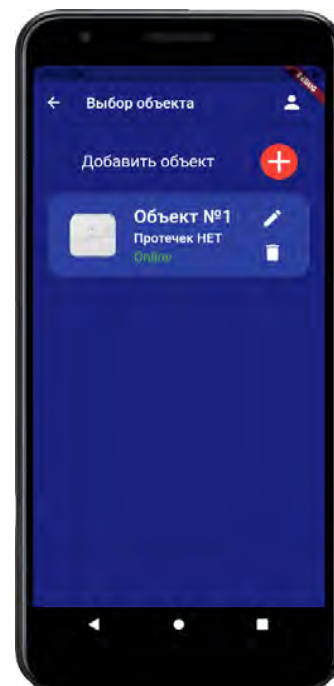

Если поиск не дал результата, убедитесь, что включен Wi-Fi -модуль вашего телефона. Перезагрузите прибор и выключите\включите Wi-Fi - модуль вашего телефона, повторите действия начиная с пункта 3 данной инструкции.

ВНИМАНИЕ!! Уведомление или оповещение производится с помощью PUSH-сообщений, а также в приложении «IproConnect», при наличии доступа прибора к сети интернет. В случае если прибор не имеет доступа в интернет, но Sim-карта установлена пользователь получит оповещение\уведомление в виде SMS-сообщения.

УСТАНОВЛЕННЫ СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ:

Ваш номер телефона записан в первую ячейку памяти прибора.

По умолчанию активирован первый датчик температуры.

Стандартные пороги оповещения для проводного датчика температуры №1:

- верхний порог +35 градусов, нижний порог +10 градусов.

Это означает, что:

- при превышении температуры в 35 градусов вы получите тревожное оповещение:

«Температура проводного датчика вышла за пределы».

- при понижении температуры ниже 10 градусов вы получите тревожное оповещение

«Температура проводного датчика вышла за пределы».

При отключении и восстановлении электропитания вы получите тревожные оповещения:

«Пропало внешнее питание» и «Внешнее питание восстановлено».

При критически низком заряде аккумулятора придет сообщение «Батарея разряжена».

Внимание!!! Подключения необходимо выполнять при отключенном питании.

Схема подключения: Котел с электронным блоком управления

Для подключения используется «RELAY 1» (РЕЛЕ 1). Подключение выполняется к Нормально-замкнутому контакту «НЗ» и «Общему контакту». Управление будет осуществляться по температуре. Эта схема подходит для большинства котлов с электронным управлением. В редких случаях необходимо подключать к контактам «НРЗ» и «Общий»

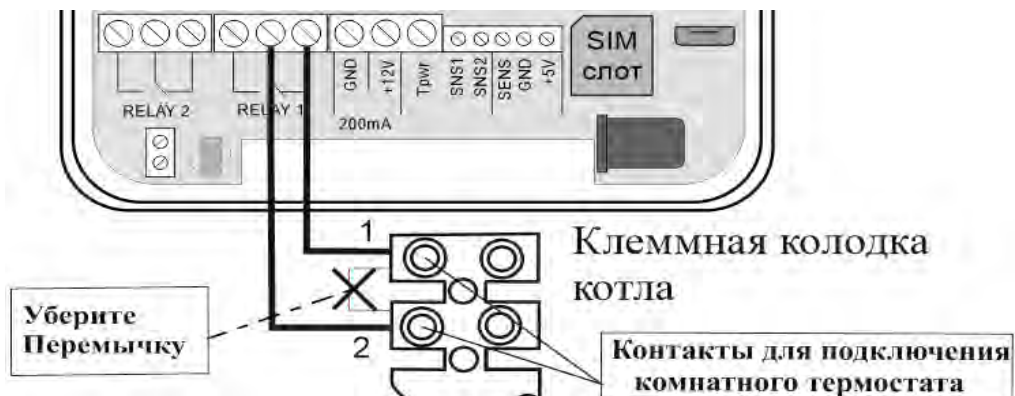


Схема подключения: Электрический прибор

Реле, которые установлены на плате, рассчитаны на максимальную нагрузку 10А/220В, для управления нагрузкой свыше 2.2. кВт, потребуется использование: магнитного пускателя, рассчитанного на большую нагрузку. РЕЛЕ 2 – по датчику температуры не управляется.

В данном подключении, возможен только ручной режим управления.



ВНИМАНИЕ!!! Прибор не предназначен для использования в системах пожарной сигнализации, а также в системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Только для бытового использования.

Контактная информация:

ООО «ИПРО» - Инженерно-Производственное объединение.

Адрес для предъявления претензий по качеству работы, техническая поддержка, а также, советы по улучшению изделия:

Россия, 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д.8А;

Звонок по России бесплатный: 8(804)333-90-80

Телефон г. Рязань: +7(4912) 77-79-41;

Телефон г. Москва +7(499) 703-14-34;

Телефон г. Санкт-Петербург +7(812) 309-98-07.

e-mail: support@ipro-gsm.ru

сайт: www.ipro-gsm.ru

Уважаемый покупатель!

Данный талон устанавливает гарантийную ответственность только на изделия под торговой маркой «Котел.ОК 3» в объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Гарантия на прибор действует в течение 12 месяцев со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.

Условия гарантии:

Гарантия вступает в силу при предъявлении настоящего талона, в котором указана дата его покупки, подтверждённые печатью продавца.

Ограничение ответственности:

Фирма-изготовитель несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства, и не берёт на себя ответственность за качество его установки, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождения радиосигнала и т. д. Также фирма не несёт ответственность за любой ущерб, полученный от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц.

Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя.

Настоящая гарантия недействительна, в случаях:

- утери гарантийного талона;
- при наличии исправлений в гарантийном талоне, нарушений или следов переклеивания гарантийных наклеек, несоответствие серийных номеров изделия(шестизначный номер) номерам, указанным в гарантийном талоне;
- механического повреждения изделия;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, воды, насекомых и продуктов их жизнедеятельности;
- повреждений вызванных грызунами;
- ремонта изделия не уполномоченными на это лицами, его разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств;
- использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии, природной катастрофы и т.п.).

Гарантийный талон

Серийный номер изделия _____

Дата продажи _____

год, месяц, число

Продавец _____

М.П.
Печать
магазина