

## Система выравнивания плитки







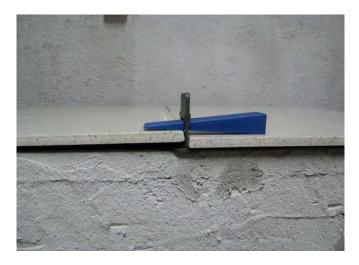



## Описание

- Это приспособление, которое используется для облегчения и ускорения укладки керамической плитки и керамогранита на пол и стены
- Позволяет выравнивать лицевые поверхности плиток по плоскости в районе стыков
- Предотвращает «проседание» плитки при высыхании клеевого раствора
- Позволяет устранять разницу в кривизне плиток, особенно при больших размерах
- Обеспечивает размер шва 1,6 мм. и 1,0мм.
- Для других размеров стыков дополнительно применяют крестики
- Допускается использование начинающими мастерами

## Инструкция по применению

- Нанести клеевой раствор в соответствии с инструкцией.
- Уложить первую плитку.
- Установить клипсы под края плитки, отступив от углов 40-60 мм. При большом размере плитки желательна установка клипсы и в центре шва.
- Уложить следующую плитку. Вставить клинья в отверстия клипс.
- Зафиксировать клинья в клипсах с помощью зажимного устройства.
- После полного высыхания клеевого раствора резиновым молотком ударить по выступающему торцу клипсы. Нижняя часть клипсы остаётся под плиткой верхняя часть клипсы утилизируется. Клин можно использовать повторно.