


## Светодиодные светильники «Онлайн» серии ODSP-03

Энергоэффективная замена традиционных  
светильников ЛСП 2x18, ЛСП 2x36 и ЛСП 2x58.

Идеально подходят как для наружного,  
так и для внутреннего освещения  
промышленных и коммерческих  
объектов с высокой степенью  
влажности и запыленности.

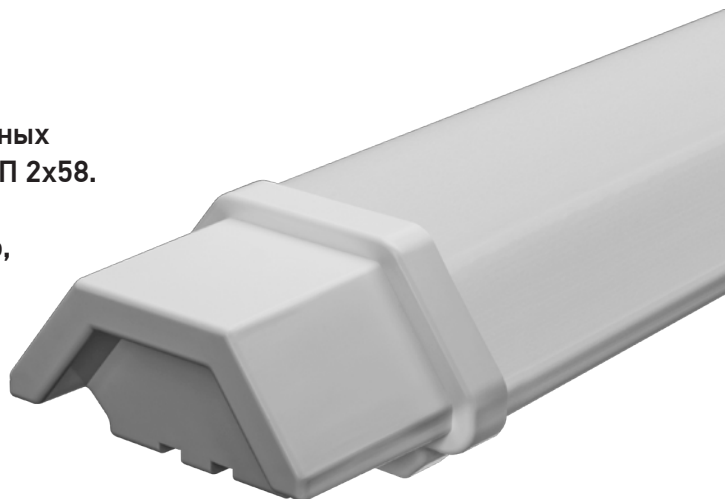

- ▶ Эффективность до 135 лм/Вт – на 50% выше,  
чем у аналогичных светодиодных светильников
- ▶ Корпус и матовый рассеиватель светильника выполнены  
из ударопрочного пластика
- ▶ Применение импульсного драйвера гарантирует  
отсутствие пульсаций и стабильность светового потока  
при низком входном напряжении
- ▶ Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С
- ▶ Гарантия 3 года

степень  
защиты  
**IP65**

срок  
службы  
**40 000**  
часов

**СДЕЛАНО  
В РОССИИ**



Код продукта	Аналог	Мощность, Вт	Напряже- ние, В	Цветовая тем- пература, К	Световой поток, лм	Индекс цве- топередачи	Размер ДхШхВ, мм	Штрихкод
ODSP-03-16-4K-LED	ЛСП 2x18	16	176-264	4000	2070	Ra>80	629x74x43	4650074 <b>61909</b> 5
ODSP-03-16-6.5K-LED	ЛСП 2x18	16	176-264	6500	2070	Ra>80	629x74x43	4650074 <b>61910</b> 1
ODSP-03-24-4K-LED	ЛСП 2x36	24	176-264	4000	3250	Ra>80	1234x74x43	4650074 <b>61911</b> 8
ODSP-03-24-6.5K-LED	ЛСП 2x36	24	176-264	6500	3250	Ra>80	1234x74x43	4650074 <b>61912</b> 5
ODSP-03-36-4K-LED	ЛСП 2x36	36	176-264	4000	3780	Ra>80	1270x74x43	4630085 <b>82916</b> 4
ODSP-03-36-6.5K-LED	ЛСП 2x36	36	176-264	6500	3780	Ra>80	1270x74x43	4630085 <b>82917</b> 1
ODSP-03-42-4K-LED	ЛСП 2x58	42	176-264	4000	4830	Ra>80	1500x74x43	4630085 <b>82918</b> 8
ODSP-03-42-6.5K-LED	ЛСП 2x58	42	176-264	6500	4830	Ra>80	1500x74x43	4630085 <b>82919</b> 5