

G-Profi MSK 5W-30, 5W-40, 10W-30, 15W-40



Синтетические масла (SAE 5W-30, 5W-40, 15W-40)



Синтетические технологии (SAE 10W-30)



Системы рециркуляции выхлопных газов



Системы нейтрализации отработавших газов



Сажевые фильтры



Среднее содержание серы, фосфора, золы (SAE 5W-40, 10W-30, 15W-40)



Низкое содержание серы, фосфора, золы (SAE 5W-30)



Евро-5,6

G-Profi MSK 5W-30, 5W-40, 10W-30, 15W-40 – всесезонные синтетические (SAE 5W-30, 5W-40, 15W-40) и на основе синтетических технологий (SAE 10W-30) моторные масла с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы. Разработаны для самых современных тяжелонагруженных дизельных двигателей американского, европейского и азиатского производства, отвечающих экологическим требованиям Евро-5,6 включительно и оборудованных различными системами снижения токсичности выхлопных газов: EGR (система рециркуляции выхлопных газов), SCR (система нейтрализации отработавших газов) и DPF (сажевые фильтры). Обладают улучшенной стабильностью против окисления.

Применение



- Для шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.) и внедорожной техники (сельскохозяйственная, горнодобывающая и т.д.) американских, европейских и азиатских производителей.
- Предназначены для высокофорсированных дизельных двигателей с турбонаддувом экологического стандарта Евро-5, 6, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CK-4, CJ-4 или ACEA E6/E9 (SAE 5W-30), ACEA E7/E9 (SAE 5W-40, 10W-30, 15W-40).
- Предназначены для дизельных двигателей с системами рециркуляции выхлопных газов (EGR), нейтрализации отработавших газов (SCR), с сажевыми фильтрами (DPF).
- Для достижения максимального интервала замены рекомендуется использовать топливо с содержанием серы не более 15 ppm.
- Применимы в газовых двигателях, где рекомендованы продукты уровня API CJ-4.

Преимущества/Потенциальные выгоды

Адаптивная технология **G-Profi MSK 5W-30, 5W-40, 10W-30, 15W-40** с использованием технологий Low-SAPS и Mid-SAPS позволяет обеспечивать эффективную работу двигателя при разных режимах эксплуатации:

Характеристики	Преимущества/Потенциальные выгоды
Пониженная зольность (Low-SAPS и Mid-SAPS технологии)	Пониженное содержание серы, фосфора и золы – продление срока службы сажевых фильтров
Высокая термоокислительная стабильность и стойкость к образованию отложений	Сохранение уровня эксплуатационных свойств на всем интервале замены – снижение затрат на обслуживание
Отличные противоизносные свойства	Высочайшая защита деталей двигателя от износа – продление срока службы двигателя до капитального ремонта
Снижение негативного воздействия сажи	Предотвращение загущения масла сажей – сохранение КПД двигателя
Моюще-диспергирующие характеристики	Предотвращает образование отложений и залегания поршневых колец – снижение внеплановых простоев
Топливная экономичность и энергосбережение	Уменьшение энергопотерь (от 1,1% для SAE 5W-30 и от 0,5% для SAE 10W-30) – снижение затрат на топливо

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Значение				Метод
	5W-30	5W-40	10W-30	15W-40	
Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 40 °С	72,7	92,4	80,7	108,4	ASTM D 445
при 100 °С	12,1	14,8	12,0	14,5	ASTM D 445
Индекс вязкости	162	168	143	136	ASTM D 2270
Вязкость динамическая (MRV), мПа*с: при -25 °С (15W-40)	-	-	-	13 000	ASTM D 5293
при -30 °С (10W-30)	-	-	19 300	-	
при -35 °С (5W-30, 5W-40)	21 700	22600	-	-	
Температура вспышки в открытом тигле, °С	224	221	228	242	ASTM D 92
Температура застывания, °С	-44	-42	-41	-37	ASTM D 97
Плотность при 15 °С, кг/м ³	855	856	868	867	ASTM D 1298
Щелочное число, мг КОН/г	10,1	10,7	10,2	10,5	ASTM D 2896


Моторные масла серии **G-Profi MSK** превосходят требования основных спецификаций согласно тестам:



Масла G-Profi MSK обладает высокими моющими свойствами, предотвращает образование отложений и залегания поршневых колец



Масла G-Profi MSK надежно защищают поверхности металла от износа, сохраняя срок службы двигателя

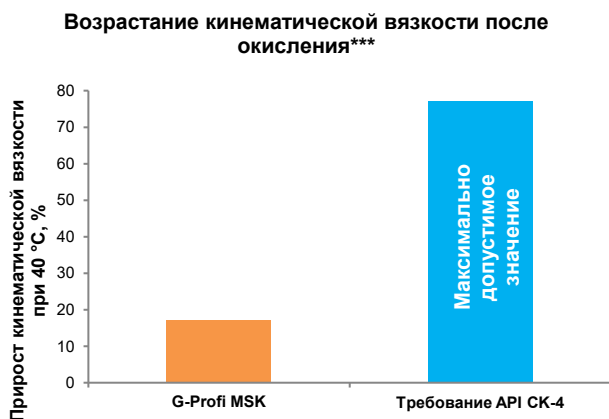

Высокая стойкость к окислению G-Profi MSK позволяет сохранять уровень эксплуатационных свойств на всем интервале замены



G-Profi MSK 5W-30 позволяет экономить топливо в сравнении с моторными маслами XXW-40, снижая затраты на эксплуатацию техники

*Тест OM501LA; **Тест Mack T12; ***Тест Volvo T-13; ****Тест OM501 LA FE

Масла G-Profi MSK разработаны, чтобы удовлетворять требованиям ведущих производителей техники и превосходить их:

- MB 228.51
 - в 3 раза выше защита от коррозии
 - в 3 раза выше стойкость к воздействию сажи
- API CK-4
 - на 30% лучше защита от износа
 - на 30% выше защита от полировки гильзы цилиндра
- Volvo VDS-4.5
 - на 20% выше стабильность к образованию отложений
 - на 10% лучше совместимость с сажевыми фильтрами



Спецификации

5W-30:

- API CK-4; API SN; ACEA E6, E9
- Cummins CES 20086; Detroit Diesel DDC 93K222
- MAN M 3677; MB 228.51; JASO DH-2; Caterpillar ECF-3

5W-40:

- API CK-4, CJ-4; API SN; ACEA E7, E9
- Cummins CES 20081/86; Caterpillar ECF-3, ECF-2
- Deutz DQC III-18LA; Detroit Diesel DDC 93K218
- MB 228.31; MACK EOS-4.5, EO-O PP, EO-N
- MAN M 3775; Volvo VDS-3, VDS-4, VDS-4.5
- MTU Cat. 2.1; Renault Trucks RLD-2, RLD-3
- Ford WSS-M2C171-F1; JASO DH-2

10W-30:

- API CK-4, CJ-4; ACEA E7, E9
- Cummins CES 20081/86; Caterpillar ECF-2, ECF-3
- Detroit Diesel DDC 93K218, 93K222
- Deutz DQC III-18LA; Ford WSS-M2C171-F1
- MACK EO-O PP; MTU Cat. 2.1; MB 228.31
- MAN M 3575, M 3271-1, M 3775
- Volvo VDS-4; JASO DH-2

15W-40:

- API CK-4, CJ-4; API SN; ACEA E7, E9
- Cummins CES 20081/86; Caterpillar ECF-2, ECF-3
- Detroit Diesel DDC 93K218, 93K222
- Deutz DQC III-18LA; MTU Cat. 2.1
- MACK EO-O PP, EOS-4.5; MB 228.31
- MAN M 3775, M 3575, M 3275-1
- Volvo VDS-4, VDS-4.5; Renault Trucks RLD-3
- Ford WSS-M2C171-F1; JASO DH-2; Allison TES-439

Одобрения

5W-30:

- Volvo VDS-4.5; Mack EO-S-4.5
- Renault Trucks RLD-3

10W-30:

- Renault Trucks RLD-3
- Volvo VDS-4.5
- Mack EO-S 4.5

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

