

VTO2201F-P

Малоабонентская вызывная панель IP-видеодомофонии



- Передняя панель из анодированного алюминия
- Видеокамера 2 Мп, цветная высокочувствительная КМОП-матрица, поле зрения 140°
- Функция видеосвязи
- Функция контроля доступа с поддержкой двух замков
- Мобильное приложение для разговора с посетителями и дистанционного открытия двери со смартфона
- Класс защиты IP65, IK07
- Поддержка сжатия H.265
- Накладной или врезной монтаж
- Питание PoE



Технические характеристики

Система	
Главный процессор	Встроенный микропроцессор
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Тип кнопок	Механический
Совместимость	ONVIF, CGI
Сетевые протоколы	SIP, P2P, IPv4, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP

Основные характеристики

Видеокамера	1/2.9" КМОП, 2 Мп, цвет, высокая чувствительность
Поле зрения	Горизонталь: 138.6° Вертикаль: 79.6° Диагональ: 159°
Фокусное расстояние	2 мм
Широкий динамический диапазон	WDR (120 дБ)
Шумоподавление	3D DNR
Сжатие видео	H.265
Разрешение видео	Основной поток: 720р @ 25 к/с Дополнительный поток: 1080р @ 25 к/с
Частота кадров	25 к/с
Размер видеопотока	256 Кбит/с ~ 8 Мбит/с
Подсветка	ИК-подсветка с автоматической регулировкой
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто)
Сжатие аудио	G.711a, G.711mu, PCM
Аудиовыходы	1
Аудиовыходы	Встроенный громкоговоритель
Режим аудио	Двухсторонняя аудиосвязь
Аудиообработка	Цифровое шумоподавление, эхоподавление
Оцифровка аудио	16 КГц, 16 бит
Светодиодные индикаторы	3

Интерфейсы

RS-485	1
Тревожные выходы	1
Выходы питания	1 (12 В (DC), 100 мА)
Вход кнопки выхода	1
Вход датчика двери	1
Выходы управления замком	1
Ethernet	1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)

Физические параметры

Цвет	Серебристый
Питание	12 В ~ 24 В (DC), 1 А; PoE
Блок питания	Опционально
Монтаж	Накладной, врезной
Сертификация	CE, FCC, UL
Размеры	130 мм × 96 мм × 28.5 мм
Защита	IP65, IK07
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C
Рабочая влажность	10% ~ 90% (без конденсата)
Рабочая высота	0 м ~ 3000 м
Потребляемая мощность	≤6 Вт
Масса	Нетто: 0.35 кг Брутто: 0.4 кг

Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Вызывная панель	DHI-VTO2201F-P	Малоабонентская вызывная панель IP-видеодомофонии, видеокамера 2 Мп, без регистрации карт
	VTM114	Коробка для врезного монтажа
Аксессуары	VTM115	Коробка для накладного монтажа
	VTM05R	Козырек для коробки накладного монтажа

Размеры, мм

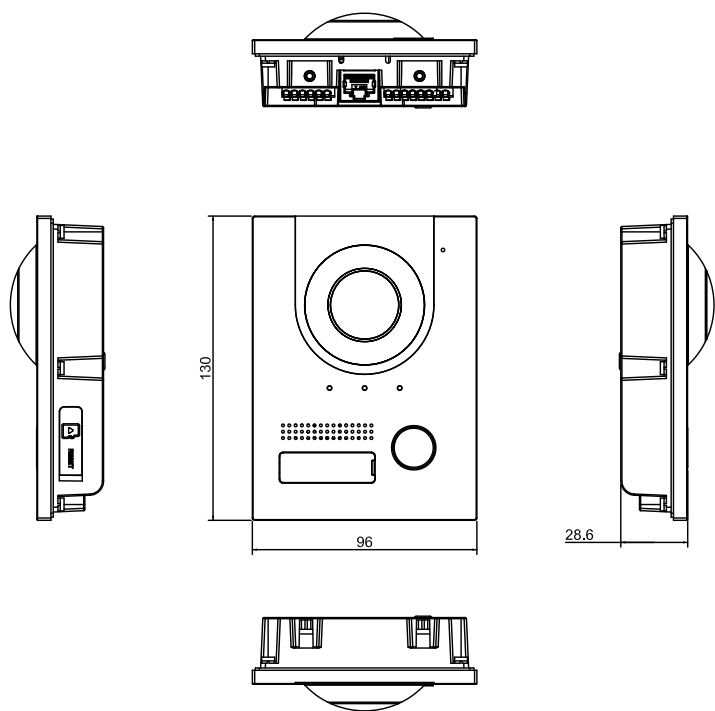


Схема применения

