

# ASR2201A-D

Тонкий считыватель карт доступа с клавиатурой



- Корпус из поликарбоната, передняя панель из закаленного стекла, класс защиты IP66, предназначен для эксплуатации внутри и вне помещений
- Бесконтактное считывание карт доступа EM-Marlin
- Поддерживается открытие двери по карте доступа
- Интерфейсы передачи данных RS-485 и Wiegand
- Звуковая и световая индикация
- Поддержка противокражной сигнализации
- Встроенный сторожевой таймер может контролировать состояние оборудования обнаруживать сбои в его работе, а также осуществлять перезагрузку для обеспечения долгосрочной работы оборудования
- Все коммуникационные порты имеют защиту от перегрузки по току и напряжению



## Обзор серии

Будучи важной частью системы контроля доступа, считыватель карт ASR2201A-D поддерживает открытие двери по карте доступа и отправляет информацию на контроллер доступа для проверки. Благодаря элегантному дизайну с тонким корпусом считыватель может применяться в промышленных зонах, офисных зданиях, школах, фабриках, стадионах, центральных деловых районах, жилых районах, на государственных объектах и т.д.

Размеры	135 мм x 40 мм x 15 мм
Размеры упаковки	Внутренняя: 195 мм x 75 мм x 52 мм Внешняя: 415 мм x 400 мм x 230 мм
Рабочая температура	-30°C ~ +70°C
Рабочая влажность	5% ~ 90% (без конденсата)
Рабочая среда	Вне помещений, внутри помещений
Масса	Брутто: 0.16 кг
Монтаж	Накладной
Сертификаты	CE, FCC

## Технические характеристики

### Базовые характеристики

Тип продукта	Тонкий считыватель карт доступа с клавиатурой
Звуковые сигналы	Есть
Материал корпуса	Закаленное стекло, поликарбонат

### Функции

Способы открытия двери	По карте, по паролю
Поддерживаемые карты	Бесконтактные карты

### Рабочие характеристики

Скорость считывания карт	0.1 с
Дистанция считывания карт	0 см ~ 5 см

### Интерфейсы

RS-485	1
Wiegand	1 (выход)

### Сигнализация

Противокражная сигнализация	Есть
-----------------------------	------

### Основные характеристики

Питание	12 В (DC), 0.5 А
Защита	IP66 (требуется силиконовый герметик)
Потребляемая мощность	Режим ожидания: ≤0.9 Вт Рабочий режим: ≤1.7 Вт

## Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Считыватель карт доступа	DHI-ASR2201A-D	Влагозащищенный считыватель карт EM-Marlin с клавиатурой в тонком корпусе для использования вне помещений

Размеры, мм

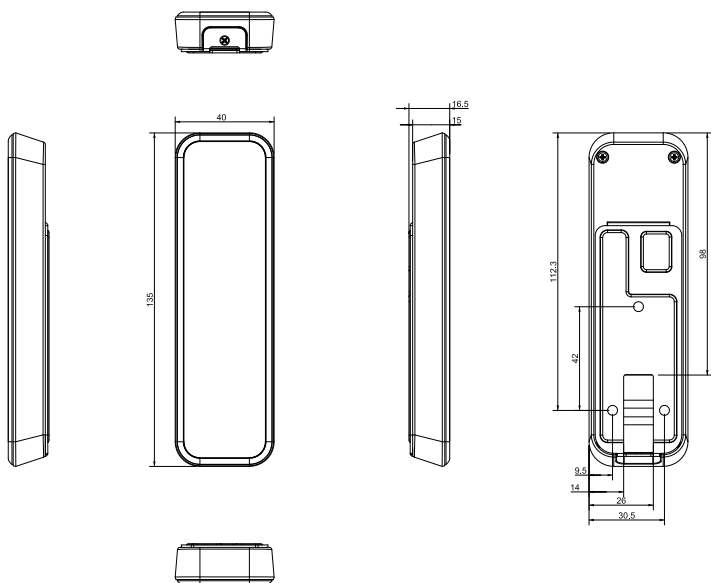


Схема применения

