


### Лампы светодиодные высокой мощности PLED-HP-TR

Предназначены для общего освещения внутренних объектов: производственных и складских помещений.

Лампы не диммируются.



Переходник E27/E40



#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, без пульсации

#### ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ В ПАТРОН E27 ИЛИ E40

Переходник E27/E40 в комплекте

#### ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ


Алюминиевый радиатор

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD5730
- Материал корпуса: поликарбонат/алюминий
- Материал колбы: поликарбонат
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Угол светораспределения: 220°
- Входное напряжение/частота: 185–240 В/50 Гц
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Температура эксплуатации: –20...+40 °С
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

#### ВНИМАНИЕ!

Рабочее положение лампы – вертикальное колбой вниз!  
Не допускается использование светодиодных ламп в светильниках ограничивающих циркуляцию воздуха.

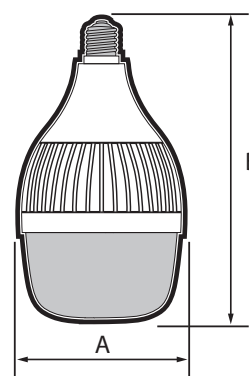

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Цоколь	Световой поток, лм	Реком. высота установки, м	Размеры, АхВ, мм	Упак., шт.
5036222	4895205036222	<b>PLED-HP-TR130 85w E27/E40 4000K</b>	85	4 000	E27 /E40	7 200	4–8	Ø130x223	1/30
5036284	4895205036284	<b>PLED-HP-TR130 85w E27/E40 6500K</b>	85	6 500	E27 /E40	7 200	4–8	Ø130x223	1/30
5036246	4895205036246	<b>PLED-HP-TR150 105w E27/E40 4000K</b>	105	4 000	E27 /E40	9 000	6–10	Ø150x253	1/20
5036307	4895205036307	<b>PLED-HP-TR150 105w E27/E40 6500K</b>	105	6 500	E27 /E40	9 000	6–10	Ø150x253	1/20
5036260	4895205036260	<b>PLED-HP-TR170 150w E27/E40 6500K</b>	150	6 500	E27 /E40	13 000	6–12	Ø170x295	1/20