

SPECIFICATIONS

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ	PRO B760M-P
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОЦЕССОРЫ	Поддерживаются процессоры 12-/ 13-го поколения Intel® Core™, Pentium® Gold и Celeron®
СОКЕТ	LGA 1700
ЧИПСЕТ	Intel® B760
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОТЫ	1x PCIe 4.0 x16 2x PCIe 4.0 x1
ДИСПЛЕЙНЫЙ ИНТЕРФЕЙС	Поддержка 4K/30Гц по стандарту HDMI™ 1.4, DisplayPort 1.4, VGA – требуется графический процессор
ПАМЯТЬ	4 DIMMs, двухканальная DDR5-6800+МГц(в режиме разгона)
НАКОПИТЕЛИ	2x M.2 Gen4 x4 64 Гбит/с слота, 4x SATA 6 Гбит/с слота
USB порты	1x USB 3.2 Gen 2 10 Гбит/с (1 Type-C), 3x USB 3.2 Gen 1 5 Гбит/с (3 Type-A), 8x USB 2.0
LAN	Realtek® RTL8111H Gigabit LAN
Звук	8-канальный(7.1) HD Audio с технологией Audio Boost

FEATURES



Диагностическая система EZ Debug

Самый простой способ устранения неполадок.



Охлаждение FROZR AI

Скорость вращения системных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от текущей температуры процессора и видеокарты.



Технология Core Boost

Технология Core Boost – это оптимизированная разводка компонентов и усовершенствованная система питания.



Технология Memory Boost

Защита модулей памяти от электромагнитных помех с целью улучшения их производительности, стабильности и совместимости.



Интерфейсы Lightning Gen4

Слоты PCIe и M.2 подключены по шине PCIe Gen4, пропускная способность которой достигает до 64 ГБ/с.



Слоты PCI-E Steel Armor

Защита видеокарт от электромагнитных помех и физических повреждений.



Аудиосистема Audio Boost


Высококачественное звучание, создающее неповторимую атмосферу в играх.



USB 3.2 Gen 2 Type-C

Синхронизируйтесь с материнской платой MSI через USB 3.2 Gen 2 Type-C порт для удобного доступа.

CONNECTIONS

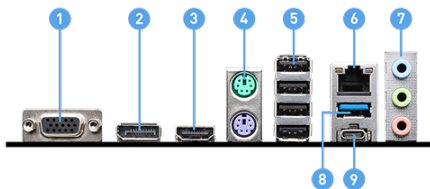

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. VGA | 2. DisplayPort |
| 3. HDMI™ | 4. Клавиатура / Мышь |
| 5. USB 2.0 | 6. LAN порт |
| 7. Audio разъемы | 8. USB 3.2 Gen 1 5 Гбит/с Type-A |
| 9. USB 3.2 Gen 2 10 Гбит/с Type-C | |