


**Serie | 6, Газовая варочная панель,
60 см, нержавеющая сталь
PCR6A5B90**

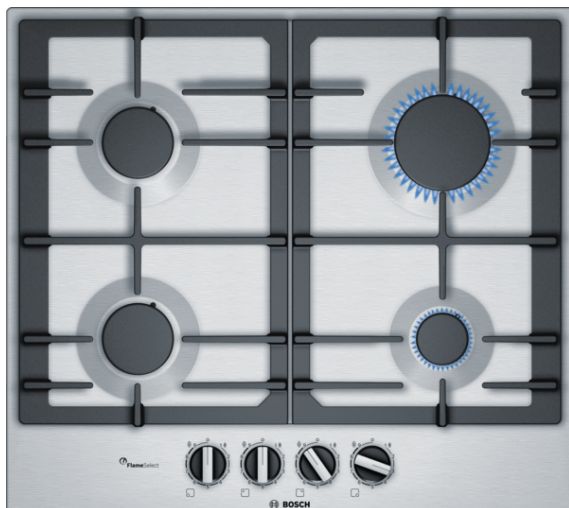

**Газовая варочная поверхность с
функцией FlameSelect: достижение
совершенных результатов благодаря 9
уровням регулировки пламени.**

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- **Готовность к использованию биометана:** ваша газовая плита также может работать на возобновляемом газе биометане.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.
- **Цвет поверхности:** элегантный дизайн нержавеющей стали.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :
газовая варочная панель с автономным управлением
Тип конструкции : Встроенный
Источник энергии : Газ
Количество конфорок для одновременного использования : 4

Управляющие элементы : Управление с помощью регуляторов
Размеры ниши для встраивания (мм) : 45 x 560-562 x 480-492
Ширина (мм) : 582
Размеры прибора (мм) : 45 x 582 x 520
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 141 x 651 x 578
Вес нетто (кг) : 10,639
Вес брутто (кг) : 11,5
Индикатор остаточного тепла : без
Расположение панели управления : Спереди
Осн.материал поверхности : Нержавеющая сталь
Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь
Цвет рамы : нержавеющая сталь
Сертификат соответствия : CE, Eurasian, Morocco
Длина сетевого кабеля (см) : 100
EAN-код : 4242002837468
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1
Мощность подключения к газу (Вт) : 7500
Предохранители (А) : 3
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50; 60



4 242002 837468

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
нержавеющая сталь
PCR6A5B90**

**Газовая варочная поверхность с функцией
FlameSelect: достижение совершенных
результатов благодаря 9 уровням
регулировки пламени.**

Дизайн

- Составная чугунная решетка для посуды

Удобство использования

- Поворотные переключатели: Удобный доступ к ручкам спереди с прочной ручкой для легкого использования.
- Автоматический электроподжиг: просто нажмите и поверните ручку, чтобы зажечь пламя.

Мощность

- 4 шт.
- Левая передняя: Стандартная конфорка до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Левая задняя: NB до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая задняя: Конфорка повышенной мощности до 3 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая передняя: Экономичная конфорка до 1 кВт (в зависимости от типа газа)

Безопасность

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа: предотвращает нежелательный поток газа, когда пламя гаснет.

Установка (виды газа и измерения)

- Подходит для: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
Natural gas H 25 mbar (HU)
Natural gas L 25 mbar (NL)
Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
Liquid gas G30 37 mbar (PL)
Liquid gas 50 mbar
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Набор насадок для Форсунки для балонного газа в комплекте. Форсунки для всех других типов газа можно заказать через службу поддержки клиентов. Для замены форсунки обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Размеры (ВхШхГ мм): 53 x 582 x 520
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- Шнур питания: 1 м
- Подключенная нагрузка: 7.5 кВт

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
нержавеющая сталь
PCR6A5B90**

