

- Вымойте фильтры теплой мыльной водой, пылесборник также необходимо помыть.
- Высушите фильтры и пылесборник.
- Установите фильтры обратно в прибор, поворачивая их против часовой стрелки до тех пор, пока они не станут на место.
- Оденьте пылесборник на пылесос. Убедитесь, что пылесборник стал на место с характерным щелчком.

Важно! Оптимальная сборка пыли может быть достигнута только с чистыми фильтрами и пустым пылесборником. Если пыль высыпается из прибора после его выключения, это свидетельствует о том, что пылесборник полный и должен быть очищен.

! Никогда не используйте прибор без фильтров.
Не погружайте прибор в воду.

Защита окружающей среды

Если Вы захотите заменить Ваш инструмент другим или Вы больше в нём не нуждаетесь, подумайте о защите окружающей среды. Сервисные станции примут у Вас инструмент и гарантируют, что он будет уничтожен безопасным для окружающей среды способом.




АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС AVS Turbo 1011

Мощность 150 Ватт 12В



Настоящий паспорт, объединенный с техническим описанием и руководством по эксплуатации, предназначен для ознакомления с пылесосом и правилами его эксплуатации.

“AVS Industrial Co” Hebei Industrial park 23/F, Launga town, Shenzhen, China.
«ABC Индастриал Ко» Китай, Шенжэн, Лангуа Таун, Хбей индастриал парк 23/F

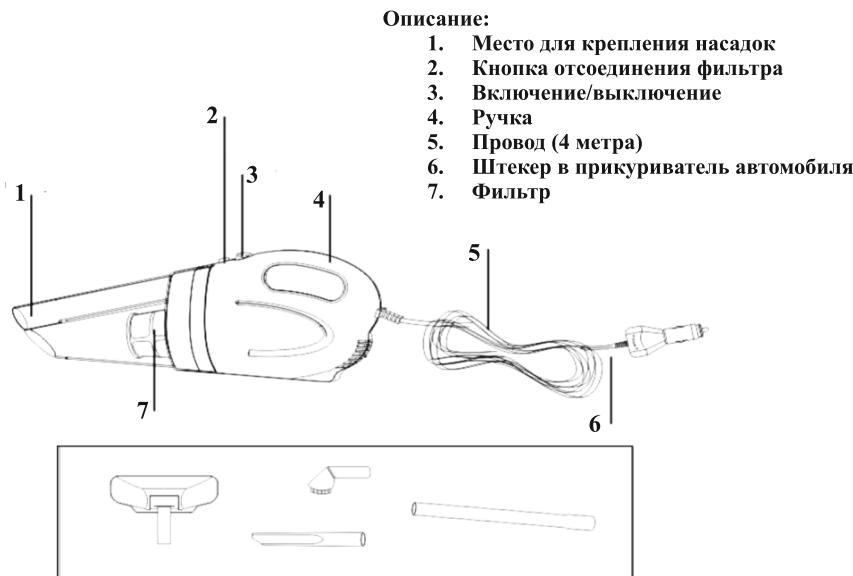

После использования

Когда не пользуетесь прибором, храните его в сухом недоступном для детей месте.

Осмотр и наладка

- Перед использованием проверьте инструмент на наличие поврежденных и дефектных частей.
- Никогда не используйте прибор с поврежденными или поломанными частями.
- Ремонт или замена поврежденных деталей и приспособлений должны осуществляться на авторизованных сервисах.
- Регулярно проверяйте кабель питания. Если есть какие-либо повреждения или обрывы
 - немедленно замените.

Электрическая безопасность

- Прибор был разработан для питания от автомобильной сети 12 В, с заземленным минусом.
- Не подключайте прибор к сети, которая имеет заземленный плюс или другое напряжение.
- В некоторых автомобилях разъем прикуривателя может быть обесточен при выключенном двигателе или при удаленных из замка зажигания ключах. Обратитесь к инструкции на Ваш автомобиль.

Использование

Подключение к автомобильной сети:

- Убедитесь, что пылесос выключен.
- Удалите прикуриватель из гнезда.
- Вставьте штекер в гнездо автомобильного прикуривателя.

Эксплуатация прибора

- Чтобы включить прибор, передвиньте переключатель вперед.
- Чтобы выключить прибор, передвиньте переключатель назад.
- Желательно не использовать пылесос более 30 минут, так как это может значительно разрядить аккумулятор автомобиля.

Продолжительное использование приводит к понижению заряда батареи.

В случае выявления неисправности:

Если изделие не работает, следуйте нижеследующим инструкциям. Если это не решит проблему, пожалуйста, свяжитесь с квалифицированным специалистом, уполномоченным.

Убедитесь, что штекер правильно вставлен в гнездо прикуривателя.

Убедитесь, что ваша автомобильная электросеть соответствует таким параметрам - 12 В, заземленный минус (смотри «Электрическую безопасность»).

Чистка и техническое обслуживание

Регулярно чистите фильтры.

Чистка пылесборника и фильтров. В пылесосе использованы многоразовые фильтры, которые можно многократно чистить.

- Нажмите на кнопку и снимите пылесборник.
- Очистите пылесборник от всей пыли, что накопилась за время работы.
- Вычистите собравшуюся пыль из фильтров.