




После сборки изделия допускается отклонение от плоскостиности 4 ножек до 1,5 мм, которое нивелируется в процессе эксплуатации



Спинка  
стула

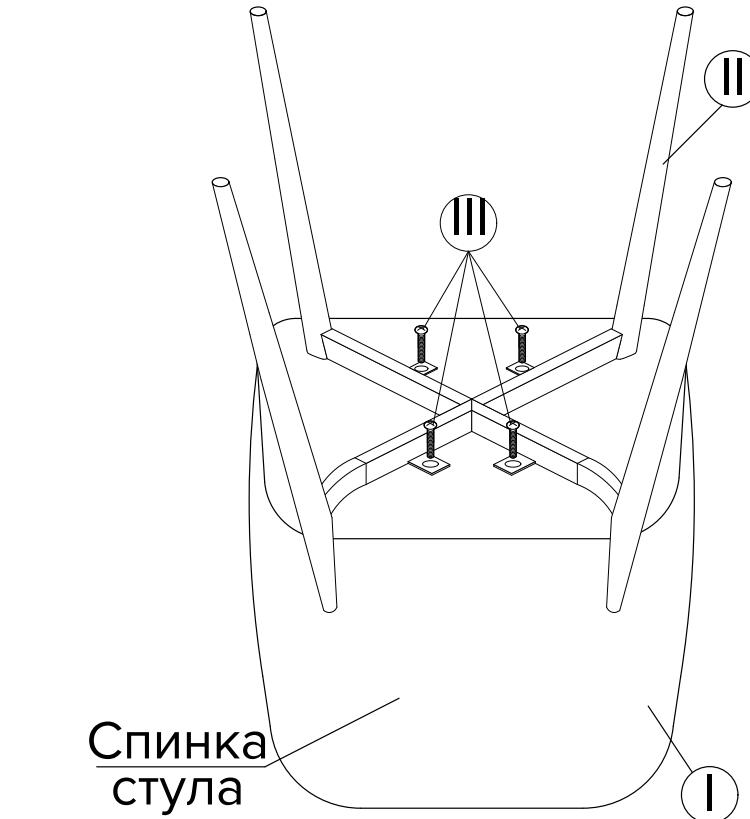

Для простоты сборки опоры рекомендуется крепежные винты затягивать только после установки всех элементов конструкции, включая сиденье

I		x1
II		x1
III		x4