

# Паспорт и руководство по эксплуатации

## Комплектация

№	Изображение	Наименование	Кол-во
1		Кронштейн	2 шт.
2		Усилитель	2 шт.
3		Ролик	10 шт.
4		Скоба	1 шт.
5		Колпачок	15 шт.
6		Шнур	5 шт.
7		Штанга	5 шт.
		Комплект крепежа	1 шт.
		Паспорт и руководство по эксплуатации	1 шт.

## Комплект крепежа

- 8 Саморез 5x60 - 8 шт.  
9 Дюбель 8x60 - 8 шт.


## Таблица 1

Модель сушилки	L, мм
Сушилка СНП1,4	1400
Сушилка СНП1,6	1600
Сушилка СНП1,8	1800


## Инструкция по монтажу и сборке

**ВНИМАНИЕ!** Монтаж сушилки рекомендуем проводить вдвоем. Перед монтажом изделия внимательно прочтите инструкцию до конца. Для монтажа рекомендуется использовать перфоратор, шуруповерт или крестовую отвертку с профилем шлица PH2 и длиной стержня не менее 100 мм.

### 1 Крепление к потолку

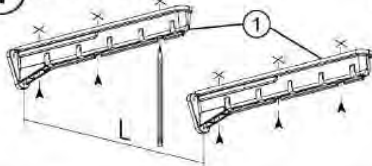


### Крепление к стене




Определите место и способ крепления сушилки - к потолку или стене. В зависимости от выбранного способа крепления, разместите кронштейны (1) на расстоянии равном длине штанг (см. таблицу 1). При креплении на стену рекомендуем использовать строительный уровень. С помощью карандаша отметьте места будущих отверстий под крепеж.




### СХЕМА СВЕРЛЕНИЯ

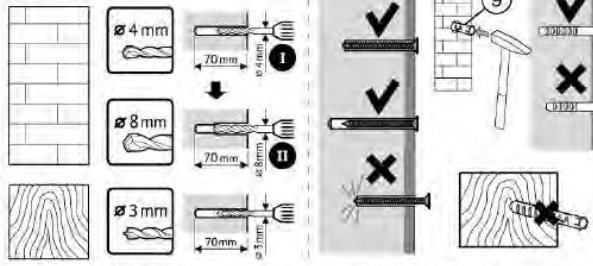


Используя саморезы (8) из комплекта крепежа, накерните 6 мест. С помощью перфоратора или дрели просверлите 6 отверстий. Рекомендуем воспользоваться предложенной схемой сверления. После сверления обязательно проверьте глубину отверстий. Забейте шесть дюбелей (9).

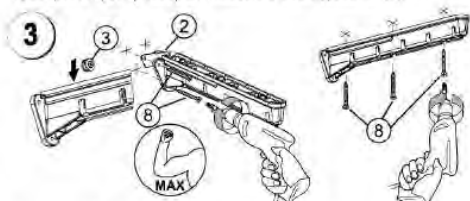


Установите 10 роликов (3) в кронштейны. Если крепление кронштейнов производится к стене, а не к потолку, необходимо предварительно установить в них усилители (2). В случае крепления кронштейнов к потолку, усилители устанавливать не нужно. Закрутите саморезы (8) с помощью шуруповерта или отвертки.




С помощью схемы сверления, закрепите скобу (4) примерно на уровне вытянутой руки, на прилегающей стене или на стене, на которой закреплены кронштейны.

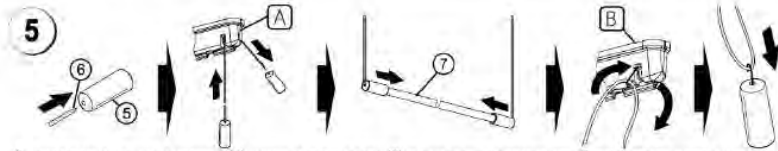


Возьмите один из пяти шнуров (6), вдените в колпачок (5) и завяжите изнутри узел. Другой конец шнура пропустите через ролик кронштейна А, вдените в другой колпачок и также завяжите изнутри узел. Наденьте колпачки с шнурами на штангу (7). С помощью крючка из проволоки (можно сделать из канцелярской скрепки) пропустите петлю шнура через ролик сквозь кронштейн В. Далее, с помощью крючка, вдените петлю шнура в колпачок.

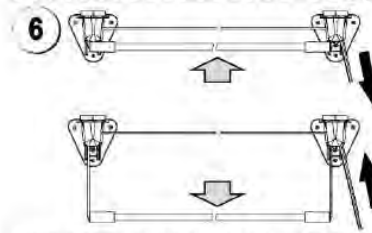


Выровняйте штангу по горизонту, для чего подтяните ее к кронштейнам так, чтобы оба колпачка одновременно коснулись их. Немного опустите штангу вниз.



Поднесите петлю шнура к скобе, приподняв над ней колпачок. Зажмите шнур в верхнем положении штанги и завяжите узел.



Наденьте колпачок на узел.

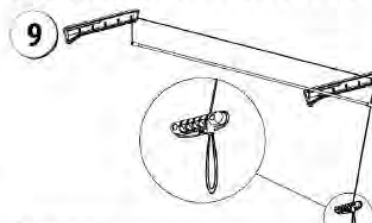

Зафиксируйте штангу в верхнем положении, вставив колпачок в скобу.



Аналогично установите оставшиеся 4 штанги. Сушилка готова к использованию! Для спуска штанги вниз извлеките колпачок из скобы и плавно опустите шнур. Штанга опустится вниз для развешивания белья. Чтобы поднять штангу возьмите шнур за петлю, потяните вниз и вновь зафиксируйте колпачок в скобе.

Настенно-потолочная сушилка - эргономичный вариант сушки белья. Проста в установке и легка в эксплуатации. Рекомендуем крепить сушилку к потолку, однако если такой возможности нет, допустимо использовать настенный способ крепления.

- Указания по эксплуатации
  - Сушилка поставляется в разобранном виде.
  - Хранить в сухом помещении при температуре +5 ... +25 °С, при влажности 60-70%, не допуская прямого попадания солнечного света.

- Требования безопасности
 

Распределяйте белье равномерно по все длине штанги. Максимальная нагрузка на штангу - 2 кг. Используйте сушилку по назначению.

- Сведения о приемке
 

Сушилки СНП1,4, СНП1,6 и СНП1,8 проверены на соответствие действующей технической документации, образцу эталону, утвержденному в установленном порядке, и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
*подпись и оттиск личного клейма лица, ответственного за приемку и упаковку изделия*

- Гарантии изготовления
 

Предприятие-изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства. Гарантийный срок 24 месяца. Срок службы и хранения 5 лет.

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
*подпись ответственного лица, штамп торгующей организации*

**Внимание!** Паспорт следует хранить в течение срока службы сушилки.