



принципиально надежный

RUS

## RUS ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### Шланг для душа

**Уважаемый покупатель!** Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ. Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Гибкий шланг для душа	1 шт.
2. Уплотнительная прокладка с фильтром	1 шт.
3. Уплотнительная прокладка	1 шт.
4. Паспорт изделия	1 шт.
5. Упаковка	1 шт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина шланга	1,5–2 м.
Рекомендуемое давление воды	0,3 МПа.
Максимальное давление воды	1 МПа.
Максимальная температура воды	+75 °C.

#### Не превышайте максимальное давление и температуру воды!

Все шланги для душа торговой марки IDDIS® изготовлены из высококачественных материалов и соответствуют стандарту DIN 11113. В шлангах IDDIS® используется система Twist Free, предотвращающая их перекручивание. Стальные пильзы толщиной 0,35–0,4 мм препятствуют расширению внутреннего диаметра шланга при высоком давлении, тем самым исключается возможность срыва шланга со штуцера. Все штуцера изготовлены из высококачественной латуни UNI-EN 12164 и имеют толщину стенок 0,8 мм, что обеспечивает их высокую прочность. Все шланги IDDIS® имеют уплотнительную прокладку с фильтром.

**Гибкий шланг для душа из высококачественной нержавеющей стали AISI304** не перекручивается и не деформируется при вращении душевой лейки. Система Double Lock обеспечивает прочность и долговечность соединения звеньев изделия.

**Гибкий шланг из PVC (ПВХ), армированный алюминиевой лентой**, не деформируется при вращении душевой лейки, не царапает поверхность ванны и смесителя, долговечен в использовании. Цвет черный. Толщина стенок шланга – 1,5 мм.

**Гибкий шланг PVC (ПВХ) усиленный** не деформируется при вращении душевой лейки, не царапает поверхность ванны и смесителя, долговечен в использовании. У всех гибких шлангов из ПВХ место соединения штуцера и шланга обхимается стальной гильзой толщиной 0,4 мм, что делает невозможным отсоединение штуцера от шланга. Толщина стенок шланга – 2,5 мм. Длина шлангов – 1,5 или 2 м.

**Гибкий шланг для душа растягивающийся** изготовлен из нержавеющей стали. Длина шланга: 1,75–1,9 м. Стальная гильза препятствует расширению внутреннего диаметра шланга в месте его соединения со штуцером, предотвращая срыв шланга со штуцера. Имеет систему Twist Free против перекручивания шланга. Не рекомендуется растягивать более чем на 15 см.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

Установите гибкий шланг для душа согласно рис. 1.

1. Присоедините уплотнительную прокладку (1) к гайке конической формы (2).
2. Присоедините гайку конической формы (2) к душевой лейке (3).
3. Присоедините уплотнительную прокладку с фильтром (4) к гайке шестигранной формы (5).
4. Присоедините гайку шестигранной формы (5) к смесителю.

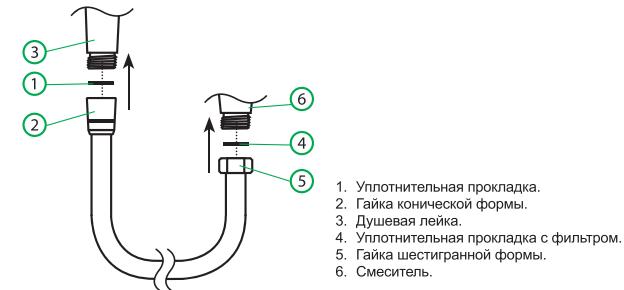


Рис. 1

## RUS ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение 3 лет.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильный заполненный настоящий гарантыйный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации.

При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем – в Сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в Сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

## ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на не зависящие от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу.

Душевой шланг имеет стандартную устойчивость на разрыв. В случае если к шлангу применены значительные усилия при растяжении или перегибе, металлическая оплётка может разорваться или расплестись. Шланг, испорченный таким образом, ремонту и замене не подлежит.

## ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Не допускать повреждения покрытия. Протирать мягкой тканью с использованием только щадящих средств, не содержащих абразивные частицы. Не использовать агрессивные, спирто-содержащие вещества, в т.ч. кислоты. Во избежание поломки изделия необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

В случае уменьшения напора воды из душевой лейки необходимо извлечь уплотнительную прокладку с фильтром, промыть её и установить на место.

## БҮЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

### Дүшқа арналған құбыршек

KZ

**Күрметті сатып алушы!** IDDIS® сауда белгісінің енімін таңдағанызың үшін Сізге алғыс айтамыз. Біздін еніміміз РФ аумағында арекет еттін барлық техникалық стандарттарға және санитарлық-гигиеналық нормаларға толықтай сәйкес келеді. Сатып алған бүйымыңызды орнату жөнде пайдалану алдында оны орнату және пайдалану жөніндегі нұскаулықпен танысусынызды сұраймыз.

## ЖЫЛЫНТЫҚТАЛЫҚЫ

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Дүшқа арналған иліліш құбыршек | 1 дана. |
| 2. Суығаш бар тызыдауыш тесеме    | 1 дана. |
| 3. Тызыдауыш тесеме               | 1 дана. |
| 4. Бүйымның төлқұжаты             | 1 дана. |
| 5. Қаптама                        | 1 дана. |

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кұбыршектің ұзындығы	1,5–2 м.
Судың ұсынтыланған қысымы	0,3 МПа.
Судың ен жогары қысымы	1 МПа.
Судың ен жогары температурасы	+75 °C.

Судың жогары қысымы мен температурасынан асып кетпені!

IDDIS® сауда белгісінің дүшқа арналған барлық құбыршектер жогары сапалы материалдардан жасалған жөн DIN 11113 стандартына сәйкес келеді. IDDIS® құбыршектерінде айналып кетуге жол бермейтін Twist Free жүйесі пайдаланылады. Қалындығы 0,35–0,4 мм болатын болаттауыздар жогары қысым кезіндегі құбыршектің ішкі диаметрінің көнөнде кедегі келтіреді, осылайша құбыршектің жалғастырылған үзілін кетүне жол берілмейді. Барлық жалғастықтар UNI-EN 12164 жогары сапалы жәゼден жасалған жөнде қалындығы 0,8 мм құрайтын қабыралары бар, бул жогары тәзімділікті қамтамасыз етеді. Барлық IDDIS® құбыршектерінде сүзгіші бар тызыдауыш тесеме бар.

Дүшқа арналған, жогары сапалы AISI304 төттәнбайтын болаттан жасалған иліліш құбыршек айналып кетпейді және дүш қүйышы айналған кезде деформацияланбайды. Double Lock жүйесі бүйім буындарының беріктігі мен байланысуы үзақтығын қамтамасыз етеді.

Арматураланған алюминий тасласы бар PVC (ПВХ) жасалған иліліш құбыршек дүш қүйышы айналған кезде деформацияланбайды, ваннаның жөнде косплатауыштың беткі қабатына сызат түсірмейді, үзак үақыт пайдаланылады. Түсі қара. Құбыршек қабыраларының қалындығы –1,5 мм.

Күшайтілген PVC (ПВХ) иліліш құбыршек дүш қүйышы айналға кезде деформацияланбайды, ванна мен косплатауыштың беткі қабатына сызат түсірмейді, үзак үақыт пайдаланылады. ПВХ-дан жасалған барлық иліліш құбыршектерде жалғастық пен құбыршек байланысады жөнде қалындығы 0,4 мм құрайтын болат қауызбен қысылады, бул жалғастытың құбыршектен ажырап кетүіне мүмкіндік бермейді. Құбыршек қабыраларының қалындығы – 2,5 мм. Құбыршектердің ұзындығы – 1,5 немесе 2 м.


Дұшка арналған созылатын ілгіш топттанбайтын болаттан жасалған. Құбыршектің ұзындығы: 1,75-1,9 м. Болат қауыз жалғастықтан жалғанған жерде құбыршектің ішкі диаметрінің көнеіне кедіргі жасайды, құбыршектің жалғастықтан үзіліп кетуіне жол бермейді. Құбыршектің айналып кетуіне қарсы Twist Free жүйесі бар. 15 см-ден артық созыланған жөн.

### ҚУРАСТАРЫУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметтің пайдалануға кеңес береміз. Білікті мамандар қызметтің негізгі түрлерінің бірі болып санитарлық-техникалық бүйімдерді орнату, күйлеу және сүмен қамту жүйесіне жалғау және суды бұру қызметтерін көрсететін үйымдар мен жеке кәсіпорнелердің қызметкерлері болып табылады.

Дұшка арналған ілгіш құбыршекті 1-сур. сийкес орнатыңыз.

1. Тығыздауыш тесемені (1) конус пішінді сомынға (2) жалғаңыз.
2. Конус пішінді сомында (2) душ құйғышына (3) жалғаңыз.
3. Сүзіліш бар тығыздауыш тесемені (4) алты қырлы сомынға (5) жалғаңыз.
4. Алты қырлы сомынды (5) қоспалауышқа жалғаңыз.

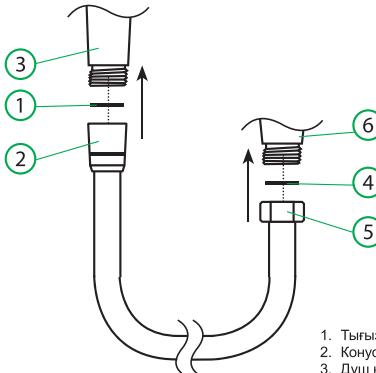

1-сур.

### КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы кепілдік міндеттемелер бұйымның ақауларын 3 жыл бойы тегін жоюға кепілдік береді.

Бұйымды көнсөлдерде, қызмет көрсету, когамдық тамактану, денсаулық сақтау және т.б. салапардандағы кәсіпорніндарда пайдаланған кезде кепілдік мерзімі 3 айды құрайды.

Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сактаган кезде тауарды бөлшек сауда жөнліперінде сатып алған күннен бастап есептеледі.

Сатып алу күнін растау үшін кассалық және тауарлық чектерді, сондай-ақ бұйымның артикулы, сатылған күні көрсетілген, сатушының нақты қолы жөнен/немесе сатқан үйымның мөрі бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талоның көрсетуі қажет.

Бұйымды орнаткан, құрастырылған және күтім жасаган кезде орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты басыншылықта алыңыз.

Ақаулар пайда болған жағдайда кепілдік сипатты жоқ ақауларды қою үшін орнатуды жүргізген мамандарға жаңа содан кейін гана Сервистік орталықта хабарласу керек. Бұйымды күйлеу және ретке келтіру жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманның міндеттеріне кіріді және Сервистік орталықта хабарласу үшін себебі болып табылмайды. Атап-мыш кепілдік міндеттемелері РФ-н қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушылар құқықтарын тоқтыйырады және еш жағдайда оларды шектемейді. Алмастырылған бөлшектер Сервистік орталықтан меншігіне өтеді.

Дайындаудың бұйымның құрылымына, оның техникалық және пайдалану сипаттамаларын на-шарлаттаптын өзгертулер енгізуге құқылы.

### КЕПІЛДІК ТАРАЛМАЙДЫ:

- бұйымды сатып алушыға табысталғаннан кейін тасымалдау кезінде закымдалу нөтижесінде туындаған ақауларға;
- бұйымды біліксіз орнату салдарынан туындаған ақауларға;
- өндіріштегі тауелденбейтін себептерден (су етікі жептіңде қысымның ауытқуы, ерт, судың темен сапасы мен ластануы және т.с.с.);
- механикалық закымдарға, агрессивтік жұмыздарды пайдалану салдарынан химиялық және абразивтік заттардың есер ету ідеріне;
- бұйым 0 °С-ден темен температурада пайдаланылған кезде;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес келмегендеге.

Дұшка арналған құбыршек үзіліп стандартты түрде төзімді. Соған немесе бүккен кезде құбыршектес кәткесті көп күш колданған жағдайда металл үзіліп немесе тарқатылып кетуі мүмкін. Осылайша бүлінген құбыршек жөнделмелейді және алмастырылмайды.

### БҰЙЫМНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ ЖАСАУ

Жабының, закымдалуына жол берменіз. Бұйымды құрамында абрэзивтік бөлшектері жоқ, жұмсақтарынан күралдарды пайдалану арқылы жұмсак матамен сұртіңіз. Агрессивтік заттарды, құрамында спирт бар заттарды, соның ішінде қышқылдарды пайдаланбандыз. Бұйымның салына жол бермей үшін оның ішінде судың қатын қалуынан жол берменіз.

Дұшка арналған құйғыштан ақжының судың екпіні азайтап жағдайда сүзгісі бар тығыздауыш төсемені алып тастау, жуу және орнына қою қажет.

## RUS ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.  
Модель:

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:

Сатушының қолы:

Дата продажи:

Сатылған күн:

Фирма-продавец:

Сатуши-фирма:

М.П.

М.О.

Подпись покупателя:

Сатарап алушының қолы:

### ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:


### ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАР:


**ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:  
8-800-234-77-67**

**Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.**

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте [www.iddis.ru](http://www.iddis.ru).



Понравилась шланг для душа –  
оставь отзыв на Яндекс.Маркете  
[www.market.yandex.ru](http://www.market.yandex.ru)

**iddis**<sup>®</sup>  
принципиально надежный

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организации, принимающей претензии, владельца российской торговой марки IDDIS®, поставщика.

PASSPORT ART: i03.006 ; DATE: 04.2019.

### ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАР:

#### 1. Алматы:

Райымбек к., 208 А үй, 314 кеңсе  
+7 (727) 320-09-09  
+7 (707) 807-67-59  
+7 (727) 320-18-10  
+7 (727) 320-18-11

#### 2. Костанай:

Бородин к., 173 үй  
+7 (7142) 57-44-12  
+7 (7142) 57-44-95  
+7 (7142) 57-42-19

Уәкілдегі үйим болып табылатын IDDIS® ресейлік сауда маркасы иесінің тапсырысы бойынша әзірленген және өндірілген.