

Цветной принтер Xerox® Phaser® 6510 и цветное многофункциональное устройство Xerox® WorkCentre® 6515

Больше и качественнее для бизнеса



Упорное стремление. Результаты без излишних усилий.

Бизнес нужно строить именно так. представляем цветной принтер Xerox® Phaser® 6510 и цветное многофункциональное устройство Xerox® WorkCentre® 6515 — готовые к работе сразу же после распаковки. Фантастическое качество изображения, простое подключение, встроенная производительность и надежность, на которую можно рассчитывать — все это по разумной цене.

Исключительные возможности подключения

Наши аппараты готовы к нужной вам работе сразу же после распаковки, а интерфейсы для подключения к цифровым сетям входят в стандартный комплект поставки и позволяют подключаться к Wi-Fi, обеспечивая полную мобильность и возможность устанавливать устройство там, где вам удобно. Новый мастер установки Wi-Fi® и программа настройки беспроводной печати Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) делают подключение безопасным и чрезвычайно простым. С помощью приложения Wi-Fi Direct® мобильные устройства смогут подключаться к устройству напрямую (и защищенным способом).

- **Готово к связи.** Теперь аппараты можно подключать к мобильным телефонам, планшетам и другим предусматривающим такое подключение устройствам с помощью NFC — связи малого радиуса действия в одно касание (Tap-to-Pair)¹. Это та же технология, которая используется в приложениях Apple Pay® и других мобильных приложениях, призванных повысить удобство использования.
- **Готовность двигаться вперед.** Печать электронных сообщений, фотографий и важных документов с самых разнообразных мобильных устройств с помощью систем Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагина Xerox® Print Service для Android™ и Mopria®.

Великолепное качество изображения

Неважно, в какой области вы работаете, вы сможете представить свой бизнес с самой лучшей стороны с помощью наших новейших разработок в области качества цветной печати.

- **Модернизированный тонер.** Аппараты Phaser 6510 и WorkCentre 6515 используют наш новейший тонер Xerox® EA, разработанный так, чтобы обеспечивать улучшенную воспроизводимость точек и сокращение потерь тонера. Кроме того, пониженная температура плавления этого тонера помогает экономить энергию.

Поразительная цветопередача. Великолепная детализация.
Идеальный рецепт для успешного бизнеса.

- **Ошеломляющее разрешение.** Частицы тонера имеют меньший размер, что обеспечивает более тонкую детализацию. Подлинное разрешение 1200 x 2400 т/д придаст вашим печатным материалам дополнительную привлекательность и великолепный внешний вид.
- **Правильная цветопередача.** Технологии имитации цветов PANTONE® и цветовой коррекции Xerox® обеспечивают результаты, соответствующие вашим ожиданиям.

Передовая эффективность работы

Вы сможете справиться с повседневной рабочей нагрузкой за счет мощных технических характеристик аппаратов, которые необходимы вашему бизнесу для развития и процветания.

- **Многофункциональная производительность.** Экономящее место МФУ WorkCentre 6515 поможет вам экономить электроэнергию и снижать затраты на расходные материалы за счет сочетания функций копира, принтера, цветного сканера и факса в одном доступном по цене устройстве.
- **Выдающиеся результаты.** Оба устройства обладают максимальной ежемесячной расчетной нагрузкой 50 000 страниц и скоростью печати до 28 стр/мин, что делает их идеально подходящими для поддержки развивающихся компаний.
- **Печать больших объемов в течение более продолжительного времени.** Поставляющийся отдельно второй лоток позволит дополнительно загрузить 550 листов, что даст возможность увеличить возможности печати без остановок.
- **Экономия времени.** Аппарат WorkCentre 6515 может одновременно сканировать обе стороны страницы в документах с 2-сторонним изображением со скоростью до 37 изображений в минуту.

- **Умное сканирование.** Предпросмотр отсканированного изображения позволяет просматривать отсканированные документы перед отправкой. Это позволяет удалять ненужные страницы, проверять точность и экономить ценное время — отличное подспорье для производительности.

Экономия времени с помощью мастера заданий

Как гласит пословица: время — деньги, и эти аппараты специально сконструированы в целях обеспечения экономии за счет упрощения и автоматизации сокращающих прибыли и требующих временных затрат заданий.

- **Простота обращения.** Новейший интерфейс с сенсорным экраном предлагает использование на основе приложений, сходное с работой на планшетном компьютере — при помощи жестов и многоточечных касаний. Интерфейс можно настраивать в соответствии с нужными рабочими процедурами и выполнять навигацию за счет интуитивных касаний и жестов — примерно как на экране мобильного телефона.¹
- **Подключение к «облаку».** После нескольких простых действий ваш принтер будет готов к сканированию или печати непосредственно в «облако».² Сканирование в эл. почту, FTP, сеть и, конечно же, более простые функции, например, использование встроенных переднего и заднего портов USB.
- **Простота управления.** Получивший новый дизайн встроенный веб-сервер прост в обращении и реактивен, что обеспечивает простое управление принтером или МФУ с рабочей станции или в движении.
- **Защита.** Конфиденциальные документы будут защищены от несанкционированного доступа с помощью новейших функций безопасности, включая IPsec, SNMPv3, фильтрацию IP-адресов и защищенную печать.


¹ Только для WorkCentre 6515

² Необходима поддержка приложения Xerox® Mobile Link для iOS® или Android™; бюджет доступно в начале 2017 г.



Разработано для ускорения успеха.

Цветное МФУ Xerox® WorkCentre® 6515 развивает великолепный фундамент, заложенный принтером Xerox® Phaser® 6510 и предлагает отличное сочетание мощности и производительности, призванные сделать управление, поддержание работы и управление для вашего бизнеса еще более эффективными.

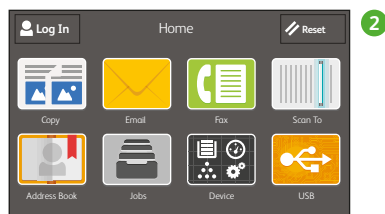

Phaser 6510

1 Автоматический 2-сторонний податчик оригиналов на 50 листов может принимать бумагу формата от 139,7 x 139,7 до 216 x 356 мм (5,5 x 5,5 до 8,5 x 14 дюймов). Мощные функции сканирования позволяют создавать файлы в формате PDF с возможностью поиска и встроенным автоматическим распознаванием символов (OCR), а также выполнять сканирование в эл. почту, сетевое сканирование и сканирование непосредственно в приложения.

2 Аппарат WorkCentre 6515 оснащен новейшим многоточечным сенсорным интерфейсом, обеспечивающим функциональность, сходную с функциональностью интерфейса мобильного телефона.

3 Расположенный на передней панели порт USB позволяет быстро сканировать на любой стандартный USB-накопитель, или выполнять с него печать.



WorkCentre 6515

4 Настраиваемый обходной лоток емкостью 50 листов поддерживает использование материалов форматов от 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм (3 x 5 до 8,5 x 14 дюймов).

5 Лоток 1 емкостью 250 листов поддерживает использование материалов форматов от 76,2 x 147 мм до 216 x 356 мм (3 x 5,8 до 8,5 x 14 дюймов).

6 Дополнительный лоток 2 на 550 листов увеличивает полную емкость до 850 листов, что продлевает срок непрерывной работы и позволяет печатать большие тиражи без остановок.

Цвет имеет значение

Согласно исследованиям цвет имеет большее значение для привлечения внимания.

82 % — цвет обеспечивает повышение привлечения внимания на эту величину.

80 % — при использовании цвета читательская аудитория увеличивается на эту величину.

39 % — в сравнении с черно-белыми материалами цвет обеспечивает увеличение запоминаемости на эту величину.

55 % — вероятность того, что цветная почтовая рассылка будет первой выбрана среди остальных, увеличивается на эту величину.

Чтобы ознакомиться с более подробными сведениями о том, как использование цвета отражается на показателях, обратитесь на веб-сайт www.xerox.com/ColourCounts.



Приложение Xerox® Mobile Link App¹

Сканирование, эл. почта и факс с телефона или планшета, за счет подключения к многофункциональным устройствам с помощью этого бесплатного приложения. Отправка и печать данных из «облачного» хранилища и создание настраиваемых рабочих процессов (процессов, работающих по одному нажатию кнопки) между мобильным устройством и МФУ. Дополнительные сведения см. на веб-сайте по адресу www.xerox.com/MobileLink.

¹ Доступно с начала 2017 г.

Источники информации:

Исследования: колледж Лойола, штат Мэриленд, США, д-р Эллен Хоадли, д-р Лоретта Симмонс и д-р Фэйт Гилрой; Case & Company, фирма по управленческим консультациям. Рекламное бюро, цвет в газетной рекламе. Maritz Motivation, Inc., штат Южный Иллинойс.

Опубликованные материалы: *The Persuasive Properties of Colour (Убедительный свойства цвета)*, Marketing Communications; *What's Working in Direct Marketing (Что работает в прямом маркетинге)*. *How to Use Colour to Sell (Как использовать цвет для продаж)*, Cahners Publishing Company. *Grasp Facts Fast with Colour Copying (Быстрое усвоение фактов с помощью цветной печати)*, Modern Office Procedures.

Xerox® Phaser® 6510 и Xerox® WorkCentre® 6515

Характеристики устройства	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Скорость	До 28 стр/мин (формат А4) в ч/б режиме					
Максимальная расчетная нагрузка¹	До 50 000 страниц в месяц ¹					
Работа с бумагой Загрузка бумаги Стандартная комплектация	Неприменимо			Дуплексный однопроходный автоматический податчик оригиналов: на 50 листов; нестандартные форматы от 139,7 x 139,7 мм до 216 x 356 мм (от 5,5 x 5,5 до 8,5 x 14 дюймов).		
	Обходной лоток: на 50 листов; нестандартные форматы: от 76 x 127 до 216 x 356 мм (3 x 5 до 8,5 x 14 дюймов)					
	Лоток 1: на 250 листов; нестандартные форматы: от 76 x 147 до 216 x 356 мм (3 x 5,8 до 8,5 x 14 дюймов)					
Дополнительно	Лоток 2: на 550 листов; нестандартные форматы: от 76 x 191 до 216 x 356 мм (3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов)					
Вывод бумаги	150 листов					
Автоматическая 2-сторонняя печать	Неприменимо	Стандарт		Неприменимо	Стандарт	
Копирование и печать						
Разрешение	Печать: до 1200 x 2400 т/д			Печать: до 1200 x 2400 т/д; копирование: до 600 x 600 т/д		
Время вывода первой страницы	От 12 секунд для цветных и черно-белых отпечатков					
Время вывода первой страницы при копировании	Неприменимо			От 12 секунд для цветных и черно-белых отпечатков		
Процессор/память	733 МГц/1 ГБ			1,05 ГГц / 2 ГБ		
Подключения	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0
Языки описания страниц	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF					
Функции печати	Технологии имитации цветов PANTONE®, печать нескольких страниц на одной, подбор по размеру страницы, печать брошюр, только ч/б печать, обложки/разделители, печать плакатов, водяные знаки, наложения, титульные листы, черновой режим, защищенная печать, пробная печать, личная печать, сохраненная печать, подборка в ОЗУ					
Мобильная печать и приложения	Стандарт	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ ²				
	Дополнительно	Плагин службы печати Mopria®, приложение Xerox® Mobile Link App, модуль службы печати Xerox® для Android™		Адаптер беспроводных решений печати Xerox® (включает Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 и Mopria). Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.xerox.com/WPSA		Неприменимо
Сканирование Стандартная комплектация	Неприменимо			Назначения: сканирование в эл. почту (локальная адресная книга или интеграция LDAP, SMTP), сеть (через FTP/SMB), USB-накопитель, WSD, приложение (TWAIN/сеть), WIA (сканирование на WSD), Mac 10.9 или более поздняя версия (Network/Mac ICA), сетевой компьютер (SMB/FTP), несколько назначений для одной работы сканирования; форматы файлов: JPG, TIFF (одно- и многостраничный), PDF, PDF с возможностью поиска и интегрированным OCR; функции: оптическое разрешение до 600 x 600 т/д, 24-битное (цвет) / 8-битное (шкала серого)		
Дополнительно	Многочисленные решения можно получить через различных партнеров альянса Xerox					
Факс Функция факса ³	Неприменимо			33,6 кбит/с со сжатием MH/MR/MMR/JBIG, многоадресная рассылка (до 200 назначений), отложенная передача (до 24 часов), распознавание типа звонка, адресная книга факса (до 200 номеров ускоренного набора), переадресация факса в эл.почту, переадресация факса и локальная печать, прием по опросу, блокировка нежелательных факсов, защищенное получение факса		
Безопасность Стандартная комплектация	Защищенный HTTPS (TLS), IPsec, проверка подлинности 802.1x, S/MIME, IPv6, IP Filtering, защищенная печать, SNMPv3, LDAP (SASL)			Защищенный HTTPS (TLS), IPsec, проверка подлинности 802.1x, S/MIME, IPv6, фильтрация IP-адресов, защищенная печать, защищенный прием факсов, SNMPv3, LDAP (SASL), сетевая проверка подлинности, проверка подлинности Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS)		

¹ Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается. ² Зависит от конкретного мобильного устройства, версии ПО и поставщика — мобильному устройству может потребоваться бесплатная загрузка приложения из соответствующего магазина. ³ Требуется аналоговая телефонная линия.

Управление устройством

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

Драйверы принтера

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® версии 10.5 и более поздних версий, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Поддержка шрифтов

136 шрифтов PostScript®; 88 шрифтов PCL®

Подача материалов

Однопроходной автоматический 2-сторонний податчик оригиналов: 60 – 125 г/м² (16 – 45 фунтов, высокосортовая/обложки); обходной лоток и лотки 1 и 2: 60 – 220 г/м² (16 – 80 фунтов, высокосортовая/обложки)

Типы материалов

Высокосортовая, обычная, картотечная, пользовательская, конверты, глянцевая картотечная, перфорированная, наклейки, бланки, тонкая картотечная, тонкая глянцевая картотечная, бумага с печатью, переработанная.

Характеристики среды

Температура хранения: от -4° до 104°F / от -20° до 40°C; рабочая: от 41° до 90°F / от 5° до 32°C; влажность: 15–85%; давление шума: Phaser 6510: печать: 51,9 дБ(A), режим ожидания: 24,9 дБ(A); WorkCentre 6515: печать: 52,5 дБ(A), режим ожидания: 26,3 дБ(A); мощность шума: печать: Phaser 6510: 6,76 Б или меньше, режим

ожидания: 4,0 Б или меньше; WorkCentre 6515: 6,84 В или меньше, режим ожидания: 4,25 В или меньше; время разогрева (из режима сна): Phaser 6510: от 26 с; WorkCentre 6515: от 27 с

Характеристики электропитания

Напряжения: 120 В (перем. ток), 60 Гц; потребляемая мощность: Phaser 6510: печать: 380 Вт, режим ожидания: 41 Вт, режим сна: 0,9 Вт; WorkCentre 6515: печать: 350 Вт, режим ожидания: 51 Вт, режим сна: 1,1 Вт; 220-240 В (перем. ток), 50 Гц; потребляемая мощность: Phaser 6510: печать: 350 Вт, режим ожидания: 44 Вт, режим сна: 1,0 Вт; WorkCentre 6515: печать: 370 Вт, режим ожидания: 52 Вт, режим сна: 1,2 Вт; соответствует требованиям ENERGY STAR® (конфигурации DN и DNI)

Размеры (Ш x Д x В)

Phaser 6510N, DN: 420 x 483 x 347 мм / 16,5 x 19 x 13,7 дюймов; масса: 23,8 кг / 52,5 фунта; Phaser 6510DNI: 420 x 499 x 347 мм / 16,5 x 19,6 x 13,7 дюймов; масса: 23,8 кг / 52,5 фунтов; WorkCentre 6515: 420 x 506 x 500 мм / 16,5 x 19,9 x 19,7 дюймов; масса: 30,7 кг / 67,7 фунта; дополнительный лоток 2: 420 x 465 x 150 мм / 16,5 x 18,3 x 5,9 дюйма; масса: 6,7 кг / 14,8 фунта

Сертификаты

Чтобы ознакомиться со списком сертификатов, обратитесь на веб-сайт

www.xerox.com/OfficeCertifications

Расходные материалы

Тонер-картридж очень большой емкости:
Голубой: 4300 стандартных страниц¹

Пурпурный: 4300 стандартных страниц¹

Желтый: 4300 стандартных страниц¹

Тонер-картридж большой емкости:

Черный: 5500 стандартных страниц¹

Голубой: 2400 стандартных страниц¹

Пурпурный: 2400 стандартных страниц¹

Желтый: 2400 стандартных страниц¹

Стандартный тонер-картридж:

Черный: 2500 стандартных страниц¹

Голубой: 1000 стандартных страниц¹

Пурпурный: 1000 стандартных страниц¹

Желтый: 1000 стандартных страниц¹

Регулярно заменяемые модули:

Черный принт-картридж: 48000 страниц²

Голубой принт-картридж: 48000 страниц²

Пурпурный принт-картридж: 48000 страниц²

Желтый принт-картридж: 48000 страниц²

Сборник отходов: 30000 страниц²

Дополнительная комплектация

Податчик бумаги на 550 листов

Адаптер беспроводной сети

106R03694

106R03695

106R03488

106R03485

106R03486

106R03487

106R03484

106R03481

106R03482

106R03483

108R01420

108R01417

108R01418

108R01419

108R01416

097504765

497K16750

¹ Стандартных страниц в среднем. Заявленная производительность в соответствии с ISO/IEC 19798. Производительность может отличаться в зависимости от изображения, площади запечатки и режима печати.

² Приблизительное количество страниц. Заявленная производительность при среднем объеме задания 3 страницы формата A4/Letter. Производительность может отличаться в зависимости от размера материалов и их ориентации.

Конфигурации варьируются в зависимости от географического региона.

Для получения более подробной информации посетите сайт по адресу www.xerox.com/office.

© Корпорация Xerox, 2016 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox и фигуративный знак Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® и WorkCentre® являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США и (или) других странах. Являясь партнером ENERGY STAR®, корпорация Xerox определила, что этот продукт соответствует нормам ENERGY STAR в области эффективного использования энергии (конфигурации DN и DNI). ENERGY STAR и знак ENERGY STAR являются зарегистрированными знаками в США. Информация в этой брошюре может быть изменена без предварительного уведомления. 11/16 BR19318

65XBR-01RA

