

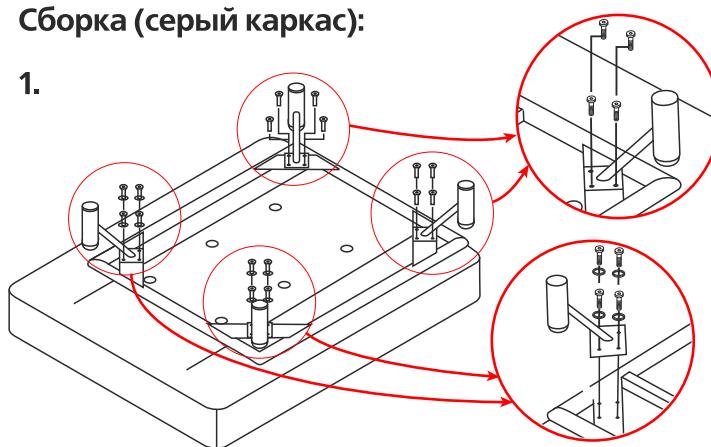



Комплектация:Матрас
1 шт.Ножка
4 шт.Болт 8x20 мм.
16 шт.

Для серого каркаса:	
Декоративная гайка M8. 8 шт.	Гровер M8 8 шт.


Для черного каркаса:	
Заглушка на гайку 8 шт.	Гайка M8 8 шт.

Сборка (серый каркас):**1.**


Закрепить ножки болтами 8x20, ввернув их в раму. Со стороны спинки закрепить ножки болтами и гроверами.

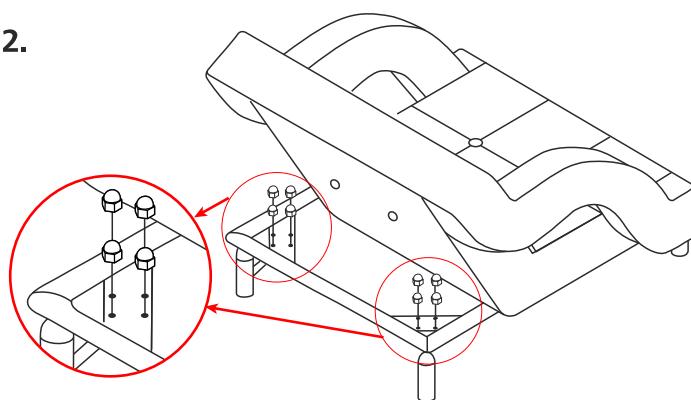2.

Перевернуть кресло. Закрепить болты гайками M8. При использовании на неровном полу, отрегулируйте высоту ножек с помощью регулировочных подпятников.

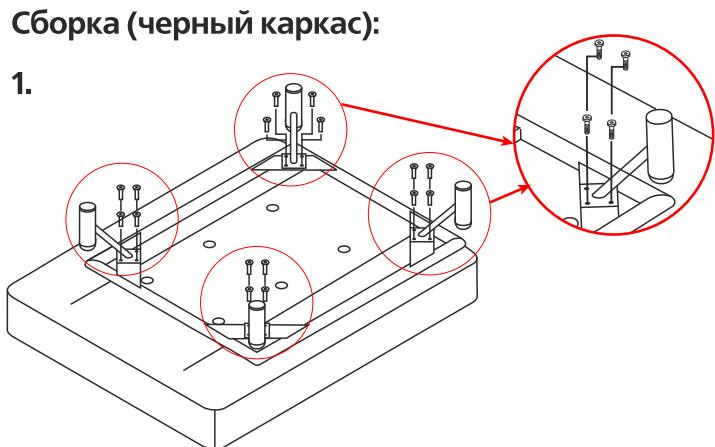Сборка (черный каркас):**1.**

Закрепить все ножки болтами 8x20, ввернув их в раму.

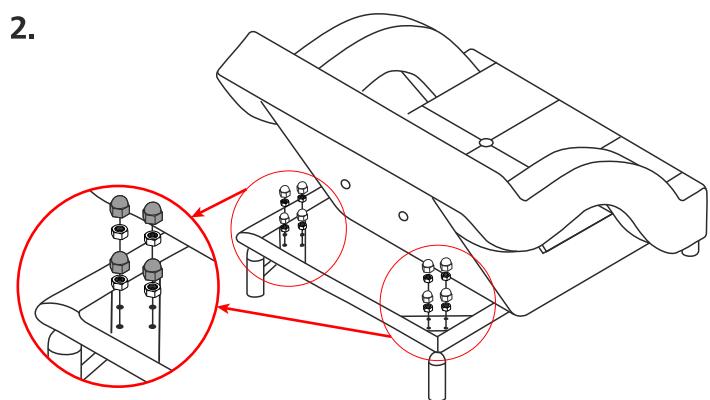2.

Перевернуть кресло. Закрепить болты гайками M8, на гайки надеть заглушки. На неровном полу отрегулируйте высоту ножек с помощью регулировочных подпятников.

Принцип работы механизмов:

Чтобы изменить угол наклона спинки следует: 1) поднять спинку в верхнее положение под 90° и немножко потянуть на себя, чтобы снять механизм с фиксации. 2) опустить спинку вниз до нужного угла наклона. 3) зафиксировать нужное положение легким движением вверх. 4) Чтобы приподнять спинку - потяните её вверх и снова зафиксируйте. 5) Чтобы опустить спинку вниз - повторите действия с 1 по 3.

Правила эксплуатации:

- ножки в процессе эксплуатации могут наносить царапины или окрашивать напольные покрытия, во избежание повреждений рекомендуем использовать войлочные подставки под ножки мебели
- во избежание возникновения потертостей на обивке не допускается установка дивана вплотную к стене так, чтобы при трансформации части обивки тёрлись о другие поверхности
- во избежание падений и повреждения кресла, запрещается прыгать и стоять на нём
- во избежание деформации и преждевременного износа - не ставить вблизи отопительных приборов, не допускать попадания прямых солнечных лучей на ткань

**ПРИ НАРУШЕНИИ ЛЮБОГО ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ РЕКЛАМАЦИИ**