

# SILEO / SILEO MAX

## БЕСШУМНЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ

### Особенности



- Специальная аэродинамическая форма крыльчатки смешанного типа обеспечивает большой расход воздуха и низкий уровень шума.
- Корпус и крыльчатка выполнены из прочного высококачественного, стойкого к ультрафиолету пластика.
- Вентилятор оборудован обратным клапаном для предотвращения обратного потока воздуха.
- Высокий уровень защиты от воды IP45 делает вентилятор идеальным решением для вентиляции ванной комнаты и санузла.
- Низкое энергопотребление от 7,5 Вт за счет применения нового высокоэффективного двигателя.
- Двигатель установлен на специальных виброгасящих демпферах для поглощения вибраций.
- В выходной патрубок вентилятора установлены специальные выпрямители потока воздуха, которые снижают турбулентность, увеличивают напор воздуха и способствуют снижению уровня шума.
- **Sileo 150** оснащен двухскоростным двигателем, а **Sileo Max 150** – двухскоростным двигателем с повышенной производительностью.
- **Sileo 150** и **Sileo Max 150** имеют усовершенствованную автоматику, которая позволяет установить один из пяти режимов работы вентилятора. Изменение режима работы в процессе эксплуатации вентилятора осуществляется с помощью установки DIP-переключателя в другое положение.

### Опции




| Модель                     | Sileo 100/125 / Sileo (Max) 150* |   |    |   |    |    |
|----------------------------|----------------------------------|---|----|---|----|----|
| Опция                      | S                                | T | ST | H | SH | IR |
| Шнурковый выключатель      | •                                |   | •  |   | •  |    |
| Таймер задержки выключения |                                  | • | •  | • | •  | •  |
| Датчик влажности           |                                  |   |    | • | •  |    |
| Датчик движения            |                                  |   |    |   |    | •  |

- **Таймер**
  - Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.
  - Диапазон времени задержки включения от 0 до 2 мин.\*
- **Датчик влажности**
  - Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %.
  - Диапазон времени задержки отключения от 2 до 30 мин.
  - Диапазон времени задержки включения от 0 до 2 мин.\*
- **Датчик движения**
  - Зона действия датчика от 1 до 4 м.
  - Угол обзора датчика до 100°.
  - Диапазон времени задержки отключения от 2 до 30 мин.
  - Диапазон времени задержки включения от 0 до 2 мин.\*

\* таймер задержки включения доступен для моделей Sileo 150/Sileo Max 150

### Габаритные размеры

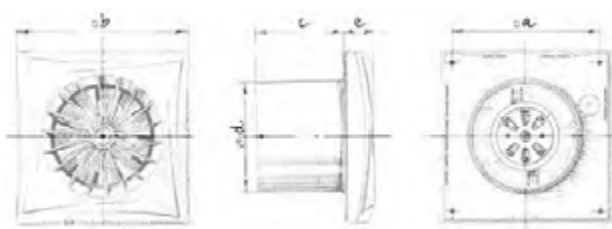

| Размеры, мм | a   | b   | c  | Ø d | e  |
|-------------|-----|-----|----|-----|----|
| Sileo 100   | 136 | 158 | 81 | 100 | 26 |
| Sileo 125   | 158 | 182 | 91 | 124 | 27 |
| Sileo 150   | 190 | 214 | 98 | 148 | 32 |

### Аксессуары

| Система воздуховодов | Гибкие воздуховоды | Решетки и колпаки | Регуляторы скорости | Хомуты |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------|
|                      |                    |                   |                     |        |
| BlauPlast            | BlauFlex           | Decor, GM         | CDT E1.8 MCD 60/0.3 | K, KZ  |



**Производительность:**  
до 375 м³/ч  
104 л/с



**Мощность:**  
от 7,5 Вт  
**SFP:**  
от 0,21 Вт/л/с




**Уровень шума:**  
от 25 дБА



### Основные технические параметры

| Модель                         | Sileo 100 | Sileo 125 | Sileo 150 |          | Sileo Max 150 |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|
|                                |           |           | min.      | max.     | min.          | max.      |
| Напряжение питания, В/Гц       | 230/50    | 230/50    | 230/50    |          | 230/50        |           |
| Номинальная мощность, Вт       | 7,5       | 17        | 17        | 19       | 19            | 22        |
| Ток, А                         | 0,049     | 0,11      | 0,08      | 0,09     | 0,09          | 0,1       |
| Производительность, м³/ч (л/с) | 97 (27)   | 187 (52)  | 225 (63)  | 318 (88) | 283 (79)      | 375 (104) |
| SFP, Вт/л/с                    | 0,28      | 0,33      | 0,27      | 0,22     | 0,24          | 0,21      |
| Уровень шума, дБА              | 25        | 32        | 28        | 33       | 32            | 38        |

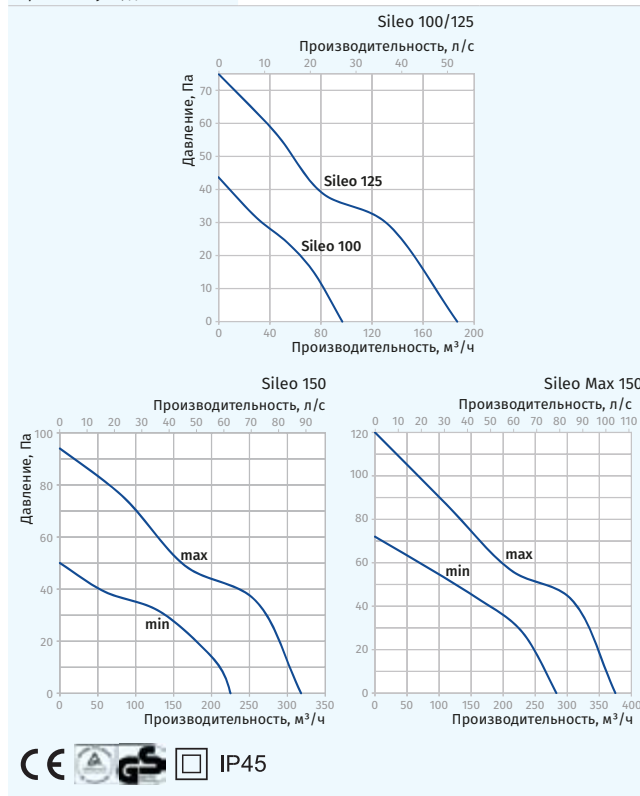

CE GS IP45

| Условное обозначение |                                            |            |       |
|----------------------|--------------------------------------------|------------|-------|
| Sileo                | Max                                        | 150        | ST    |
| Модель               | Двигатель с повышенной производительностью | Ø патрубка | Опция |