

# SILEO / SILEO MAX

БЕСШУМНЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ

## Особенности



- Специальная аэродинамическая форма крыльчатки смешанного типа обеспечивает большой расход воздуха и низкий уровень шума.
- Корпус и крыльчатка выполнены из прочного высококачественного, стойкого к ультрафиолету пластика.
- Вентилятор оборудован обратным клапаном для предотвращения обратного потока воздуха.
- Высокий уровень защиты от воды IP45 делает вентилятор идеальным решением для вентиляции ванной комнаты и санузла.
- Низкое энергопотребление от 7,5 Вт за счет применения нового высокоэффективного двигателя.
- Двигатель установлен на специальных виброгасящих демпферах для поглощения вибраций.
- В выходной патрубок вентилятора установлены специальные выпрямители потока воздуха, которые снижают турбулентность, увеличивают напор воздуха и способствуют снижению уровня шума.
- **Sileo 150** оснащен двухскоростным двигателем, а **Sileo Max 150** – двухскоростным двигателем с повышенной производительностью.
- **Sileo 150** и **Sileo Max 150** имеют усовершенствованную автоматику, которая позволяет установить один из пяти режимов работы вентилятора. Изменение режима работы в процессе эксплуатации вентилятора осуществляется с помощью установки DIP-переключателя в другое положение.

## Опции



Модель	Sileo 100/125 / Sileo (Max) 150*					
Опция	S	T	ST	H	SH	IR
Шнурковый выключатель	•		•		•	
Таймер задержки выключения		•	•	•	•	•
Датчик влажности				•	•	
Датчик движения						•

- **Таймер**
  - Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.
  - Диапазон времени задержки включения от 0 до 2 мин.\*
- **Датчик влажности**
  - Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %.
  - Диапазон времени задержки отключения от 2 до 30 мин.
  - Диапазон времени задержки включения от 0 до 2 мин.\*
- **Датчик движения**
  - Зона действия датчика от 1 до 4 м.
  - Угол обзора датчика до 100°.
  - Диапазон времени задержки отключения от 2 до 30 мин.
  - Диапазон времени задержки включения от 0 до 2 мин.\*

\* таймер задержки включения доступен для моделей Sileo 150/Sileo Max 150

## Габаритные размеры



Размеры, мм	a	b	c	Ø d	e
Sileo 100	136	158	81	100	26
Sileo 125	158	182	91	124	27
Sileo 150	190	214	98	148	32

## Аксессуары

Система воздуховодов	Гибкие воздуховоды	Решетки и колпаки	Регуляторы скорости	Хомуты
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8 MCD 60/0.3	K, KZ



**Производительность:**  
до 375 м³/ч  
104 л/с



**Мощность:**  
от 7,5 Вт  
**SFP:**  
от 0,21 Вт/л/с




**Уровень шума:**  
от 25 дБА



## Основные технические параметры

Модель	Sileo 100	Sileo 125	Sileo 150		Sileo Max 150	
			min.	max.	min.	max.
Напряжение питания, В/Гц	230/50	230/50	230/50		230/50	
Номинальная мощность, Вт	7,5	17	17	19	19	22
Ток, А	0,049	0,11	0,08	0,09	0,09	0,1
Производительность, м³/ч (л/с)	97 (27)	187 (52)	225 (63)	318 (88)	283 (79)	375 (104)
SFP, Вт/л/с	0,28	0,33	0,27	0,22	0,24	0,21
Уровень шума, дБА	25	32	28	33	32	38

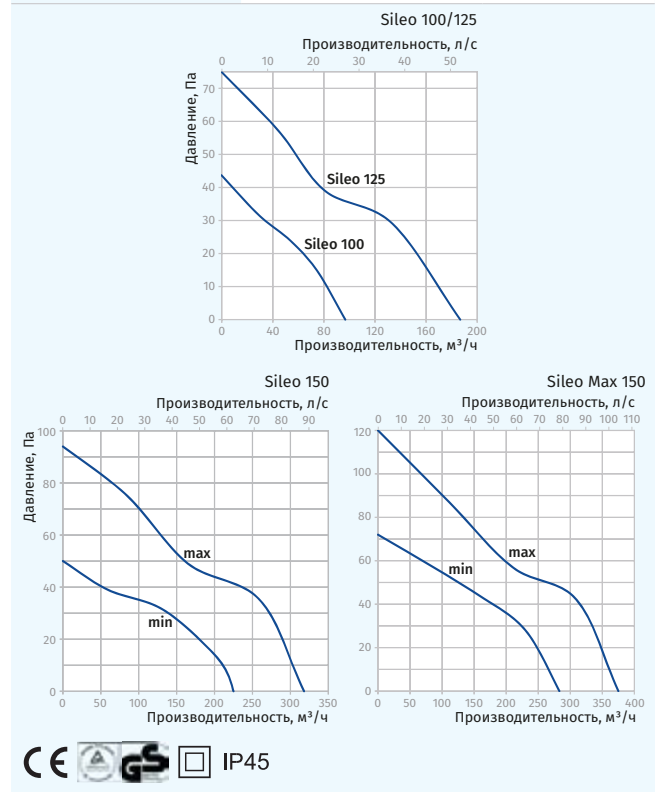

CE GS IP45

Условное обозначение			
Sileo	Max	150	ST
Модель	Двигатель с повышенной производительностью	Ø патрубка	Опция