

FB TIG 18 / FB TIG 18 5P

Горелка TIG сварки жидкостным охлаждением

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Разъем	Охлаждение	Сварочный ток при ПВ 60% в CO ₂ , А	
					DC	AC
FB TIG 18 5P 4m	38463	4	5 pin	Жидкостное	320 / 100%	240 / 100%
FB TIG 18 5P 8m	38464	8	5 pin	Жидкостное	320 / 100%	240 / 100%
FB TIG 18 4m	38465	4	без разъема	Жидкостное	320 / 100%	240 / 100%
FB TIG 18 8m	38466	8	без разъема	Жидкостное	320 / 100%	240 / 100%



ХВОСТОВИК ГОРЕЛКИ

Артикул	Наименование
*FB57Y02	Хвостовик горелки длинный
FB300M	Хвостовик горелки средний
*FB57Y04	Хвостовик горелки короткий



ИЗОЛЯТОР

Артикул	Диаметр, мм
*FB18CG	Изолятор




ЦАНГА

Артикул	Диаметр, мм
FB.10N23	Ø 1,6
*FB.10N24	Ø 2,4
FB.10N25	Ø 3,2
FB.54N20	Ø 4,0





КОРПУС ЦАНГИ

Артикул	Диаметр, мм
FB.10N31	Ø 1,6
*FB.10N32	Ø 2,4
FB.10N28	Ø 3,2
FB.406488	Ø 4,0

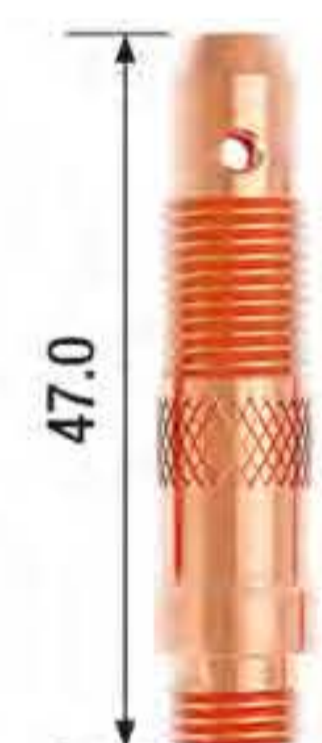

СОПЛО КЕРАМИЧЕСКОЕ

Артикул	Диаметр А, мм
FB10N44	№12 Ø 19,5
FB10N45	№10 Ø 16,0
FB10N46	№8 Ø 12,5
FB10N47	№7 Ø 11,0
*FB10N48	№6 Ø 9,5
FB10N49	№5 Ø 8,0
FB10N50	№4 Ø 6,5

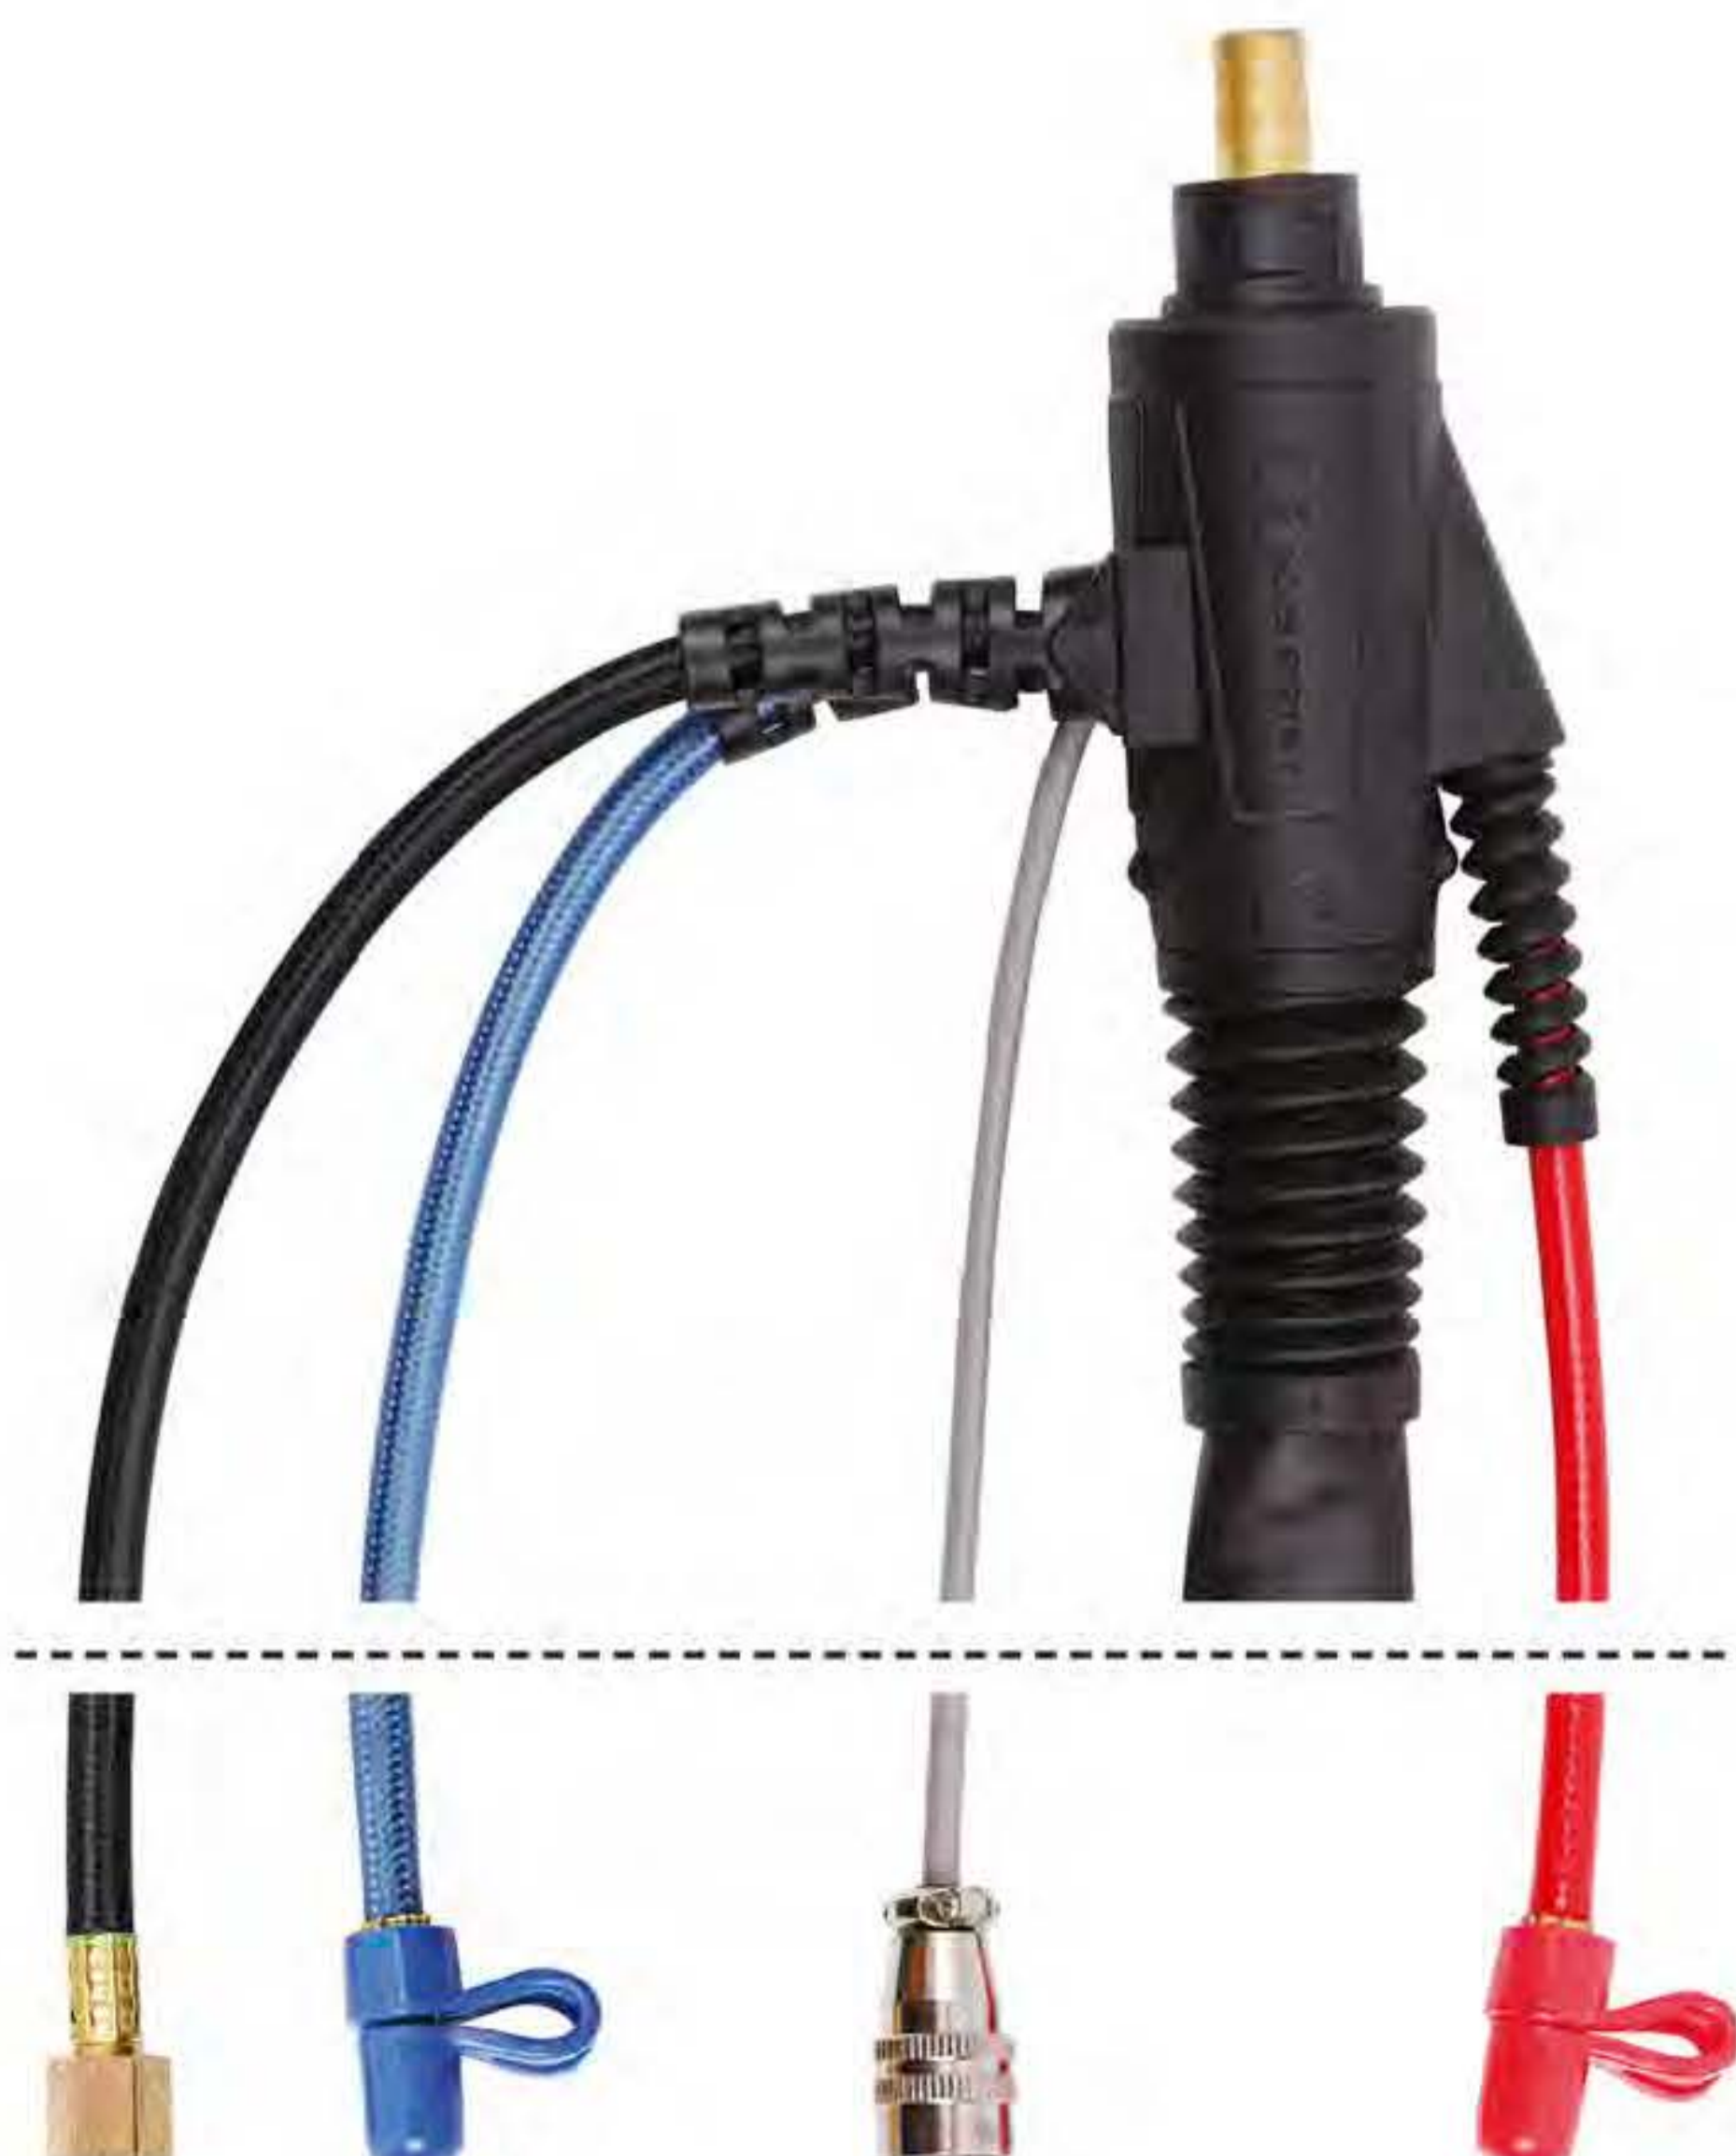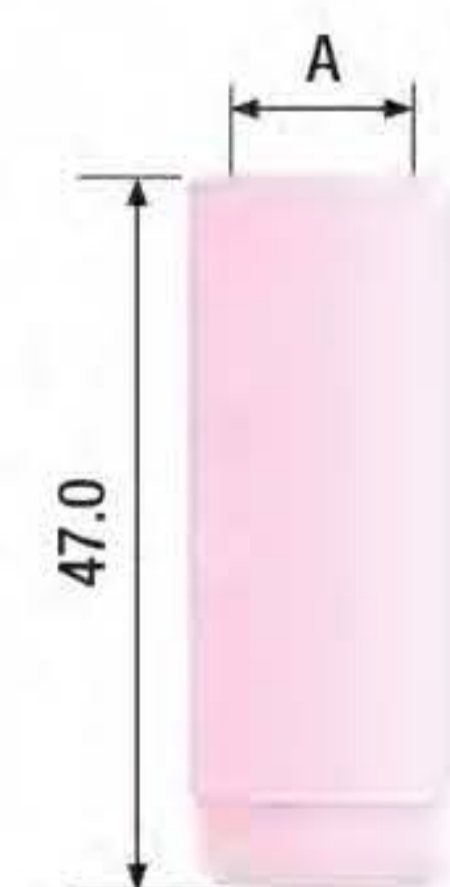

* Входит в стандартную комплектацию.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ АППАРАТОВ FUBAG:

INTIG 400T DC PULSE / INTIG 320T AC/DC PULSE /
INTIG 400T AC/DC PULSE / INTIG 500T AC/DC PULSE