



## NQ3 Пускатели электромагнитные

### 1. Характеристики

- 1.1 Электрические характеристики: номинальное рабочее напряжение до 660В AC тока, номинальная мощность до 11 кВт, ток до 22А, 50 Гц /60 Гц.
- 1.2 Предназначены для прямого пуска и защиты электродвигателей от перегрузок и выпадения фазы.
- 1.3 Стартер соответствия: ГОСТ Р 50030.4.1

### 2. Структура условного обозначения

N Q 3 - □ P

код структуры типоразмера:  
P с кнопками управления

типоразмер мощности данного типа

условное обозначение типа

условное обозначение пускателя электромагнитной

условный код изготовителя

### 3. Технические характеристики

- 3.1 Высота над уровнем моря: не более 2000м.
- 3.2 Диапазон температур эксплуатации: от -5°C до 40°C
- 3.3 Номинальные напряжения (AC 50 Гц): 24В, 36В, 48В, 110В, 127В, 220В, 380В, 415В
- 3.4 Механическая износостойкость, циклов: 1,000,000  
Электрическая износостойкость, циклов: 500,000
- 3.5 Степень защиты: IP55

4. Данные для выбора и заказа



Тип	Номинальные рабочие токи (А)	Максимальная мощность (кВт)			Регулируемые токи защиты , А	Номинальное напряжение катушек ,В(50Гц)	Типовое обозначение	Артикул
		АС-3						
		660В	380В	220В				
NQ3-5.5P	12	7.5	5.5	3	0.4-0.63	220	NQ3-5.5P 0.63A 220В	496029
					0.4-0.63	380	NQ3-5.5P 0.63A 380В	496042
					0.63-1	220	NQ3-5.5P 1A 220В	496030
					0.63-1	380	NQ3-5.5P 1A 380В	496043
					1-1.6	220	NQ3-5.5P 1.6A 220В	496031
					1-1.6	380	NQ3-5.5P 1.6A 380В	496044
					1.25-2	220	NQ3-5.5P 2A 220В	496032
					1.25-2	380	NQ3-5.5P 2A 380В	496045
					1.6-2.5	220	NQ3-5.5P 2.5A 220В	496033
					1.6-2.5	380	NQ3-5.5P 2.5A 380В	496046
					2.5-4	220	NQ3-5.5P 4A 220В	496034
					2.5-4	380	NQ3-5.5P 4A 380В	496047
					4-6	220	NQ3-5.5P 6A 220В	496035
					4-6	380	NQ3-5.5P 6A 380В	496048
					5.5-8	220	NQ3-5.5P 8A 220В	496036
					5.5-8	380	NQ3-5.5P 8A 380В	496049
					7-10	220	NQ3-5.5P 10A 220В	496037
					7-10	380	NQ3-5.5P 10A 380В	496050
9-13	220	NQ3-5.5P 13A 220В	496038					
9-13	380	NQ3-5.5P 13A 380В	496051					
NQ3-11P	22	15	11	5.5	9-13	220	NQ3-11P 13A 220В	496079
					9-13	380	NQ3-11P 13A 380В	496089
					12-18	220	NQ3-11P 18A 220В	496080
					12-18	380	NQ3-11P 18A 380В	496090
					17-25	220	NQ3-11P 25A 220В	496081
17-25	380	NQ3-11P 25A 380В	496091					

Примечание: NQ3 Пускатели являются комплектным устройством, состоящим из контактора NC1-1810 , NC1-3210, теплового реле NR2-25, кнопок.





5. Габаритные и установочные размеры

NQ3-5.5P

NQ3-11P

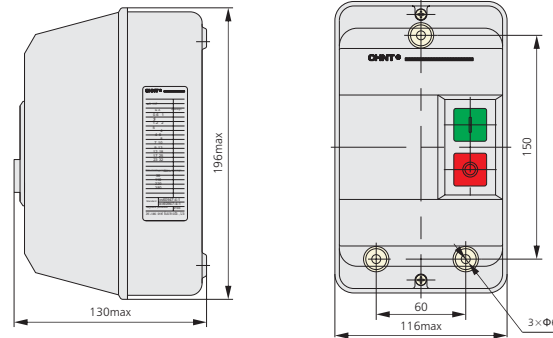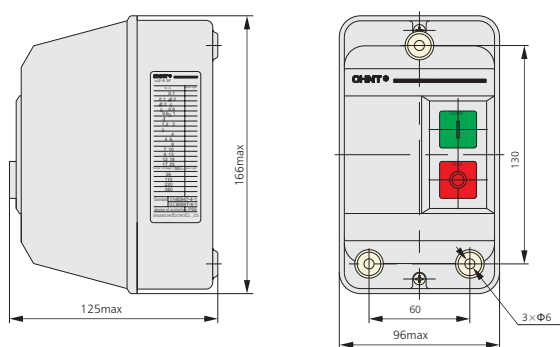

**6. Схемы**

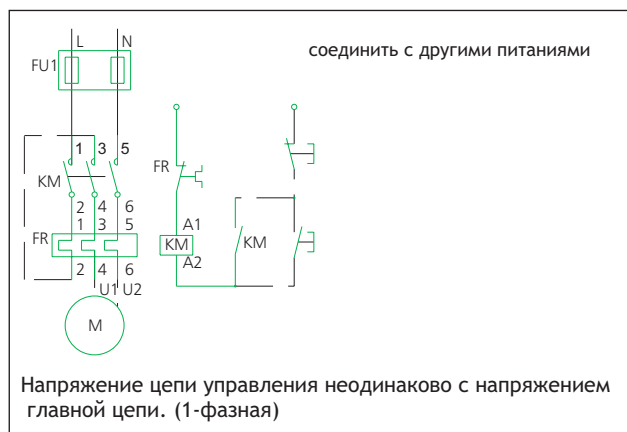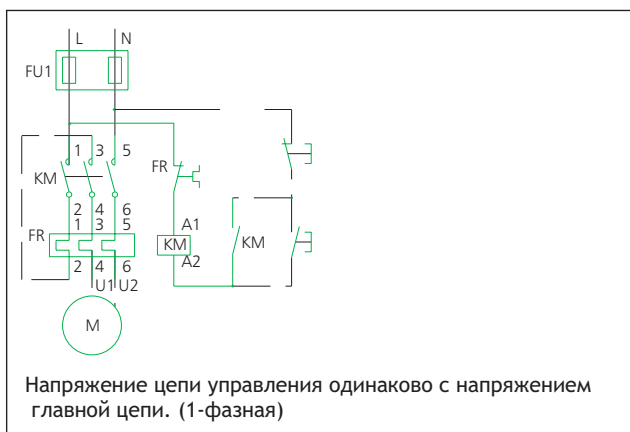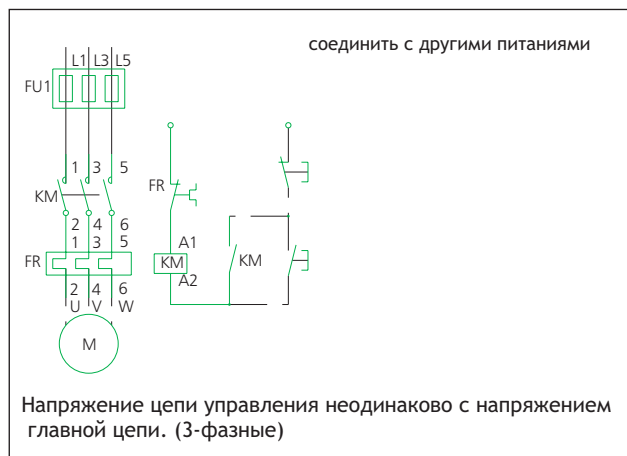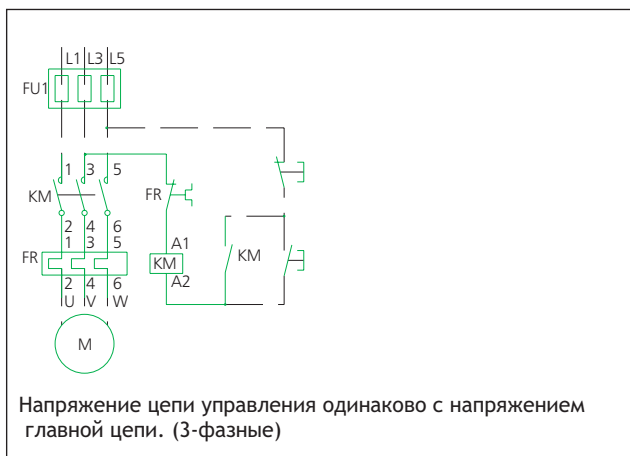

**7. Фигур**

NQ3-5.5P



NQ3-11P

