

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА XEROX®

Повысьте уровень производительности.

B1022/B1025



xerox 

SET THE PAGE FREE

Xerox® B1022/B1025 Multifunction Printers

Монохромные многофункциональные устройства (МФУ) Xerox® B1022/B1025 при небольшой стоимости не допускают никаких компромиссов в функционале и возможностях подключения, которые необходимы для достижения полного потенциала производительности. Эти аппараты облегчают многие задачи за счет компактных размеров, высокоскоростной печати и сканирования, и необходимых современному бизнесу возможностей мобильной печати.

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ. ПЕЧАТЬ НА БУМАГЕ УВЕЛИЧЕННОГО ФОРМАТА.

Вы не поверите, насколько больше можно сделать с меньшими ресурсами. Компактное МФУ Xerox® B1022/1025 заменяет собой множество устройств и выполняет больше функций, а также обеспечивает печать на бумаге формата до A3/Tabloid.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Оptionальное беспроводное подключение (Wi-Fi) обеспечивает непревзойденную мобильность и возможность разместить МФУ именно там, где требуется. Мастер установки Wi-Fi® и программа настройки беспроводной печати (WPS) делают подключение простым и безопасным.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

Компактное МФУ Xerox® B1022/B1025 помогает добиться большего с меньшими усилиями, экономя энергию и сокращая расходы за счет сочетания функций двустороннего копира, принтера, цветного сканера и факса¹ в одном доступном по цене монохромном аппарате.



Выдающиеся результаты. Мощный процессор с тактовой частотой до 1 ГГц и стандартный объем памяти 1,5 ГБ (для B1025) обеспечивают быстрое время вывода первого отпечатка и скорость печати до 25 стр/мин.



Печатайте больше. Оptionальный второй лоток для бумаги позволяет дополнительно загружать до 250 листов для бесперебойной печати более высоких объемов.



Выгодные отличия. Исключительная четкость печати документов за счет разрешения до 1200 x 1200 т/д.

ПРОСТОТА РАБОТЫ

Интерактивный сенсорный интерфейс МФУ Xerox® B1025 обеспечивает простую, интуитивно понятную работу всех функций — печати, сканирования, копирования или факса¹. Тонкая настройка отпечатков, отвечающая точным потребностям заказчика, или использование простых автоматических настроек, обеспечивающих постоянство качества каждого отпечатка.



Везде, в любое время и так, как удобно. Сканирование в эл. почту, сканирование на USB-накопитель и печать с USB-накопителя непосредственно на устройстве. Выполнив несколько простых действий вы сможете печатать даже напрямую из облака.



Простота управления. Встроенный веб-сервер Xerox® Embedded Web Server обеспечивает удаленное управление устройством непосредственно из браузера компьютера.



Защита. Конфиденциальные документы будут защищены от несанкционированного доступа с помощью новейших функций безопасности, включая 256-битное шифрование AES, SNMPv3, фильтрацию IP-адресов и защищенную печать.

¹Оptionальный факс можно установить только на аппарате Xerox® B1025.



ВЫБОР ОПЦИЙ, ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА.

1 Крышка стекла экспонирования входит в стандартный комплект поставки МФУ Xerox® B1022 и младшую конфигурацию МФУ Xerox® B1025.

2 Легкодоступный порт USB позволяет быстро выполнять работы печати с любого стандартного USB-накопителя.

3 А Выходной лоток на 250 листов.

4 В обходной лоток на 100 листов можно загружать бумагу формата от 125 x 102 до 297 x 432 мм.

5 В стандартный лоток 1 на 250 листов можно загружать бумагу формата от 148 x 182 до 297 x 432 мм.

6 Дуплексный автоподатчик на 100 листов (DADF) обеспечивает сканирование двусторонних черно-белых и цветных оригиналов для копирования, сканирования и факса¹. DADF входит в стандартный комплект поставки старшей модели МФУ Xerox® B1025 и поставляется в качестве опции для аппарата Xerox® B1022.


7 В опциональный дополнительный лоток можно вкладывать до 250 листов формата от 148 x 182 до 297 x 432 мм, что увеличивает общую емкость аппарата до 500 листов.

8 МФУ Xerox® B1022 оснащено **интуитивной панелью управления**, позволяющей выполнять настройку устройства и программировать работы.

9 МФУ Xerox® B1025 оснащено **цветным сенсорным интерфейсом** с диагональю 4,3 дюйма, дополнительно упрощающим работу.




Многофункциональное устройство Xerox® B1022

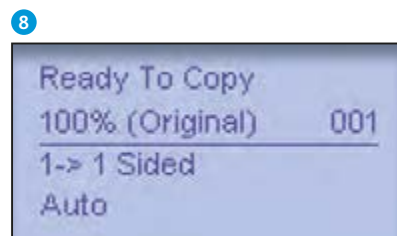

Многофункциональное устройство Xerox® B1025

Конфигурация DADF показана с опциональным дополнительным лотком.

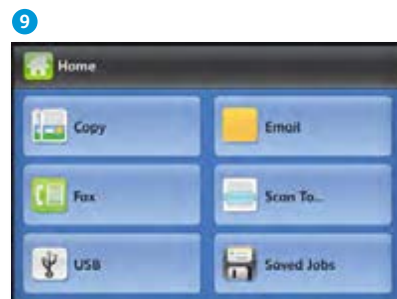

¹Опциональную функцию факса можно установить только на аппарате Xerox® B1025.

Многофункциональные устройства Xerox® B1022/B1025

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ	Xerox® B1022	Xerox® B1025
Скорость	До 22 стр/мин	До 25 стр/мин
Допустимый объем печати ¹	До 50 000 стр/мес	
Процессор	600 МГц	1 ГГц
Объем памяти	256 МБ	1,5 ГБ
Интерфейсы подключения	Ethernet 10/100Base-T, высокоскоростной USB 2.0, Wi-Fi® 802.11 b/g/n (опционально), Wi-Fi Direct® с опциональным комплектом Wi-Fi	
Копирование и печать		
Разрешение	Копирование: до 600 x 600 точек на дюйм; Печать: до 1200 x 1200 т/д (в режиме повыш. качества)	
Время вывода первой копии	от 7,8 секунд	от 7,6 секунд
Время выхода первой страницы	от 9,1 секунд	от 8,9 секунд
Языки описания страниц	PCL®6, Adobe® PostScript® 3™	
Функции печати	Двусторонний обмен информацией о состоянии в режиме реального времени, создание брошюры (только на B1025), черновой режим, персональная печать, печать с USB, пробный комплект, сохраненная работа, отложенная печать, безопасная печать, уведомление о работе, водяной знак, двусторонняя печать, печать идентификатора работ, поворот изображения, настройки драйвера Xerox® Earth Smart	
Печать с мобильных устройств	Apple® AirPrint® ² , Xerox® Print Service и плагин службы печати Mopria® для Android™	
Сканирование	Черно-белое и цветное сканирование с разрешением до 600 x 600 т/д; Назначения: Сканирование на USB, в электронную почту, в сеть (FTP или SMB); Форматы файлов: JPG, TIFF (1- и многостраничные), PDF (1- и многостраничные)	
Факс ³	Опционально –	Walkup Fax, Direct Fax
Безопасность	Проверка встроенного программного обеспечения, управление сертификатами безопасности, автоматическое создание самозаверенных сертификатов, проверка пути сертификата, шифрование AES 256-bit, шифрование FIPS 140-2, TLS/SSL, SNMPv3, фильтр IP-адресов, журнал аудита, безопасная печать	
Подача бумаги	стандарт	Планшетный сканер
		Планшетный сканер или автоматический дуплексный податчик: 100 листов; Нестандартные форматы: до 297 x 432 мм
		Обходной лоток: 100 листов; Нестандартные форматы: от 125 x 102 до 297 x 432 мм Лоток 1: 250 листов; Нестандартные форматы: от 148 x 182 до 297 x 432 мм
	Опционально	Дополнительный лоток: 250 листов; Нестандартные форматы: от 148 x 182 до 297 x 432 мм
Вывод бумаги	250 листов	

¹ Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Такая эксплуатация на регулярной основе не предусматривается;

² Сертификационный список AirPrint размещен на сайте www.apple.com; ³ Для использования факса требуется аналоговая телефонная линия.

Управление устройством

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, оповещения по электронной почте, Apple Bonjour®

Драйверы принтера

Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012; Mac OS® версия 10.10, 10.11, 10.12; Citrix®, Red Hat® Enterprise; Linux®; IBM® AIX® 7.2; HP-UX® 11iv3; Oracle® Solaris® 11.3; SUSE® 13.2; Xerox® Global Print Driver®

Подача материалов

Двусторонний автоподатчик оригиналов: 60-128 г/м²; Обходной лоток: от 60 до 163 г/м²; Лоток 1 и опциональный 2-й лоток: от 60 до 140 г/м²

Типы материалов

Обычная бумага, бумага Bond, перфорированная бумага, предварительно запечатанные материалы, плотная бумага, сверхплотная бумага, архивная, переработанная бумага, тонкий картон, фирменные бланки, до 7 типов пользовательских бумаг

Сертификаты

Актуальный список сертификатов расположен по адресу www.xerox.com/OfficeCertifications.

Комплект поставки

- МФУ Xerox® B1022 или Xerox® B1025
- Тонер-картридж стартовой емкости – Черный: 2 500 отпечатков⁴
- Компакт-диск с программным обеспечением и документацией (Руководство пользователя, руководство по быстрому запуску, драйвера, положения о безопасности, переработке и гарантийных обязательствах)
- Шнур питания

Расходные материалы

Тонер-картридж стандартной емкости — черный: 13 700 страниц⁴ 006R01731
Картридж фоторецептора: 80 000 страниц⁵ 013R00679

Опции

Лоток подачи на 250 листов⁶ 097N02316
Комплект факса B1025 (для 1 линии)⁶ 497N05496
Автоматический дуплексный податчик⁶ 497N05497
Адаптер беспроводной сети (комплект Wi-Fi) 497N05495

⁴ Средний ресурс при стандартном заполнении. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC19752. Ресурс может изменяться в зависимости от изображения, площади заливки и режима печати.

⁵ Приблизительное количество страниц. Ресурс может отличаться от указанного в зависимости от длины тиража, а также формата и ориентации материала. Узнать больше: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁶ Устанавливается авторизованным сервисным инженером

Конфигурации варьируются в зависимости от региона.

Более подробные характеристики приведены на сайте www.xerox.ru.



SET THE PAGE FREE

© Корпорация Xerox, 2018 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver® и "Set the Page Free" являются товарными знаками корпорации Xerox Corporation в США и (или) других странах. Информация, изложенная в данной брошюре, может быть изменена без предварительного уведомления. 6/18 BR24673 XB1BR-01RA