

APZ18-550M Simple

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для перфорированной решетки (

Область применения


Для безбарьерного доступа
Для водоотведения в душевых на уровне пола
Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
Для использования внутри помещений

Свойства

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сифоне.
- Материал: полипропилен обогащенный тальком
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Пластиковый желоб с порогами из нержавеющей стали, которые плотно зафиксированы по всему периметру
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный набор для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2x9,5 - 8 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Монтажный набор: шуруп Ø4,2x38 - 8 шт., дюбель Ø8 - 8 шт.
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 8 матового цвета в охранной пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки - 4 шт.
- Водоотводящий желоб

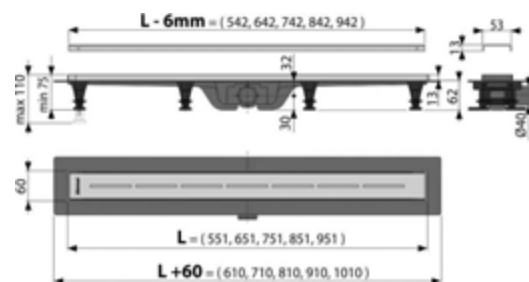

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	550 MM	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APZ18-550M	8595580556587	550 MM	1,5529 1,5529 139,7610 кг	665x80x145 1176x668x410 MM	45 90 шт

Гарантия 2/6 лет
Таможенный код 39229000
Свойства EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 27 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm