

# FB P60 6M

## Горелка для плазменной резки

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Ток, А
FB P60 6m	38468	6	60



### ЭЛЕКТРОД

Артикул	
*FBR40-60_EL	стандартный, 23 мм
FBR40-60_EL.EX	удлинённый, 30 мм




### ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ДИФФУЗОР «О» RING

Артикул	
*FBR40-60_OR	



### ПЛАЗМЕННОЕ СОПЛО

Артикул	
FBR40-60_СТ-08	0,8 мм / 20-30 А
FBR40-60_СТ-09	0,9 мм / 30-40 А
FBR60_СТ-10	1,0 мм / 40-50 А
*FBR60_СТ-11	1,1 мм / 50-60 А
FBR40-60_СТ.EX-08	0,8 мм / 20-30 А удлинённое
FBR40-60_СТ.EX-09	0,9 мм / 30-40 А удлинённое

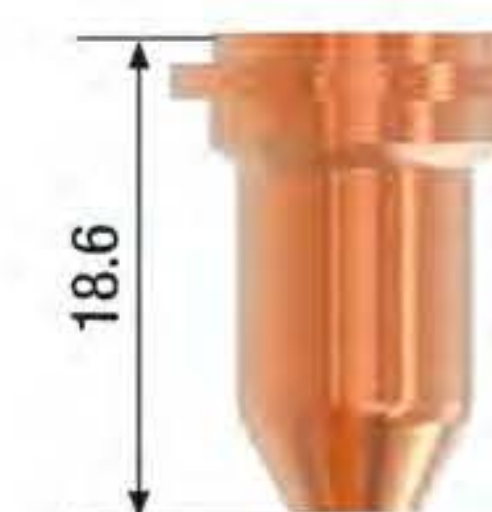

### ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК

Артикул	
*FBR40-60_RC-6	



### ДИСТАНЦИОННОЕ КОЛЬЦО

Артикул	
*FBR40-60_DPS	



\* Входит в стандартную комплектацию.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ АППАРАТОВ FUBAG:  
**PLASMA 65**