



Светильники пылевлагозащищенные PWP-C4



крепежные клипсы в комплекте

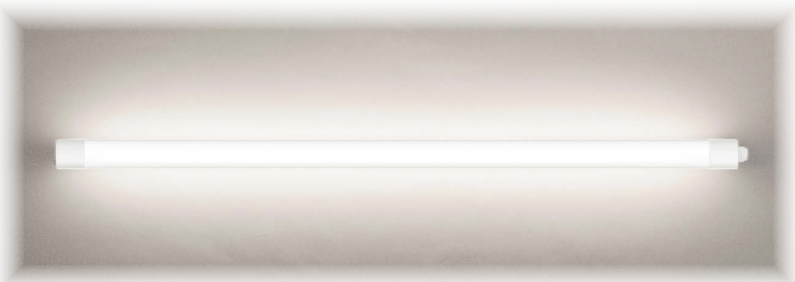


Светильник светодиодный пылевлагозащищенный серии **PWP-C4 jazzway** предназначен для освещения промышленных и сельскохозяйственных комплексов, складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов за исключением помещений саун, парилок и т.п.

Светильник **PWP-C4** рассчитан для работы от сети переменного тока 196-264В / 50-60 Гц. Светильник **PWP-C4** устанавливается на поверхности из негорючего материала. Светильник мгновенно включается, экономичен в эксплуатации. В комплект поставки входят крепежные клипсы.



Технические характеристики

- Материал корпуса: поликарбонат
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение: AC 196-264 В / 50-60 Гц
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,9
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: -20...+40 °C
- Расчётный срок службы: 35 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

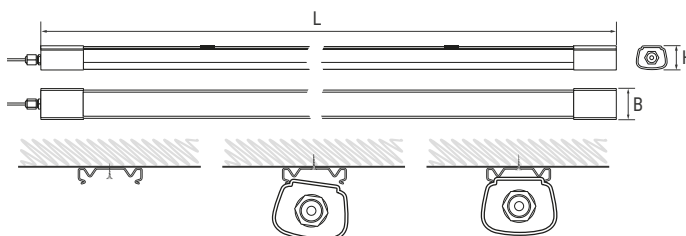

PWP-C4 18w COMPACT

PWP-C4 36w COMPACT



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры L×B×H, мм	Масса, кг	Упак., шт.
5016613	4895205016613	PWP-C4 600 18w 4000K IP65 COMPACT	18	4000	1600	600×38×28,5	0,150	1/40
5016637	4895205016637	PWP-C4 600 18w 6500K IP65 COMPACT	18	6500	1600	600×38×28,5	0,150	1/40
5017672	4895205017672	PWP-C4 1200 36w 4000K IP65 COMPACT	36	4000	3200	1200×38×28,5	0,235	1/40
5016668	4895205016668	PWP-C4 1200 36w 6500K IP65 COMPACT	36	6500	3200	1200×38×28,5	0,235	1/40
5016675	4895205016675	PWP-C4 1500 45w 4000K IP65 COMPACT	45	4000	4000	1500×38×28,5	0,280	1/30
5016699	4895205016699	PWP-C4 1500 45w 6500K IP65 COMPACT	45	6500	4000	1500×38×28,5	0,280	1/30