




Осцилирующий дождеватель OS 5.320 SV

Дождеватель OS 5.320 SV для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. С регулятором расхода воды. С клавишами для регулировки ширины полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 12м, длина 5-16 м, площадь 190 кв.м; при 4 барах ширина полива 16 м, длина 6-20 м, площадь 320 кв.м.

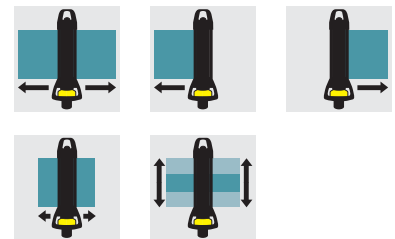

1 Плавное изменение дальности орошения

- Для целенаправленного орошения.

2 Рукоятка с проушиной для подвешивания

- Для удобного хранения.

3 Регулировка ширины зоны орошения

- Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.

4 Брызговик

- Удобная настройка



Осцилирующий дождеватель OS 5.320 SV

Технические характеристики

№ для заказа	2.645-135.0	
Штрих-код (EAN)	4039784426351	
Площадь орошения (2 бар)	20 - 190 м ²	
Площадь орошения (4 бар)	30 - 320 м ²	
Ширина зоны орошения (2 бар)	м	5 × 12
Ширина зоны орошения (4 бар)	м	6 × 16
Дальность орошения (2 бар)	м	5 / 16
Дальность орошения (4 бар)	м	6 / 20
Масса	кг	0,81
Масса (с упаковкой)	кг	0,93
Размеры (Д × Ш × В)	мм	546 × 160 × 88

Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV 2.645-135.0

KÄRCHER



		№ для заказа						Цена	Описание	
Шланги										
Шланг PrimoFlex® premium 5-ти слойный 1/2 - 20м	1	2.645-150.0								<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива										
Универсальный коннектор Premium	2	2.645-195.0								<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Premium с аквастопом	3	2.645-196.0								<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	4	2.645-006.0							Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.