


Общий вид изделия

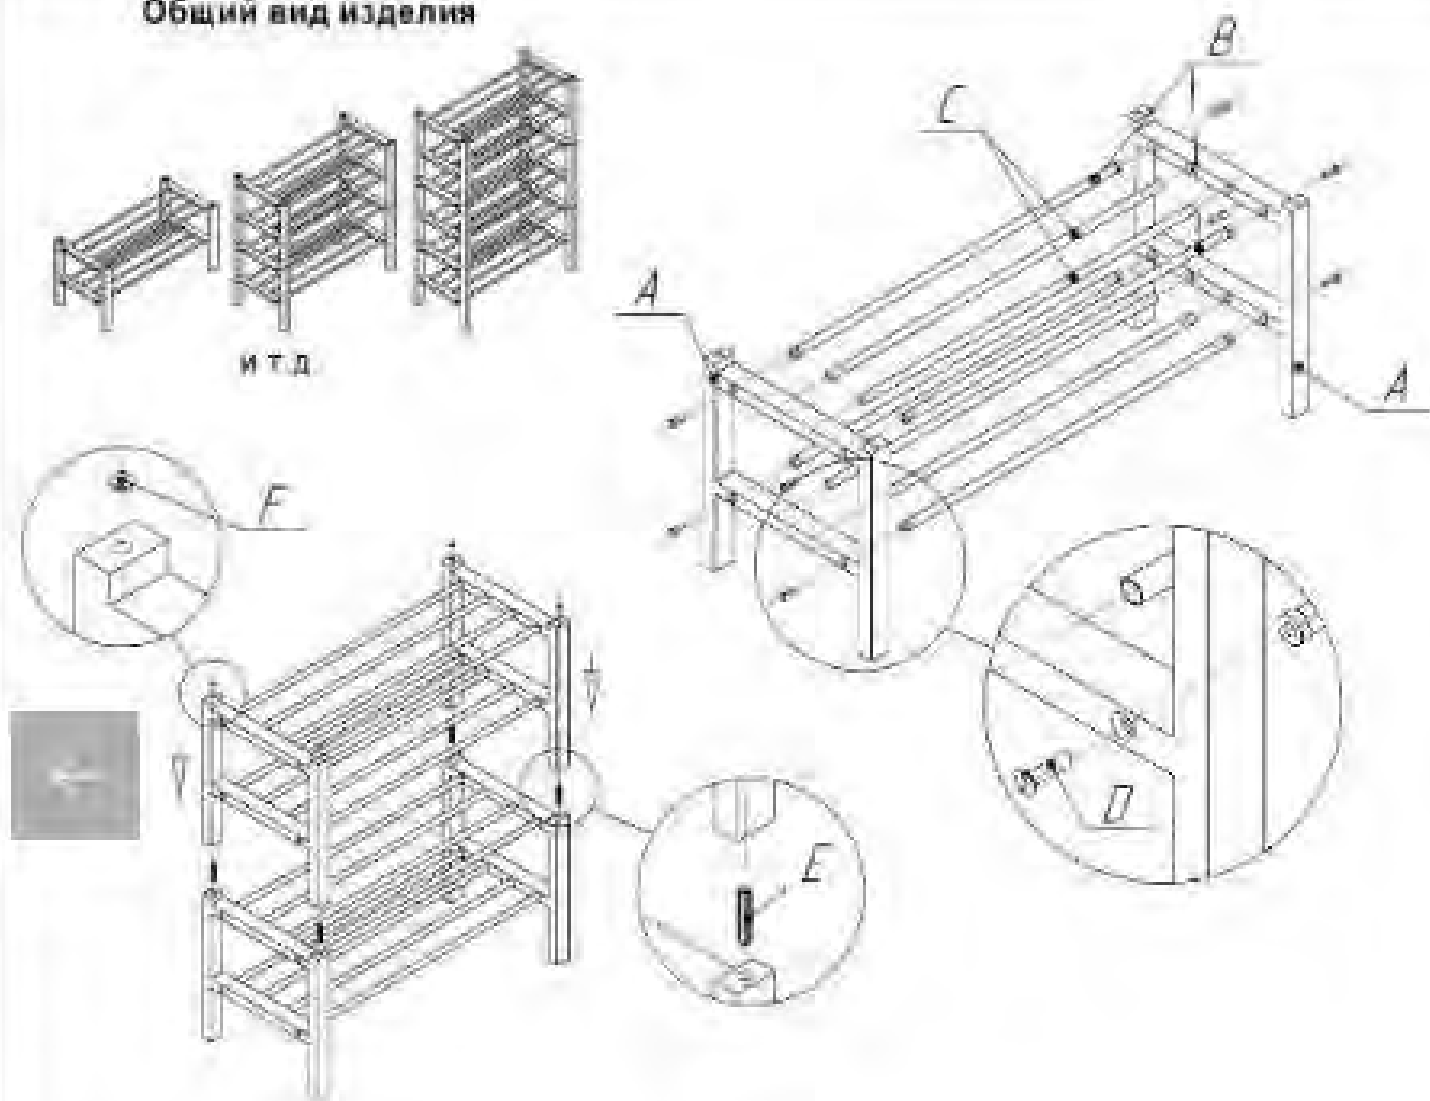

Ax2 шт	Bx4 шт	Cx4 шт	Dx8 шт	Ex4 шт	Fx4 шт
	M5 L=614	612 L=614	M9x25	Шпилька Dx60	Защитная ф8

ВНИМАНИЕ!

- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

**Максимальная распределенная статическая нагрузка
на одну полку - 10 кг.**

220003, г. Минск, ул. Академическая (проезд), 14
т. (844) 500-580 / ф. (8442) 509-581
E-mail: partner@sheffilton.com

www.sheffilton.com