


10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок – 5 лет при соблюдении правил эксплуатации.
10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

11. Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.



| | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Номер партии и дата изготовления | Заполняется продавцом | см. на корпусе изделия |
| Дата продажи | | дд/мм/ гggг |
| Адрес продавца | | штамп магазина |
| Штамп продавца | | подпись, штамп продавца |
| Покупатель | | ФИО, подпись |
| | | |

RU Изготовитель:

«Хангжоу Джанкшион Имп. и Эксп. Ко. Лтд.»
4F, №7 билдинг, Хуосжуи индустриал зон №95
Бинвен роад, Биньсянь дистрикт Хангжоу,
Чжецзян, Китай, 310051. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):

ООО «ВТЛ», Россия, 192102,
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.22,
корп. 2, лит. Д, пом.1-Н, офис 115.

Гарантия: 5 лет.

Дату изготовления смотри на изделии.

Срок годности: не ограничен.



UA Виробник:

«Хангжоу Джанкшион Имп. і Експ. Ко. Лтд.»
4F, №7 бiлдiнг, Хуосжуї iндустриал зон №95
Бiнвен роад, Бiньсянь дистрикт Хангжоу,
Чжецзян, Китай, 310051. Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні:

ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ», 04112, м. Київ,
вул. Дегтярiвська, 50, оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37

Гарантiя: 5 рокiв.

Дата виготовлення: (див. на виробі).

Термiн придатностi: не обмежений.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

jazzway

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PPL PRO 595/U OPAL

1. Назначение:

- 1.1 Светильник светодиодный PPL PRO 595/U Opal предназначен для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и иных помещений.
1.2 Светильник светодиодный PPL PRO 595/U Opal рассчитан для работы от сети переменного тока 180-265В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD2835. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
1.3 Светильник светодиодный PPL PRO 595/U Opal производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижняя пороговая рабочая температура -20°C, верхняя +40°C.
1.4 Светильник светодиодный PPL PRO 595/U Opal соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.
1.5 Корпус светодиодного светильника изготовлен из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.
1.6 Светильник светодиодный имеет встроенный блок питания постоянного тока, который обеспечивает стабильную работу светильника без пульсации.
1.7 Светильник светодиодный PPL PRO 595/U Opal – универсальный, предназначен для монтажа как в стандартные потолки типа «Армстронг» (см. рис. 1), так и на любые ровные поверхности накладным способом (см. рис. 2).




Рис. 1
Монтаж светильника в подвесной
потолок типа «Армстронг»


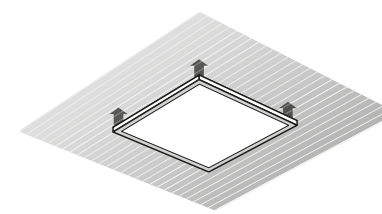


Рис. 2
Монтаж светильника
накладным способом

3. Кривые силы света:

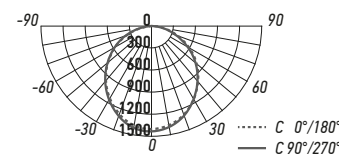

jazzway

TM.by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин TM.by

3. Технические характеристики:

| | PPL PRO 595/U OPAL 36W 4000K IP40 | PPL PRO 595/U OPAL 36W 6500K IP40 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Источник света | SMD 2835 | SMD 2835 |
| Номинальная мощность, Вт | 36 | 36 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 6500 |
| Световой поток, Лм | 3960 | 3960 |
| Количество светодиодов, шт. | 180 | 180 |
| Индекс цветопередачи, Ra | >80 | >80 |
| Угол светораспределения, гр ° | 120° | 120° |
| Тип кривой силы света | Д (косинусная) | Д (косинусная) |
| Тип светораспределения | круглосимметричная | круглосимметричная |
| Класс светораспределения | П (прямого света) | П (прямого света) |
| Коэффициент мощности | >0,90 | >0,90 |
| Коэффициент пульсации | < 5% | < 5% |
| Степень защиты | IP40 | IP40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20°... +40° | -20°... +40° |
| Габаритные размеры, LxВxН мм: | 595x595x38 | 595x595x38 |
| Вес нетто, кг | 1,62 | 1,62 |
| Материал/ цвет корпуса | сталь/белый | сталь/белый |
| Рассеиватель | опаловый | опаловый |
| Материал рассеивателя | полистирол | полистирол |
| Срок службы | 45000 часов | 45000 часов |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет |
| Класс энергоэффективности | A | A |
| Блок питания | встроенный (в комплекте) | встроенный (в комплекте) |
| Входное напряжение, В | 180-265 | 180-265 |
| Входной ток, мА | 170 | 170 |
| Выходное напряжение, В | 108 | 108 |
| Выходной ток, мА | 310 | 310 |

Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

jazzway

4. Преимущества:

- 4.1 Светильник светодиодный PPL PRO 595/U Opal соответствует нормативным требованиям по освещению помещений и рабочих мест.
- 4.2 Светильник светодиодный PPL PRO 595/U Opal имеет мгновенное включение, обеспечивает хорошую цветопередачу.
- 4.3 Светильник светодиодный PPL PRO 595/U Opal экономичен в эксплуатации, имеет длительный срок службы.

5. Комплектность:

- 5.1 Светильник PPL PRO 595/U Opal, шт. 2
- 5.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 2
- 5.3 Блок питания, шт. 2
- 5.4 Упаковочная коробка, шт. 1

6. Требование по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 6.2 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.4 Необходимо обеспечить надежность и безопасность клеммного соединения.
- 6.5 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода.

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 7.2 Закрепить Изделие на опорную поверхность из несгораемого материала.
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.5 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.
- 7.6 Светильник светодиодный PPL PRO 595/U Opal не диммируется.
- 7.7 Эксплуатация Изделия возможна при обеспечении конвекции воздуха для отвода тепла.

8. Утилизация:

- 8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

9. Условия транспортировки и хранения:

- 9.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 9.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
- 9.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.

jazzway