




Certificate:
BS EN 1154 : 1997
BS EN1634-1:2008

➤ Усилие закрывания	EN 3
➤ Максимальный вес двери, кг. при ширине створки до 900 мм.	80 ¹⁾
➤ Максимальная ширина двери, мм.	950
➤ Регулируемый гидравлический амортизатор открывания Back Check	✓
➤ Регулируемая скорость закрывания	✓
➤ Регулируемая скорость дохлопа	✓
➤ Сертифицирован для противопожарных дверей	✓
➤ Антивандальный клапан	✓
	✓
➤ Универсальный для левых и правых дверей	
➤ Фиксация в открытом положении	Опция

1) Масса створки и ее ширина не имеет линейной зависимости от размера усилия доводчика, в связи с чем, максимальный вес двери может быть выше при меньшей ширине полотна.

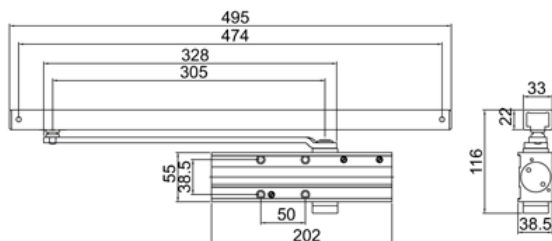

Варианты монтажа

1. Монтаж на дверное полотно со стороны петель
2. Монтаж на дверную коробку со стороны петель и сторону обратную петлям.

Аксессуары и артикулы для заказа

Модель	Артикул
F63	1630003XX



ФОП вставка в скользящий канал для F63 253000000

XX	Артикул
01	Серебристый
02	Золотой
03	Коричневый
04	Нерж. сталь
05	Полированная латунь
10	Белый
19	Черный