

# APZ12-950 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки (

## Область применения


Для безбарьерного доступа  
 Для водоотведения в душевых на уровне пола  
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены  
 Для перфорированной решетки из нержавеющей стали  
 Для цельной решетки SOLID  
 Для использования внутри помещений  
 Для решетки TILE под кладку плитки

## Свойства

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после высыхания воды в сифоне
- Материал: полипропилен обогащенный тальком
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 85 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-27 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

## Содержание комплекта

- Монтажный набор для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2x9,5 - 8 шт.
- Гидрозатвор комбинированный с интегрированным уплотнением
- Монтажный набор: шуруп Ø4,2x38 - 8 шт., дюбель Ø8 - 8 шт.
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки - 4 шт.
- Водоотводящий желоб

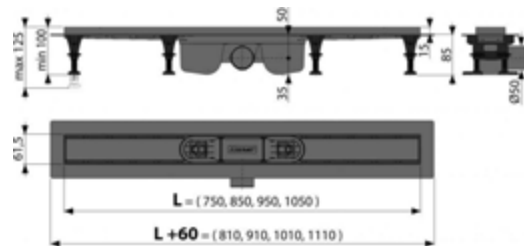

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	950 MM	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
APZ12-950	8595580541057	950 MM	1,5800   18,9200   76,8800 кг	125x1020x150   825x375x1030 MM	12   36 шт

**Гарантия** 2/6 лет  
**Таможенный код** 39229000  
**Свойства** EN 1253

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 100-127 mm
- Минимальная толщина бетона 85 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 710 Pa
- Диаметр сливной трубы 50 mm
- Скорость стока воды 63 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 50 mm