

A564CRM1

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, хром

Область применения


Для наполнения ванны через перелив
 Для слива воды из ванны в канализационный сток
 Для ванн со стоковым отверстием Ø52 мм
 Для ванн стандартных размеров

Свойства

- Боковая подводка с латунной резьбой G1/2" для предварительно подготовленной воды
- Гибкий шланг системы перелива
- Простая установка тремя винтами из нержавеющей стали
- Минимальный выступ в область ванны - в ванной видна лишь поворотная накладка
- Клапан управления из нержавеющей стали
- Аэратор марки Neoperl - удобный доступ и замена
- Закрытие сливного клапана с помощью троса Боудена
- Слив-перелив система с функцией наполнения ванны
- Вода не течет по стенке ванны, что предотвращает налет
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом

Содержание комплекта

- Монтажный набор
- Хромированная решетка слива из латуни
- Поворотная пластиковая накладка, хромированная
- Пробка из хромированного пластика
- Корпус сифона с системой перелива
- Профильное уплотнение
- Гидрозатвор сифона из полипропилена, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям

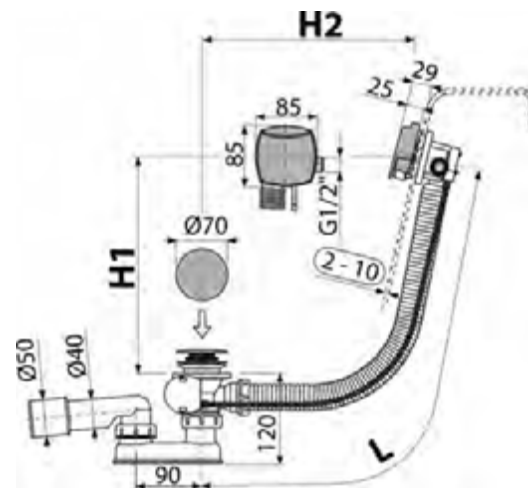

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
A564CRM1	8595580522476	0,9054 10,9704 195,2576 кг	380x95x210 595x435x395 MM	12 192 шт

Гарантии 2/3 лет
Таможенный код 39229000
Свойства EN 274

Технические параметры

- Сопротивление гидрозатвора против давления 588 Pa
- Сток воды 48,6 l/min
- Скорость перелива 33,6 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 mm