

Quick Installation Guide


Wireless Router

*Image may differ from your actual product.

Türkçe

Cihazı Bağlayın

Internet bağlantınızı DSL/Kablo/Uydu modemi yerine, doğrudan Ethernet kablosuna bağlayarak kullanıyorsanız, Ethernet kablosunu router'ın Internet portuna direkt olarak bağlayın ve donanım bağlantısını tamamlamak için Adım 2, 3 ve 5'e atlayın.

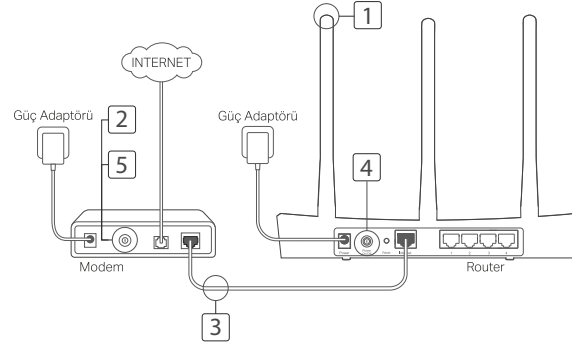

1

Tether Uygulaması

TP-Link Tether, router'ınızı yönetmek ve erişmek için kolay, sezgisel bir arayüz sunar. İstenmeyen cihazları engelleyebilir, Ebeveyn Kontrollerini kurabilir, kablosuz ayarlarınızı yapılandırabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.



TP-Link Tether uygulamasını Apple App Store veya Google Play'den indirmek için QR kodu taratınız.

* Tether uygulaması şu anda TL-WR820N cihazını desteklemiyor. Lütfen Routerınızı bir web tarayıcısı üzerinden <http://tplinkwifi.net> veya <http://192.168.0.1> adresinden yapılandırın.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

S1. Giriş penceresi görüntülenemiyorsa ne yapabilirim?

- Bilgisayarınız, statik veya sabit bir IP adresi ile bağlantı kuruyorsa, ağ ayarlarını otomatik olarak IP adresi alacak şekilde değiştiriniz.
- Web tarayıcısına <http://tplinkwifi.net> veya <http://192.168.0.1> adresinin doğru bir şekilde girildiğinden emin olun. Alternatif olarak, web tarayıcısına <http://192.168.1.1> adresini girin.
- Başka bir web tarayıcısı kullanın ve tekrar deneyin.
- Routerınızı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
- Kullanılmakta olan ağ adaptörünü devre dışı bırakın ve tekrar etkinleştirin.

3

- Antenleri bağlayın. Antenler sabitse, sonraki adıma geçin.
- Modemi kapatın ve eğer yedek bir bataryası varsa çıkarın.
- Modemi router'ınızdaki Internet (veya WAN) portuna bir Ethernet kablosu ile bağlayın.
- Router'ı açın ve hazır konuma gelene kadar bekleyin.
- Modemi açın.

Web Tarayıcısı Aracılığıyla Yapılandırın

- Bilgisayarınızı router'a bağlayın (Kablolu veya Kablosuz).

Kablolu: Bilgisayarınızdaki Wi-Fi'yi kapatın ve bilgisayarınızı router'ın LAN (1/2/3/4) portuna Ethernet kablosu kullanarak bağlayın.

2

S2. Eğer Internet'e erişemiyorsam ne yapabilirim?

- Bilgisayarı, modeme bir Ethernet kablosu aracılığıyla direkt olarak bağlayarak Internet'in düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, Internet Servis Sağlayıcınız ile irtibata geçin.
- Bir web tarayıcısı açın, <http://tplinkwifi.net> veya <http://192.168.0.1> adresini girin ve Hızlı Kurulumu tekrar çalıştırın.
- Router'ınızı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
- Kablolu modem kullanıcıları için, ilk olarak modemi yeniden başlatın. Eğer sorun devam ediyorsa, MAC adresini klonlamak için router'ın Web Yönetim sayfasına girin.

S3. Router'ı varsayılan fabrika ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?

- Router'ın gücü açıkken, router'daki Reset butonuna basın ve tüm LEDler kısa süreliğine yanıp söne kadar basılı tutun (yaklaşık 10 saniye).
- Router'ı fabrika ayarlarına döndürmek için router'ın Web Yönetim sayfasına girin.

S4. Web Yönetim şifremi unutursam ne yapabilirim?

- Router'ı sıfırlamak için SSS>S3'e başvurun ve daha sonra tekrar giriş yapmak için bir şifre oluşturunuz, veya çoğu routerlarda olduğu gibi hem kullanıcı adı hem de şifre için admin kullanın.

S5. Kablosuz ağ şifremi unutursam ne yapabilirim?

- Eğer varsayılan Kablosuz Şifresini değiştirmediyse, kablosuz şifresi router'ın ürün etiketinde yazmaktadır.
- Kablosuz şifrenizi öğrenmek veya resetlemek için router'ın Web Yönetim sayfasına giriniz.

Dikkat: Router hakkında daha fazlasını öğrenmek ve router'ın kullanıcı kılavuzunu indirmek için lütfen <https://www.tp-link.com> web sitesine gidin.

4

- Kablosuz:** Bilgisayarınızı router'a kablosuz olarak bağlayın. SSID ve Kablosuz Şifresi router'ın etiketindedir.
- Web tarayıcısının adres kısmına <http://tplinkwifi.net> veya <http://192.168.0.1> adresini girin. Daha sonra tekrar giriş yapmak için bir şifre oluşturunuz, veya çoğu routerlarda olduğu gibi hem kullanıcı adı hem de şifre için admin kullanın. Dikkat: Eğer giriş penceresi görüntülenmiyorsa, lütfen SSS > S1'e bakın.
- Hızlı Kurulum (Quick Setup) sayfasına gidin ve ön yapılandırmayı tamamlamak için talimatları adım adım takip edin.



Keyfini Çıkarın!

Şimdi kablolu ve kablosuz cihazlarınızın Internet'e bağlanabilir.

Dikkat: Eğer yapılandırma sırasında SSID ve kablosuz şifresini değiştirdiyse, kablosuz ağ katılmak için yeni SSID ve kablosuz şifresini kullanın.

Specifications are subject to change without notice. TP-Link is a registered trademark of TP-Link Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-Link Technologies Co., Ltd. Copyright © 2019 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.


www.tp-link.com

For technical support, the user guide and more information, please visit <https://www.tp-link.com/support>.

7106508263 REV2.0.1

توصيل الجهاز

إذا كان اتصالك بالإنترنت يتم عبر كابل الإيثرنت من الحائط بدلاً من المودم (modem) الذي يعمل عبر خطوط الهاتف (DSL) / الكابلات/ الأقمار الصناعية، فقم بتوصيل كابل الإيثرنت مباشرة بمنفذ الإنترنت في الموجه (الراوتر)، وتخطي القيام بالخطوات 2، 3 و5 لإتمام توصيل الجهاز.

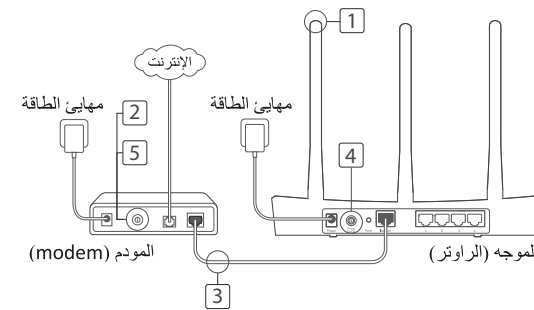

1

تطبيق Tether

التطبيق TP-Link Tether يوفر، طريقة سهلة ذكية للدخول والتحكم في راوترك .
يمكنك حظر الاجهزة الغير مرحب بها ،اعداد التحكم الابوى ، تهيئة اعدادات شبكتك اللاسلكية والمزيد...



امسح كود QR لتحميل التطبيق TP-Link Tether من متجر ابل ،او متجر قوقل بلاي .
تطبيق Tether لا يدعم جهاز TL-WR820N حالياً .يرجى إعداد الراوتر عبر متصفح الويب على <http://tplinkwifi.net> أو <http://192.168.0.1>

الأسئلة الشائعة

س1 ما الذي يُمكنني فعله في حالة عدم ظهور نافذة تسجيل الدخول؟

- في حالة ضبط الكمبيوتر بعنوان IP ثابت، غير الإعدادات للحصول على عنوان IP تلقائياً.

4

1. تركيب الهوائيات إذا كانت الهوائيات مركبة بالفعل، فانقل إلى الخطوة التالية.

2. اوقف تشغيل المودم (modem)، وأزل البطارية الاحتياطية إن كانت موجودة.

3. قم بتوصيل المودم (modem) بالإنترنت أو بمنفذ (WAN) الموجود بالموجه (الراوتر) من خلال كابل الإيثرنت.

4. شغل الموجه (الراوتر)، وانتظر حتى يعمل.

5. شغل المودم (modem).

التهيئة عبر متصفح الويب

1. قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر بالموجه (الراوتر) (سلكياً أو لاسلكياً).

التوصيل السلكي:

قم بإيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi بجهازك و قم بتوصيل الكمبيوتر بمنفذ LAN (1/2/3/4) للموجه (الراوتر) باستخدام كبل إيثرنت.

2

- تحقق من أن <http://tplinkwifi.net> أو <http://192.168.0.1> تم إدخالها بشكل صحيح في مستعرض الويب. وبدلاً من ذلك، أدخل <http://192.168.1.1> في مستعرض الويب.
- استخدم مستعرض ويب آخر وأعد المحاولة.
- أعد تشغيل الموجه (الراوتر) وأعد المحاولة.
- قم بتعطيل محول الشبكة المستخدم ثم قم بتشغيله مرة أخرى.

س2ما الذي يُمكنني فعله في حالة تعذر الوصول للإنترنت؟

- تحقق من عمل الإنترنت بشكل صحيح بتوصيل الكمبيوتر مباشرةً بالمودم (modem) عبر كبل إيثرنت. في حالة عدم نجاح ذلك، يُمكنك التواصل مع موفر خدمة الإنترنت.
- افتح مستعرض ويب، أدخل <http://tplinkwifi.net> أو <http://192.168.0.1> وشغل الإعداد السريع (Quick Setup) مرة أخرى.
- أعد تشغيل الموجه (الراوتر) وأعد المحاولة.
- بالنسبة لمستخدمي مودم (modem) الكبل، أعد تشغيل المودم (modem) أولاً. في حالة استمرار المشكلة، سجل الدخول إلى صفحة إدارة الويب للموجه (الراوتر) لاستتساخ عنوان تحكم الوصول للوسائط.

5

التوصيل اللاسلكي:

قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر بالموجه (الراوتر) لاسلكياً. يوجد معرف مجموعة الخدمات وكلمة مرور الاتصال بالشبكة اللاسلكية على ملصق الموجه (الراوتر).

2. اكتب <http://tplinkwifi.net> أو <http://192.168.0.1> في شريط العنوان لمستعرض الويب. قم بإنشاء كلمة مرور جديدة للدخول مستقبلاً، او استخدم admin لكل من اسم المستخدم وكلمة المرور في بعض الراوترات .

ملاحظة: في حالة عدم ظهور نافذة تسجيل الدخول، يُرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة (FAQ) السؤال الأول (Q1).

3. اذهب إلى **صفحة الإعداد السريع (Quick Setup)**، واتبع التعليمات التفصيلية لإكمال الإعدادات الأولية.

استمتع!

والآن بإمكان الأجهزة السلكية واللاسلكية الاتصال بالإنترنت !

ملاحظة: في حالة قيامك بتغيير معرف مجموعة الخدمات وكلمة مرور الاتصال اللاسلكي أثناء عملية الإعداد، استخدم معرف مجموعة الخدمات وكلمة المرور الجديدة للاتصال بالشبكة لاسلكياً.

3

س3 كيف يُمكنني إعادة الموجه (الراوتر) للإعدادات الافتراضية للمصنع؟

- عندما يكون الموجه (الراوتر) مشغلاً، اضغط مطولاً على زر إعادة الضبط (Reset) الموجود بالموجه (الراوتر) إلى أن تضاء جميع المصابيح للحظة.
- سجل الدخول إلى صفحة إدارة الويب للموجه (الراوتر) لإعادة الموجه (الراوتر) إلى إعدادات المصنع.

س4 ما الذي يُمكنني فعله في حالة نسياني لكلمة مرور إدارة ويب؟

- يمكنك الرجوع إلى الأسئلة الشائعة < س3 ، لإعادة الراوتر الى ضبط المصنع ،ومن ثم قم بإنشاء كلمة مرور جديدة للدخول مستقبلاً، او استخدم admin لكل من اسم المستخدم وكلمة المرور ،في بعض الراوترات .

س5 ما الذي يُمكنني فعله في حالة نسياني لكلمة مرور الشبكة اللاسلكية؟

- في حالة عدم تغييرك لكلمة المرور الافتراضية للشبكة اللاسلكية، فيمكن العثور عليها بملصق المنتج بالموجه (الراوتر).
- الإجابة 2 سجل الدخول إلى صفحة إدارة الويب للموجه (الراوتر) لاستعادة كلمة مرور الشبكة اللاسلكية أو لإعادة ضبطها.

ملاحظة: للتعرف على المزيد حول الموجه (الراوتر)، يُرجى زيارة الموقع <https://www.tp-link.com> لتنزيل دليل المستخدم للموجه (الراوتر).

6