

Дюбель-хомуты EKF PROxima



Дюбель-хомут EKF PROxima предназначен для крепления к стене любых видов кабелей: электрических, коммуникационных и др. Для крепления кабеля требуется только дрель или перфоратор.



Материал:
Nylon 6.6,
самозатухающий,
без галогенов

Герметичная
упаковка позволяет
увеличить срок
хранения продукции


Простота монтажа
и эксплуатации

Надежное крепление
проводника
в стене благодаря
увеличенным зубьям

| Изображение | Наименование | Цвет | Диаметр отверстия под кабель, мм | Габаритные размеры, мм | | Артикул | | |
|-------------|--|--------|----------------------------------|------------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | А | В | В упаковке по 100 шт. | В упаковке по 50 шт. | В упаковке по 10 шт. |
| | Дюбель-хомут для круглого кабеля 5x10 | Белый | 6 | 5-10 | 45 | plc-ncc-5x10w | plc-ncs50-5x10w | plc-ncs-5x10w-r |
| | Дюбель-хомут для круглого кабеля 11x18 | | | 11-18 | 54 | plc-ncc-11x18w | plc-ncs50-11x18w | plc-ncs-11x18w-r |
| | Дюбель-хомут для круглого кабеля 19x25 | | | 19-25 | 62 | plc-ncc-19x25w | plc-ncs50-19x25w | plc-ncs-19x25w-r |
| | Дюбель-хомут для круглого кабеля 5x10 | Черный | 6 | 5-10 | 45 | plc-ncc-5x10b | plc-ncs50-5x10b | plc-ncs-5x10b-r |
| | Дюбель-хомут для круглого кабеля 11x18 | | | 11-18 | 54 | plc-ncc-11x18b | plc-ncs50-11x18b | plc-ncs-11x18b-r |
| | Дюбель-хомут для круглого кабеля 19x25 | | | 19-25 | 62 | plc-ncc-19x25b | plc-ncs50-19x25b | plc-ncs-19x25b-r |
| | Дюбель-хомут для плоского кабеля 5x8 | Белый | 6 | 8 | 45 | plc-nccf-5x8w | - | - |
| | Дюбель-хомут для плоского кабеля 5x10 | | | 10 | | plc-cd1-5x10w | plc-cd-5x10w | plc-cd-5x10w-r |
| | Дюбель-хомут для плоского кабеля 6x12 | | | 12 | | plc-cd1-6x12w | plc-cd-6x12w | plc-cd-6x12w-r |
| | Дюбель-хомут для плоского кабеля 6x14 | | | 14 | | plc-cd1-6x14w | plc-cd-6x14w | plc-cd-6x14w-r |
| | Дюбель-хомут для плоского кабеля 5x8 | Черный | 6 | 8 | 45 | plc-nccf-5x8b | - | - |
| | Дюбель-хомут для плоского кабеля 5x10 | | | 10 | | plc-cd1-5x10b | plc-cd-5x10b | plc-cd-5x10b-r |
| | Дюбель-хомут для плоского кабеля 6x12 | | | 12 | | plc-cd1-6x12b | plc-cd-6x12b | plc-cd-6x12b-r |
| | Дюбель-хомут для плоского кабеля 6x14 | | | 14 | | plc-cd1-6x14b | plc-cd-6x14b | plc-cd-6x14b-r |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габаритные и установочные размеры

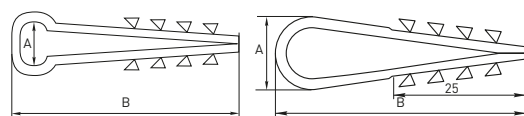

Типовая комплектация

Хомут дюбельный – 50 / 100 шт. в зависимости от типа изделия.

Способ монтажа

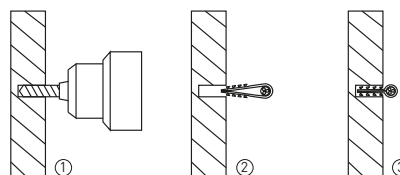


1. Просверлить отверстие в стене.
2. Вложить провод/кабель в петлю.
3. Вставить хомут с кабелем до упора в отверстие.

Дюбель для бандажа

| Изображение | Наименование | Цвет | Ширина под стяжку, мм | Габаритные размеры, мм | | | Артикул |
|---|-------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|-----|----|------------|
| | | | | А | В | Н | |
|  | Дюбель для бандажа 6x35 EKF PROxima | Белый | 3 x 6 | 12,5 | 7,8 | 35 | plc-fti-6w |
| | Дюбель для бандажа 8x45 EKF PROxima | | 8 | 14,5 | 3,4 | 45 | plc-fti-8w |
|  | Дюбель для бандажа 6x35 EKF PROxima | Черный | 3 x 6 | 12,5 | 7,8 | 35 | plc-fti-6b |
| | Дюбель для бандажа 8x45 EKF PROxima | | 8 | 14,5 | 3,4 | 45 | plc-fti-8b |

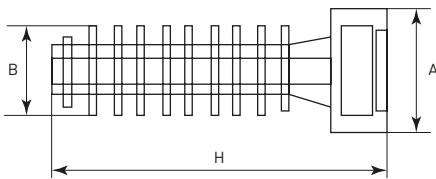

Габаритные и установочные размеры




Типовая комплектация

Дюбель для бандажа – 100 шт. в упаковке.

Хомут дюбельный

| Изображение | Наименование | Цвет | Артикул |
|---|-------------------------------------|--------|------------------|
|  | Хомут дюбельный 7 x 150 EKF PROxima | Серый | plc-nst-7.2x150w |
|  | Хомут дюбельный 7 x 150 EKF PROxima | Черный | plc-nst-7.2x150b |

Габаритные и установочные размеры

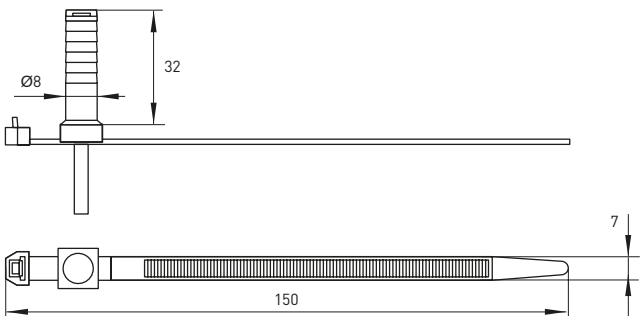

Типовая комплектация

Хомут дюбельный – 50 шт., в зависимости от типа изделия.