

# **HÜTER**

## **ПАСПОРТ**

**Аккумуляторный электрический  
тrimmer-кусторез**



**Серия GET**

**GET-3.6  
GET-3.6H**



## СОДЕРЖАНИЕ

### Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	7
5. УСТРОЙСТВО ТРИММЕРА.....	8
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .....	9
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ .....	13
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	14
9. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ .....	14
10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	15
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	16
12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	18
13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ: .....	19

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Перед началом использования аккумуляторного электрического триммера-кустореза внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. В инструкции подробно описан процесс подготовки, запуска и технического ухода за устройством. Следуйте данным инструкциям, и триммер-кусторез станет для Вас надежным помощником на долгие годы.

Представленная документация содержит минимально необходимые сведения для применения изделия. Изготовитель вправе вносить в конструкцию и комплектацию изменения, которые могут быть не отражены в настоящем документе, без предварительного уведомления. Внешний вид изделия, так же, может отличаться от изображения в руководстве по эксплуатации.

Машина ручная электрическая (далее триммер-кусторез) предназначена для стрижки и подравнивания кустов и травы на приусадебном участке.

Данное изделие является технически сложным товаром бытового назначения и относится к электробытовым машинам.

Триммер-кусторез предназначен для эксплуатации и хранения в следующих условиях:

- температура окружающей среды от 0 до 35 С;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре до 25 С.

Приобретая триммер-кусторез, проверьте его работоспособность и комплектность. Обязательно требуйте от продавца заполнения гарантийного талона и паспорта инструмента, дающих право на бесплатное устранение заводских дефектов в период гарантийного срока.

## 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



### Внимание!

*В процессе работы с триммером-кусторезом не допускайте нахождения в рабочей зоне детей, посторонних лиц и животных. Это может привести к серьезным травмам, порезам рук и других частей тела.*

2.1. Ознакомьтесь с назначением, принципом действия, приемами работы и максимальными возможностями вашего триммера-кустореза.

2.2. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация триммера-кустореза в условиях воздействия капель и брызг (на открытых площадках во время дождя и после), вблизи воспламеняющихся жидкостей или газов, а также в условиях чрезмерной запыленности воздуха.

2.3. Не подвергайте триммер-кусторез воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата на деталях электродвигателя. Рекомендуется не включать его в течение времени, достаточного для устранения конденсата.

2.4. Перед каждым включением триммера-кустореза обращайте внимание на надежность установки всех комплектующих единиц.

2.5. Проверьте работоспособность выключателя и состояние рабочего органа.

2.6. Используйте триммер-кусторез только по назначению. Не допускается самостоятельное проведение модификаций триммера-кустореза.



### Внимание!

*Не применяйте самодельную оснастку (режущий элемент).*

2.7. Во избежание получения травмы при работе с триммером-кусторезом надевайте защитные очки или маску, перчатки, облегающую одежду и прочную обувь.

2.8. Во время работы перемещайтесь с умеренной скоростью, не торопитесь.

2.9. Диагностика неисправностей и ремонт инструмента должны производиться только в специализированном Сервисном центре.

2.10. Не оставляйте работающий триммер-кусторез без присмотра.

2.11. Оберегайте триммер-кусторез от падений. Не работайте с неисправным или поврежденным корпусом триммера-кустореза.

2.12. Тщательно обследуйте площадку, на которой планируется проведение работ с триммером-кусторезом. Удалите все камни, палки и прочие чужеродные предметы.

2.13. Работайте с триммером-кусторезом только при дневном или хорошем искусственном освещении.

2.14. При перемещении триммера-кустореза обязательно выключите двигатель.

2.15. Руки и ноги оператора не должны находиться в непосредственной близости от вращающихся частей триммера-кустореза.

2.16. Содержите триммер-кусторез и сменную оснастку в чистоте и исправном состоянии.

2.17. Запрещается переделывать вилку сетевого шнура питания зарядного устройства и изменять длину сетевого шнура питания.

2.18. При повреждении шнура питания его должен заменить уполномоченный сервисный центр.

**⚠️ Внимание!**

*Для исключения опасности повреждения двигателя регулярно очищайте триммер-кусторез и вентиляционные каналы корпуса от травы и пыли. Таким образом, обеспечивается беспрепятственное охлаждение двигателя. Не допускайте попадания внутрь корпуса триммера-кустореза посторонних предметов и жидкостей.*

2.19. Если двигатель триммера-кустореза не запускается или внезапно останавливается при работе, сразу же отключите его. Отсоедините аккумулятор и обратитесь в сервисный центр.

2.20. Не перегружайте триммер-кусторез. Не допускайте чрезмерной нагрузки триммера-кустореза, вызывающей существенное падение оборотов электродвигателя. Невыполнение этого требования способно привести к перегрузке, срабатыванию защиты и выходу из строя электродвигателя триммера-кустореза. Не допускается эксплуатация триммера-кустореза с признаками искрения на электродвигателе.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение параметра	
Серия GET/ Модель	GET-3,6	GET-3,6Н
Напряжение аккумулятора, В	3,6	
Тип аккумулятора	Li-ion	
Емкость аккумулятора, мАч	1500	
Скорость вращения двигателя, об/мин	1100	
Максимальная толщина реза, мм	8	
Телескопическая штанга	нет	да

Таблица 1. Технические характеристики

**В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик приобретенное Вами изделие может отличаться от описываемого в данном паспорте.**

### 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Триммер-кусторез в сборе - 1 шт.

Аккумулятор – 1 шт.

Зарядное устройство – 1шт.

Лезвие для работы в режиме кустореза – 1 шт.

Лезвие для работы в режиме стрижки газона – 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 экз.

## 5. УСТРОЙСТВО ТРИММЕРА-КУСТОРЕЗА

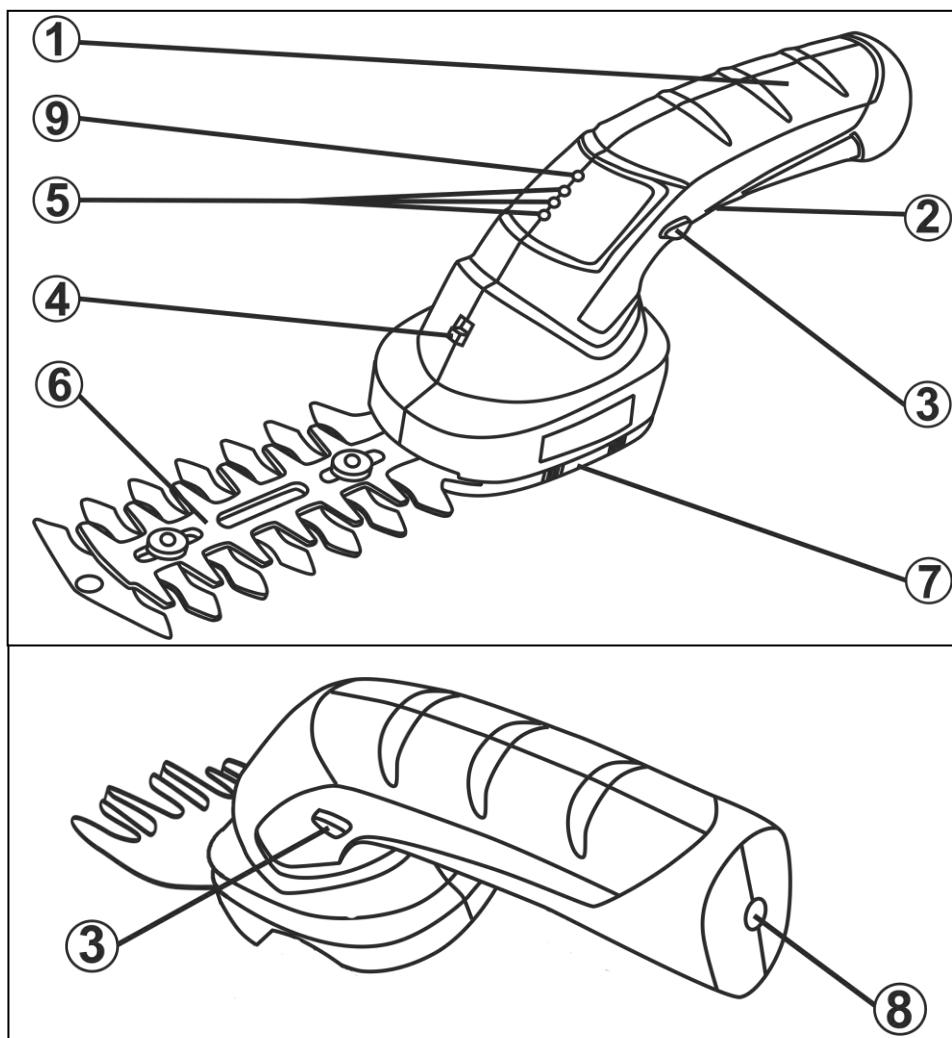


Рис. 1. Общий вид

1. Рукоятка.
2. Кнопка выключателя.
3. Кнопка защиты от случайного пуска.
4. Выключатель-предохранитель.
5. Индикаторы уровня заряда.
6. Лезвие.
7. Крышка.
8. Разъем для зарядного устройства.
9. Кнопка проверки уровня заряда.

## 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1.1. Установите / замените лезвие. Для установки / замены лезвий вам потребуется сдвинуть крышку, как показано на рисунке Рис. 2.

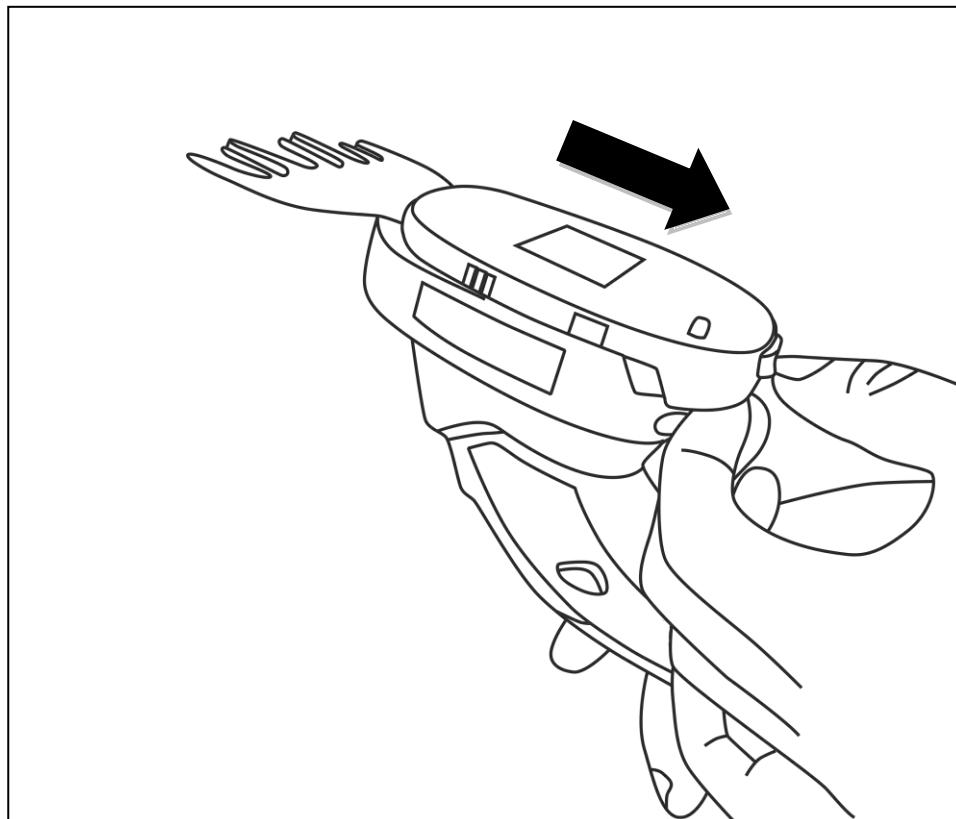


Рис. 2. Снятие крышки с триммера-кустореза.

6.1.2. Снимите защитный кожух с лезвия.

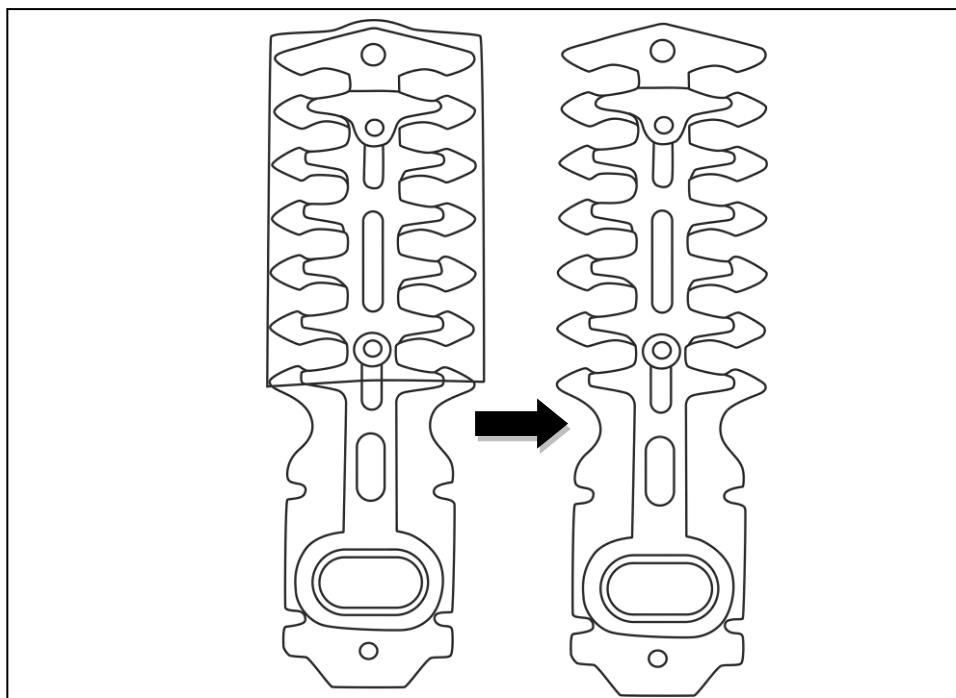


Рис. 3. Удаление насадки с лезвия.

6.1.3. Установите лезвие на триммер-кусторез.

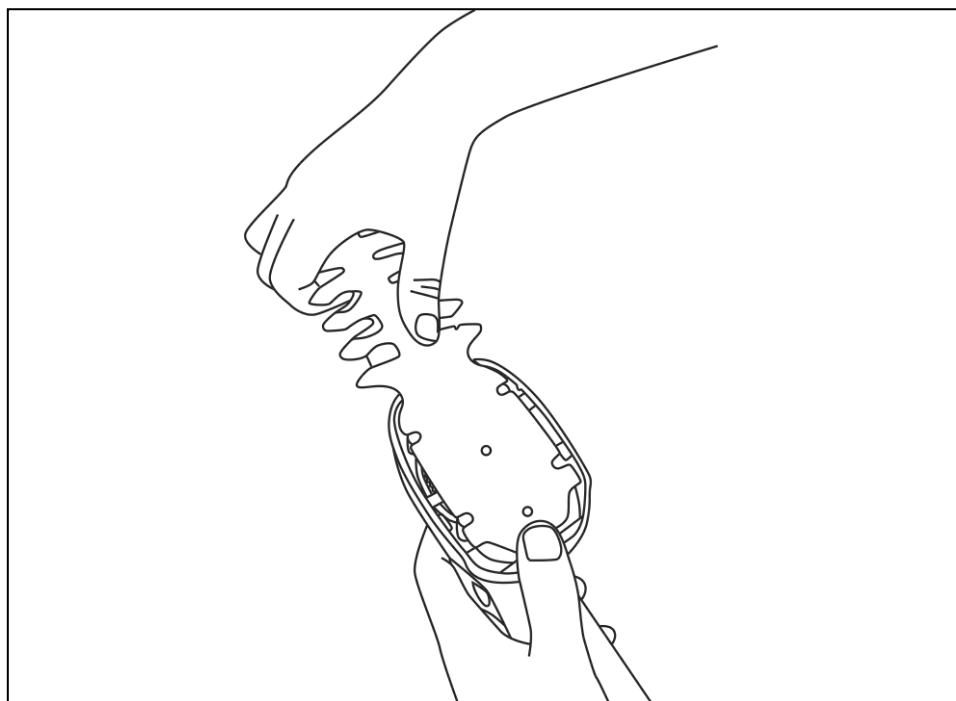


Рис. 4. Установка лезвия.

6.1.4. После установки лезвия установите защитную крышку и зафиксируйте, сдвинув крышку в направлении к лезвию.

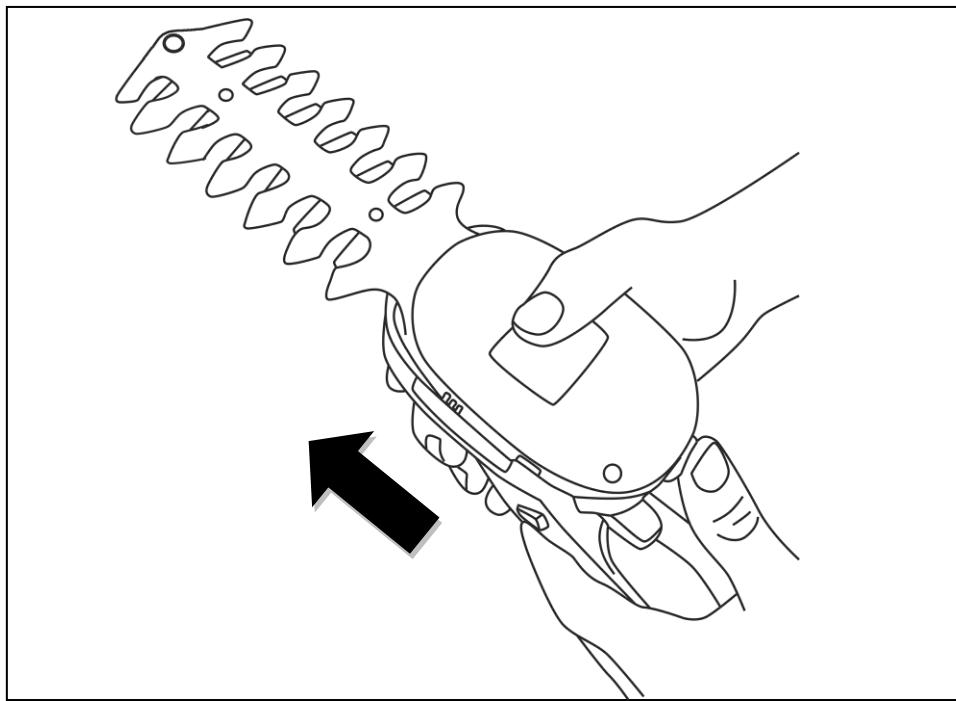


Рис. 5. Фиксация крышки.

6.2. Зарядите аккумулятор. Для зарядки аккумулятора, установите его в специальный разъем в зарядном устройстве (ЗУ) так, чтобы контакты на аккумуляторе и ЗУ соединились и подключите его к сети 220В. Загорится

красный светодиод. После полной зарядки аккумулятора загореться должны все 3 зеленых светодиода. Для проверки уровня заряда аккумулятора нажмите на кнопку рядом со светодиодами. В случае, если:

- горят все 3 светодиода (зеленый, желтый, красный) – уровень заряда более 50%;
- горят только 2 светодиода (красный, желтый) – уровень заряда около 50%;
- горит только 1 светодиод (красный) – уровень заряда 20% или менее, необходимо зарядить триммеркусторез.

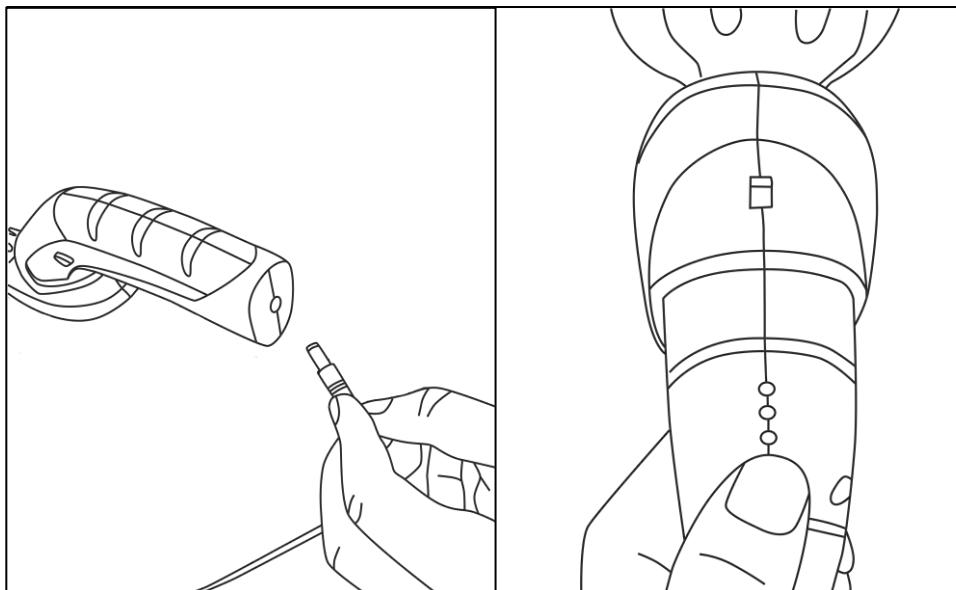


Рис. 6. Зарядка аккумулятора / проверка уровня заряда



### Внимание!

*Заряжайте аккумулятор при температуре, в пределах от 10°C до 40°C. Перед зарядкой дайте горячему аккумулятору остыть.*

Устройство готово к работе. Далее инструкция по сборке актуальна для модели с телескопической штангой.

6.3. Соедините колесики с нижней частью триммера-кустореза.

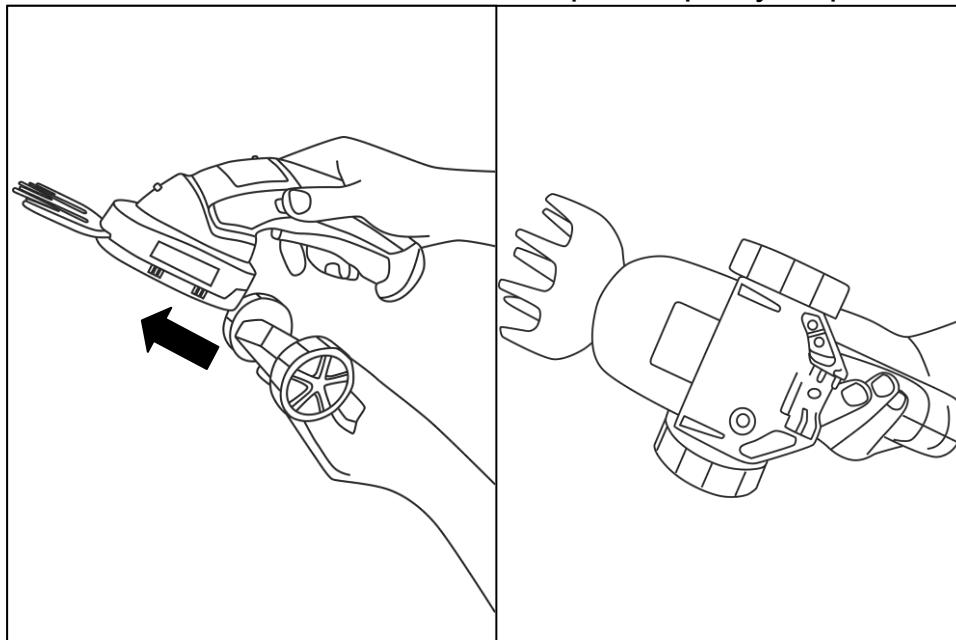


Рис. 7. Установка колесиков на триммер-кусторез.

6.4. Отрегулируйте телескопическую штангу по высоте.

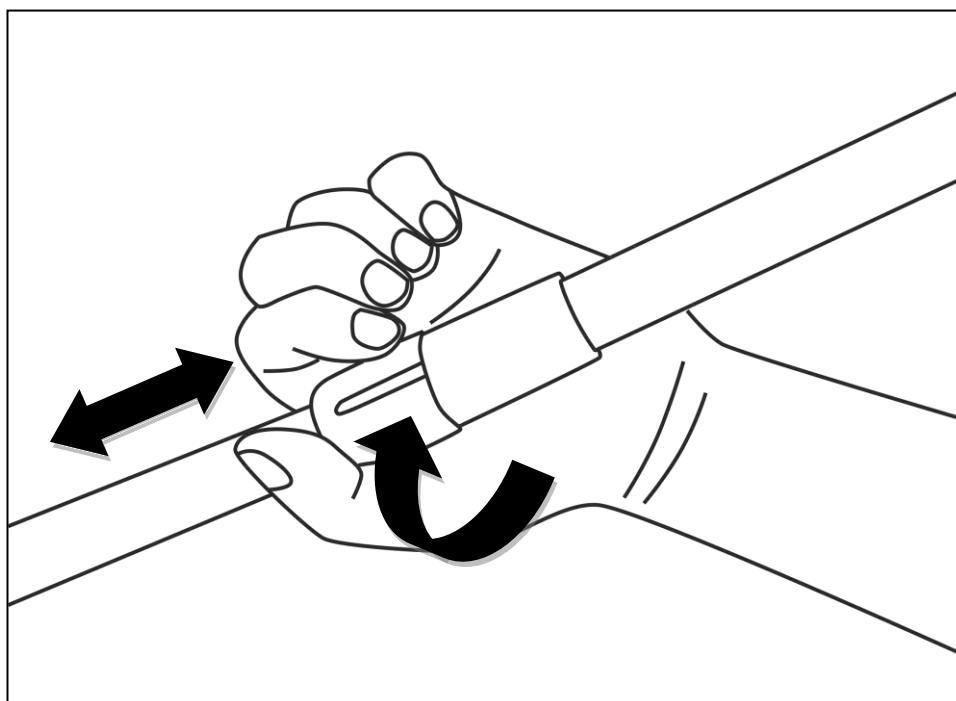


Рис. 8. Регулировка телескопической штанги по высоте.

6.5. Соедините телескопическую штангу с колесной частью кустореза.

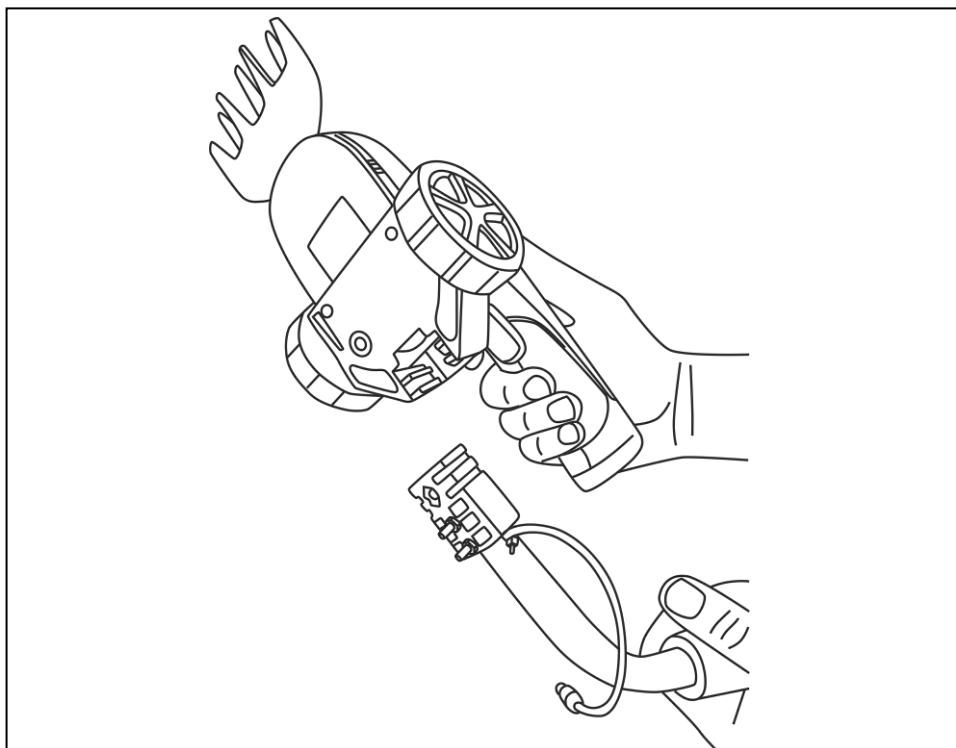


Рис. 9. Соединение телескопической штанги с триммером-кусторезом.

## 6.6. Подключите шнур от штанги к кусторезу.

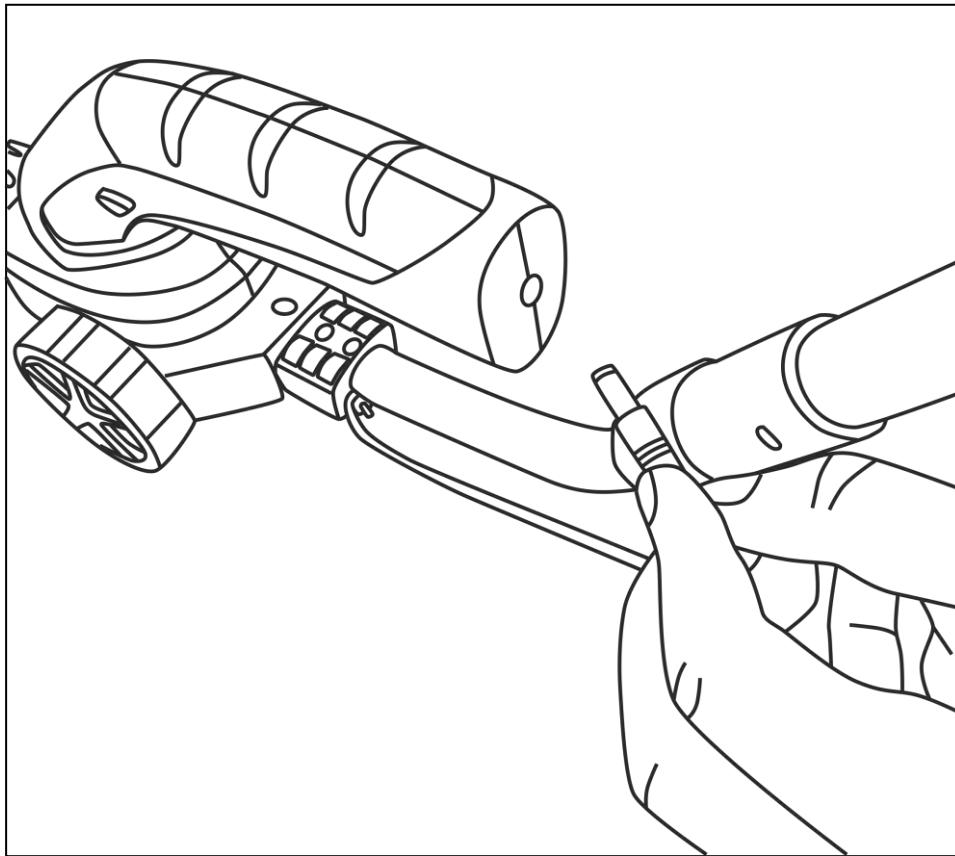


Рис. 10. Подключение телескопической штанги к триммеру-кусторезу.

## 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

### Включение

Перед включением сдвиньте вниз в режим ON кнопку выключатель-предохранитель.

Далее включение триммера-кустореза происходит нажатием кнопки защиты случайного пуска (1) включения и в этом положении необходимо задействовать выключатель (2). Включайте триммер-кусторез, не касаясь лезвием травы/веток, чтобы двигатель набрал необходимые обороты.

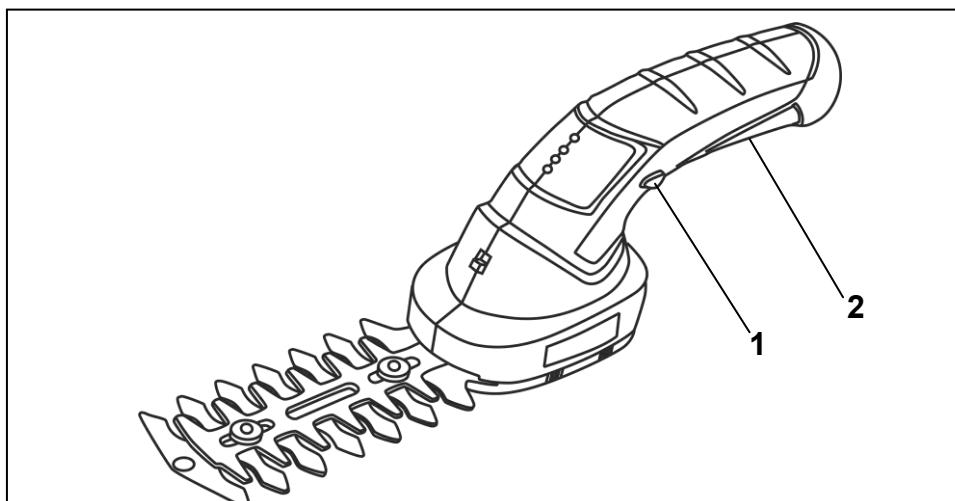


Рис. 11. Включение триммера

Для выключения триммера-кустореза необходимо отпустить кнопку выключателя. Дождитесь полной остановки лезвий.

### **Работа с триммером при режиме кустореза (лезвия для подрезки живой изгороди).**

Перед началом работы проверьте рабочую область на наличие скрытых чужеродных предметов. Обратите внимание на то, что устройство можем резать ветви толщиной максимум 8 мм. Во время работы равномерно перемещайте устройство вперед по линии срезания, чтобы подвести ветви под режущий нож. Двусторонние ножевые брусья обеспечивают резку в двух направлениях или маятниковые движения от одной стороны к другой.

### **Работа с триммером при режиме стрижки газона (лезвия для подрезки краев).**

Для работы в режиме стрижки газона ведите устройство вдоль края газона. Избегайте контакта режущего лезвия с мощеными поверхностями, камнями или стенами, так как это может привести к уменьшению срока службы или выхода из строя устройства. При относительно большой площади газона рекомендуется использовать телескопическую рукоятку (для модели GET-3.6H).

## **8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

### **⚠ Внимание!**

*Для безопасного и правильного обслуживания и ремонта устройства обращайтесь только в авторизованные сервисные центры Huter. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм.*

- Производите очистку триммера-кустореза после каждого использования. Удаляйте с корпуса триммера грязь и остатки травы.
- Регулярно осматривайте устройство на наличие дефектов, таких как ослабленные соединения или изношенные детали.
- Проверяйте исправное состояние крышек и защитных устройств и их правильное крепление.

### **⚠ Внимание!**

**ЗАПРЕЩЕНО** использование устройства при неисправных или поврежденных лезвиях.

## **9. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

- Перед началом транспортировки триммера-кустореза на дальние расстояния, следует обеспечить надежность его крепления внутри грузового отсека.

- Рекомендуется производить транспортировку в упаковке от производителя.
- Во время транспортировки ограничьте механическое воздействие на устройство.
- Храните триммер-кусторез в сухом помещении с естественной вентиляцией при температуре воздуха не выше +40°C и не ниже -50°C, относительной влажностью воздуха не более 80%.



### Внимание!

**АККУМУЛЯТОР** устройства является несъемным и отсоединять его **НЕ НУЖНО** на время перевозки / хранения. В случае самостоятельного извлечения аккумулятора возможны нарушения работоспособности устройства. В таком случае

Триммер-кусторез, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором;
- Рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

## 10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
1. Триммер-кусторез не включается / не развивает обороты	Возможно, разряжен аккумулятор.	Зарядить аккумулятор. Если аккумулятор холодный/горячий, то дать аккумулятору нагреться/остыть
	Неисправен выключатель	Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта.
3. Повышенная вибрация, шум.	Неисправны подшипники.	Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта
4. Двигатель перегревается.	Загрязнены окна охлаждения электродвигателя.	Прочистить окна охлаждения электродвигателя.
	Электродвигатель перегружен.	Снять нагрузку и в течение 2-3 минут обеспечить работу инструмента на холостом ходу.
5. Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	Низкий заряд аккумулятора	Зарядить аккумулятор.

Таблица 2. Неисправности и методы их устранения.

## 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работу триммера-кустореза на протяжении одного года со дня продажи.

Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, указанных в паспорте.

Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, даты продажи и подписи продавца.

При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Гарантийный ремонт не распространяется на следующие случаи:

1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену запчастей в связи с их нормальным износом.
2. Изделия, поврежденные в результате небрежного отношения, неправильной регулировки, ненадлежащего технического обслуживания с применением некачественных и нестандартных лезвий, попадания жидкостей и посторонних предметов внутрь.
3. Воздействия факторов непреодолимой силы и/или действие третьих лиц.
4. Выход из строя устройства в случае перегрузки триммера-кустореза из-за чрезмерной длительной работы или неправильной сборки.

Гарантия не распространяется на расходные материалы:

- Лезвия
- Аккумулятор
- Зарядное устройство

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

## Дорогой покупатель!

Мы выражаем вам огромную признательность за выбор триммера-кустореза «Hüter». Он прослужит вам долго. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Компания производитель устанавливает расчетный срок службы аккумуляторного электрического триммера-кустореза 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторного электрического триммера-кустореза «Hüter» — 1 год. Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная Организацией-продавцом в гарантийном талоне.

## 12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Триммер-кусторез «Hüter» \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

признан годным для эксплуатации.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Я покупатель/представитель фирмы \_\_\_\_\_

С условиями эксплуатации ознакомлен \_\_\_\_\_

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

---

---

---

---

---

---

---

---

М.П.

---

---

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

---

---

---

---

---

---

---

---

М.П.

---

---

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

---

---

---

---

---

---

---

---

М.П.

---

---

### 13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

- **Абакан**, Молодежный квартал, 12/а, тел.: 8 (3902) 26-30-10, +7 908 326-30-10
- **Армавир**, ул. Мичурина, д. 6, тел.: +7 962 855-40-18, 8 (861) 376-38-46.
- **Архангельск**, Окружное шоссе, д.6, тел.: 8 (8182) 42-05-10, 8-952-301-25-26.
- **Астрахань**, ул. Рыбинская, д.11, тел.: 8 (8512) 99-47-76.
- **Барнаул**, пр. Базовый, д.7, тел: 8 (3852) 57-09-55, 50-53-48.
- **Белгород**, ул. Константина Заслонова, д. 92, тел: 8 (4722) 402-913.
- **Благовещенск**, ул. Раздольная 27, тел.: 8 (4162) 31-98-68; +7 914-601-07-00
- **Братск**, Пром.зона БЛПК, п 27030101, офис 26, тел: +7 914 939-23-72.
- **Брянск**, ул. 2-ая Почепская, д. 34А, тел: 8 (4832) 59-06-44, 8 (4832) 58-01-73 (сервис).
- **Великий Новгород**, ул. 3-я Сенная, д.2А, тел: 8 (8162) 940-035.
- **Владивосток**, ул. Снеговая, д.119, тел: +7 904 624-03-29, 8 (4232) 49-26-72.
- **Владимир**, ул. Гастелло, д.8 А, тел: +7 (4922) 49-43-32
- **Волгоград**,пр-т Волжский, 4к.,тел.: 8 (8442) 78-01-68 (доб.2 - сервис).
- **Вологда**, ул. Гончарная 4А; т. +7 981 507-24-12, 8 (8172) 26-48-63.
- **Воронеж**, ул. Электросигнальная, д.17, тел: 8 (473) 261-10-34.
- **Дзержинск**, ул.Красноармейская, д.15 б, тел: 8 (8313) 35-11-09.
- **Екатеринбург**, ул. Бисертская, 145, офис 6, тел.: 8 (343) 384-57-25; +7 965-509-78-08.
- **Иваново**, ул. Спартака, д.13., тел 8 (4932) 77-41-11.
- **Иркутск**, ул.Трактовая, д.28А/1, СКЦ Байкалит, складское помещение №5, тел: 8 (3952) 70-71-62.
- **Иошкар-Ола**, ул. Мира, д.113 тел.: 8(8362) 49-72-32.
- **Казань**, ул. Лебедева, д.1, к. 8, тел: 8 (843) 206-03-65.
- **Калининград**, ул. Ялтинская, д. 129, тел: 8 (4012) 76-36-09.
- **Калуга**, пер. Сельский, д.2А, тел: 8 (4842) 92-23-76.
- **Кемерово**, ул. Радищева, д.2/3, тел: 8 (3842) 65-02-69.
- **Киров**, ул. Потребкооперации, д.17, тел: 8 (8332) 21-42-71, 21-71-41.
- **Комсомольск-на-Амуре**, ул. Кирова д.54 корп.2, тел: 8-924-116-10-47.
- **Кострома**, ул. Костромская, д. 101, тел: 8 (4942) 46-73-76.
- **Краснодар**, ул. Грибоедова, д.4, литер "Ю", тел: 8 (861) 203-46-92.
- **Красноярск**, ул. Северное шоссе, 7а, тел: 8 (391) 293-56-69, 8 (391) 204-62-88.
- **Курган**, ул. Омская, д.171Б, тел: 8 (3522) 630-925, 630-924.
- **Курск**, ул. 50 лет Октября, д.124В, тел.: 8 (4712) 36-04-46; 8 (4712) 77-13-69.
- **Липецк**, ул. Боевой проезд, д.5, тел: 8(4742) 52-26-97.
- **Магнитогорск**, ул. Рабочая, д.109, стр. 2, тел.: 8-919-342-82-12.
- **Москва**, ул. Нагатинская, д.16 Б, стр. 2, тел: +7 (495) 118-96-42.
- **Москва**, Ильменский проезд, д. 9А, стр. 1, тел.: 8 (495) 968-85-70.
- **Московская область**, Балашиха, Западная коммунальная зона, шоссе Энтузиастов, вл 4, тел.: 8-495-108-64-86 доб. 2, +7 906 066-03-46.
- **Москва**, ул. Никопольская, д.6, стр.2, тел.: 8 (495) 646-41-41, +7 926 111-27-31.
- **Мурманск**,ул. Домостроительная, д. 21/2, тел.: 8 (8152) 65-61-90.
- **Набережные Челны**, Мензелинский тракт, д.52а, офис 405, тел.: 8 (8552) 20-57-43.
- **Нижний Новгород**, ул. Геологов, 1С, тел: 8 (831) 429-05-65 доб.2.
- **Нижний Тагил**, ул. Индустриальная 37, тел.: 8 (3435) 96-37-60.
- **Новокузнецк**, ул. Щорса, д.15, тел: 8 (3843) 20-49-31.
- **Новороссийск**, ул. Осоавиахима, дом 212, тел: 8 (8617) 309-454
- **Новосибирск**, Мочищенское шоссе, 1/4, тел.: 8 (383) 373-27-96.
- **Омск**, ул. 20 лет РККА, д.300/3, тел: 8 (3812) 38-18-62, 21-46-38.
- **Оренбург**, пл. 1 Мая, д. 1А, тел: 8 (3532) 48-64-90.
- **Орёл**, пер. Силикатный, д.1, тел: 8 (4862) 44-58-19.
- **Орск**, ул. Союзная, д.3, тел: 8 (3532) 37-62-89.
- **Пенза**, ул. Измайлова, д.17а, тел: 8 (8412) 22-46-79.
- **Пермь**, ул. Сергея Данцина, д. ба ба, тел.:8 (342) 205-85-29.
- **Петрозаводск**, район Северная Промзона, ул. Заводская, д. 10 А, тел.: 8 (812) 309-87-08; +7 921 222-67-80.


- **Псков**, ул. Леона Поземского, д.110, тел.: 8 (8112) 700-181, 8(8112) 296-264.
- **Пятигорск**, ул. Ермолова 46 Б, тел: +7 968 279-279-1, 8 (8652) 20-58-50.
- **Ростов-на-Дону**, ул. Вавилова, д.62Г, склад №11, тел: +7 938 100-20-83; 8 (863) 308-17-79.
- **Рязань**, ул. Зубковой, д. 8а ( завод Точинвест), 3 этаж, офис 6, тел.: 8 (4912) 46-65-58
- **Самара**, Советский р-н, ул. Заводское шоссе, д.15А, лит. А, тел.: 8 (846) 206-05-52.
- **Санкт-Петербург**, ул.Минеральная, д. 31, лит В, тел: 8 (812) 309- 92- 75
- **Санкт-Петербург**, ул. Автобусная, д. 6В, тел: 8 (812) 309-73-78.
- **Саранск**, ул. Пролетарская, д.130А, база Комбината "Сура", тел.: 8 (8342) 22-36-37.
- **Саратов**, ул. Пензенская, д. 2, тел: 8 (8452) 49-11-79.
- **Смоленск**, Краснинское шоссе, дом 37Б, строение 2, тел: 8 (4812) 29-46-99.
- **Сочи**, ул. Гастелло, д.23А, тел: 8 (862) 226-57-45.
- **Ставрополь**, ул. Коломийцева, д. 46, тел.: +7(8652) 20-65-62
- **Стерлитамак**, Стерлитамакский р-н, с.Новая Отрадовка, ул.Школьная, д.2К, тел.:8 (3472) 294-410.
- **Сургут**, ул. Базовая, д. 5, тел.: 8 (3462) 758-231, доб.1-офис, доб.2-сервис.
- **Тамбов**, проезд Монтажников, д.2Г, тел: 8 (4752) 50-37-96, +7 964 130-85-73.
- **Тверь**, пр-т Николая Корыткова , д.15б (база "Универсал"), тел: 8 (4822) 63-31-71
- **Томск**, ул.Розы Люксембург, д.115, стр.1, тел: +7 952 801-05-17.
- **Тольятти**, ул. Коммунальная, д.23, стр.1 тел: 8 (8482) 651-205; +7 964 973-04-29.
- **Тула**, Ханинский проезд, д. 25, тел: 8 (4872) 38-53-44, 74-02-53.
- **Тюмень**, ул. Судостроителей, д.16, тел: 8 (3452) 66-28-91.
- **Удмуртская Республика**, Завьяловский р-н, д. Пирогово, ул. Торговая, д.12, тел: 8 (3412) 57-60-21 / 26-03-15.
- **Улан-Удэ**, ул.502км. д.160 оф 14. Тел. 8(3012) 20-42-87.
- **Ульяновск**, ул. Урицкого, д.25/1, склад №2, тел: 8 (8422) 27-06-30, 27-06-31.
- **Уфа**, ул. Кузнецовский затон, д.20, тел: 8 (347) 214-53-59.
- **Хабаровск**, ул. Промывочная, д. 64, тел: 8 (4212) 93-44-68.
- **Чебоксары**, Дорожный пр., д.16, тел: 8(8352) 35-53-83 (отдел продаж), 8 (8352) 21-41-75 (сервисный центр).
- **Челябинск**, ул. Морская, д.6, тел: 8 (351) 222-43-15, 222-43-16.
- **Череповец**, ул. Архангельская, д. 47, склад №10, тел: 8-911-517-87-92, 8 (8202) 49-05-34..
- **Чита**, ул. Трактовая, д. 54А, тел: 8 (3022) 28-44-79.
- **Шахты**, Ростовская область, пер. Сквозной, д. 86а, тел.:8 (8633) 03-56-10.
- **Южно-Сахалинск**, пр-т Мира, 2 "Б"/5 корп. 8, тел. 8 (4242) 49-07-85.
- **Ярославль**, Тутаевское шоссе, д. 4, офис 1, тел. 8 (4852) 66-32-20.
- **Казахстан, г. Алматы**, Илийский тракт, 29, тел: (727) 225 47 45, 225 47 46.
- **Казахстан, г. Нур-Султан (Астана)**, ул. Циолковского 4, склад 8а, тел +7 (771) 754 02 45.
- **Казахстан, г. Караганда**, ул. Молокова 102, тел: +7 (707) 469 80 56.
- **Казахстан, г. Тараз**, ул. Санырак батыра, 47м, тел.: +7 (7262) 97-00-12.
- **Казахстан, г. Усть-Каменогорск**,ул. Абая, 156/1 корп.6, тел: +7-723-240-32-19.
- **Казахстан, г. Шымкент**, ул. Толе би 26, корп.1, офис 206 тел: 8-776-808-50-05/ 8-771-349-04-94.
- **Армения, г. Ереван**, Arsahkunyanc 210/1, тел.: +374 91 751 717.
- **Республика Беларусь, г. Минск**, пр-т Партизанский, д.2, тел.: +375 (29) 397-02-87.
- **Киргизия, г. Бишкек**, Дэн Сяопина, д.18, тел.: +996 708 323 353.

Полный актуальный список сервисных центров Вы так же можете посмотреть на сайте  
[www.huter.su](http://www.huter.su)









EAC

Изготовитель (импортер):  
«ХЮТТЕР Техник ГмбХ»  
Потсдамская площадь 10,  
дом 2, этаж 5, 10785,  
Берлин, Германия  
Сделано в КНР  
[www.huter.su](http://www.huter.su)

Ред.3

24