


SQ0308-0300

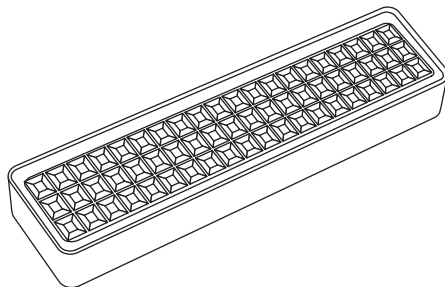

SQ0308-0301

## 1. Назначение и область применения

1.1. Светильники светодиодные аккумуляторные СБА серии Народная (далее – светильники) предназначены для внутреннего освещения в условиях недостаточной освещенности и аварийного отключения сети переменного тока.

1.2. Область применения светильников:

- для аварийного освещения жилых, обществен-

ных, производственных помещений;

- для обеспечения необходимого уровня освещения, при проведении работ и безопасной эвакуации людей из помещений;
- местное освещение в условиях удаленности от стационарных источников света или недостаточной видимости.

## 2. Технические характеристики и габаритные размеры

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение	
Артикул	SQ0308-0300	SQ0308-0301
Мощность, Вт	2	4
Тип светильника	непостоянный	непостоянный
Номинальное напряжение, В	230	230
Световой поток, лм	100 / 50	350 / 150
Количество LED	30	60
Цветовая температура, К	6000	6000
Режимы работы	2	2
Длина сетевого шнура, м	0,25	0,6
Диапазон рабочих температур, °С	от 0 до +45	от 0 до +45
Степень защиты	IP20	IP20

2.2. Основные технические параметры встроенного аккумулятора приведены в таблице 2.

Таблица 2. Технические параметры встроенного аккумулятора

Наименование параметра	Значение	
Артикул	SQ0308-0300	SQ0308-0301
Тип аккумулятора	Li-ion	
Номинальное напряжение аккумулятора, В	3,7	
Емкость, А*ч	1	1,5
Максимальное время заряда аккумулятора, ч	24	
Время работы от аккумулятора, ч	3 / 5	

2.3. Габаритные размеры светильников представлены на рисунке 1.

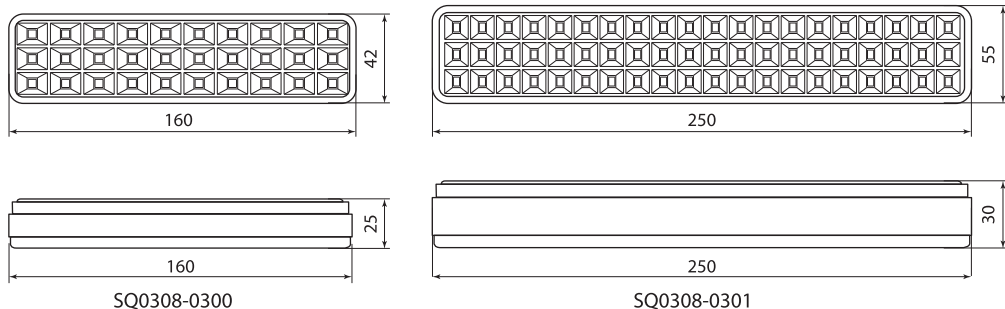


Рисунок 1. Габаритные размеры светильников, мм

### 3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

### 4. Требования безопасности

**Запрещается:**

- **подключать светильник с механическими повреждениями корпуса;**
- **подключать светильник к неисправной проводке;**
- **вскрывать аккумулятор или нарушать герметичность его корпуса.**

- 4.1. Не направлять включенный светильник в глаза.
- 4.2. Установку светильника производить в местах с

хорошей вентиляцией, а также вдали от источников тепла.

4.2. Аккумуляторная батарея и светодиоды замене не подлежат.

4.3. При обнаружении неисправностей и по истечении срока службы изделие утилизировать.

4.4. Светильник со степенью защиты IP20 используется только внутри помещений, попадание влаги на токоведущие части не допускается.

### 5. Монтаж и эксплуатация

5.1. Монтаж.

5.1.1. Установку светильника осуществляют на стене (при помощи шурупов или саморезов) в непосредственной близости от сетевой розетки ~230 В. Место установки светильников должно быть легкодоступно для осуществления управления светильниками.

5.2. Эксплуатация.

5.2.1. Описание назначения элементов управления и индикаторов светильника указаны на рисунке 2.

5.2.2. Установите режим работы светильника с помощью переключателя, выбрав одно из трех положений:

- LOW – светильник включен на 50% мощности;
- OFF – светильник выключен;
- HIGH – светильник включен на 100% мощности.

5.2.3. Светильник питается от аккумулятора и включается только при отсутствии напряжения сети.

5.2.4. Если шнур постоянно включен в сетевую ро-

зетку, аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки.

### 5.3. Зарядка аккумулятора.

5.3.1. Перед первым включением необходимо осуществить зарядку аккумулятора не менее 24 часов.

5.3.2. Зарядка и подзарядка аккумулятора осуществляется включением встроенного сетевого шнура с вилкой в сетевую розетку ~230 В, о чем свидетельствует свечение красного индикатора «CHARGE» на панели управления.

5.3.3. Максимальная продолжительность заряда аккумулятора составляет 24 часа.

5.3.4. Производить подзарядку аккумулятора не реже, чем один раз в шесть месяцев, в том числе и во

время хранения, когда светильник не используется.

5.4. Проверка работоспособности светильника кнопкой «TEST»

5.4.1. Кнопка «TEST» предназначена для тестирования работоспособности светильника от аккумулятора.

5.4.2. Для проверки работоспособности светильника необходимо:

- включить шнур в розетку ~230 В, при этом загорится красный индикатор заряда «CHARGE», сигнализирующий о подключении к сети;
- перевести переключатель в режим «LOW» или «HIGH»;
- нажать кнопку «TEST», светильник включится, красный индикатор «CHARGE» погаснет.

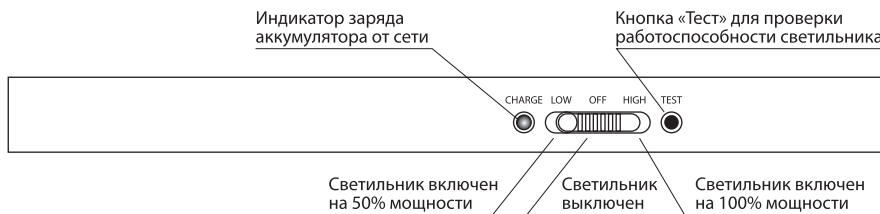


Рисунок 2. Панель управления светильника

## 6. Правила утилизации

**ВНИМАНИЕ! Обязательно извлеките аккумулятор перед утилизацией светильника!**

6.1. Светильник содержит герметичный литий-ионный аккумулятор, который относится ко II классу экологической опасности и содержит опасные химические вещества, по истечении срока службы

должен быть передан на утилизацию в соответствующий пункт приема отработанных аккумуляторных батареек.

6.2. По истечении срока службы светильник разбирать на части и утилизировать в соответствии с правилами по утилизации бытовой электронной техники.

## 7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений

и попадания влаги.

7.2. Хранение изделия осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °С.

## 8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие не требует специальной установки и подключения.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, при-

лагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изменений конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

## 9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности:

- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации

и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

## 10. Гарантийный талон

Светильник светодиодный аккумуляторный СБА \_\_\_\_\_  
Народный изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

ООО «ТДМ»

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647

Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14

info@necm.ru, info@tdomm.ru



Произведено по заказу и под контролем уполномоченного представителя ООО «ТДМ» на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трейд Кампани, Лтд., КНР, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, зд. «Синь», оф. А1501.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу ООО «ТДМ» по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

**1. Наименование продукции, тип (серия), модель:**

Светильник светодиодный аккумуляторный.

**2. Область применения:** в быту.

**3. Основные технические характеристики и параметры:**

2, 4 Вт; 230 В; IP20; от 0 до +45 °С.

**4. Правила и условия монтажа:**

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте. Требуется специальной утилизации.

**5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):** не разбирать, не бросать, не погружать в воду.

**6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:** обращаться по месту приобретения.

**7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**

Дата изготовления « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  
Срок службы не менее 3 лет.  
Гарантийный срок 1 год.

**8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**

Произведено по заказу и под контролем уполномоченного представителя ООО «ТДМ» на заводе:  
Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.  
адрес: Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501.  
Телефон: +86(577)88982822  
Импортеры:  
Общество с ограниченной ответственностью «ТДМ Логистика»,  
адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.

**9. Свидетельство о приёмке:**

Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

**10. Комплектность:**

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.

**KZ** Төлқұжат

**1. Өнім атауы, типі, үлгісі:** Светильник светодиодный аккумуляторный.

**2. Қолдану саласы:** тұрмыста.

**3. Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:**

2, 4 Вт; 230 В; IP20; от 0 до +45 °С.

**4. Монтаж ережелері мен шарттары:**

Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес оранында сақталсын, жабық келіпте тасымалдансын, арнайы пайдаға асыруды талап етпеді.

**5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:**

Бұзбаңыз, лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.

**6. Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:** Сатып алған жерге жолығыңыз.

**7. Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**

Қызмет ету мерзімі кем дегенде 3 жыл.  
Кепілдік мерзімі 1 жыл.

**8. Өндірушінің (үкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:**

«ТДМ» ЖШҚ тапсырысымен және бақылауында келесі зауытта өндірілген:  
Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.  
Мекенжайы: Қытай, Вэньчжоу қ., Шифу көш., Синьи ғимараты, А1501 оф.  
Телефон: +86(577)88982822  
Импорртаушылар:  
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ТДМ Логистика», кеңес-жайы: РФ, 117405, қ. Мәскеу, көше Дорожная, үй 60Б, қабат 6, иш 603.

**9. Қабылдану туралы күзеті:**

Өнім мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.

**10. Жиынтықтылық:**

- Бұйым.
- Төлқұжат.
- Ораны.

ООО «ТДМ»  
117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647  
Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14  
info@necm.ru, info@tdmm.ru

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу ООО «ТДМ» по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

**1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը.**

Светильник светодиодный аккумуляторный:

**2. Կիրառման բնագավառ.** կենցաղում:

**3. Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը.**

2, 4 Вт; 230 В; IP20; от 0 до +45 °С:

**4. Կոնստրուկտիվ կանոններն ու պայմանները.**

Համաձայն արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել փայտեղի մեջ, տեսափոխել փակ տրանսպորտի մեջ, պահանջում է հատուկ օգտանախոսություն:

**5. Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները.** Չքանդել, չլնետել, չրի մեջ չընկղմել:

**6. Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում.** Դիմել ձեռքբերման տեղը:

**7. Ծառայության ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը.**

Ծառայության ժամկետը ոչ պակաս 3 տարուց:  
Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:

**8. Արտադրողի (իշխողը) անվանումը, ներկայացուցիչը, ներկայումս, անվանումը ու գտնվելու վայրը.**

Մեքսիկոյի ընկերությունը կապուլցիոն ընկերություն է:  
Սրտադրված է գործարարական «ТДМ» ՄԻԸ-ի պատվերով և վերահսկողության ներքո:  
Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.  
Հասցե. Չինաստան, քաղաք Վենչժոու, փողոց Շիֆու, շենք Սիլիյի, գրասենյակ Ա1501:  
Հեռ. +86(577)88982822  
Ներմուծողը:  
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն «ТДМ Логистика», հասցեն: РФ, քաղաք Մոսկվա, փողոցը Дорожная, տունը 60 «Б», հարկ 6, գրասենյակ 603.

**9. Վալայական ընդունման մասին.**

Արտադրված արտադրվել և ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի, պետական չափորոշիչների պարտադիր պահանջների համապատասխան և համարվել է պատասխան շահագործման համար:

**10. Կոմպլեկտավորություն.**

- Ապրանք:
- անվանագիր:
- փաթեթավորում:

**KG** Паспорт

**1. Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, модели:** Контроллер Светильник светодиодный аккумуляторный.

**2. Колдонуу тармагы:** тиричиликте.

**3. Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:**

2, 4 Вт; 230 В; IP20; от 0 до +45 °С.

**4. Орнотуу эрежелери жана шарттары:**

Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылат.

**5. Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:** ажыратууга болбойт, ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.

**6. Өнүмдө буюздук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:** Сатып алган жерге кайрылуу керек.

**7. Жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:**

Жарактуулук мөөнөтү 3 жылдан.  
Кепилдик мөөнөтү 1 жыл.

**8. Өндүрүүчүнүн (үкүкталган өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:**

«ТДМ» ЖЧК буйрутмасы боюнча жана көзөмөлдөөсү алдында заводдо өндүрүлгөн:  
Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.  
Дареги: Кытай, Вэньчжоу ш., Шифу көш., Синьи имараты, кеңсе А1501.  
Телефон: +86(577)88982822  
Импортоочулар:  
Жоопкерчилиги чектелген коом «ТДМ Логистика», дарек: РФ, 117405, ш. Moscow, көчө Дорожная, үй 60 «Б», кабат 6, иш 603.

**9. Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:**

Өнүм мемлекеттик стандарттардын милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.

**10. Комплекттүүлүк:**

- Буюм.
- Паспорт.
- Таңгак.

