

APart E-VOL60

APart E-VOL60 - встраиваемый регулятор громкости белого цвета для 100-вольтовых линий мощностью 60 Вт. Регулятор громкости позволяет ступенчато настроить громкость нескольких 100-вольтовых громкоговорителей общая мощность которых не превышает 60 Вт. Переключатель APart E-VOL60 имеет 11 ступеней уровней громкости + положение "0".

APart E-VOL60 устанавливается в стандартную монтажную коробку европейского типа. Такие монтажные коробки для установки на стену или встраиваемые в стену вы можете приобрести в любом строительном магазине.


APart E-VOL60 имеет реле обхода с управляющим напряжением 24 В. Эта функция позволяет подать аварийный сигнал даже в том случае, если регулятор громкости установлен в положение "0".



Основные характеристики APart E-VOL60:


- мощность : 60 Вт
- реле обхода : 24 В
- ступени регулировки : 11 + "0"
- размеры : 80 x 80 x 50 мм

Двухпроводная схема включения APart E-VOL60 (без использования реле обхода):

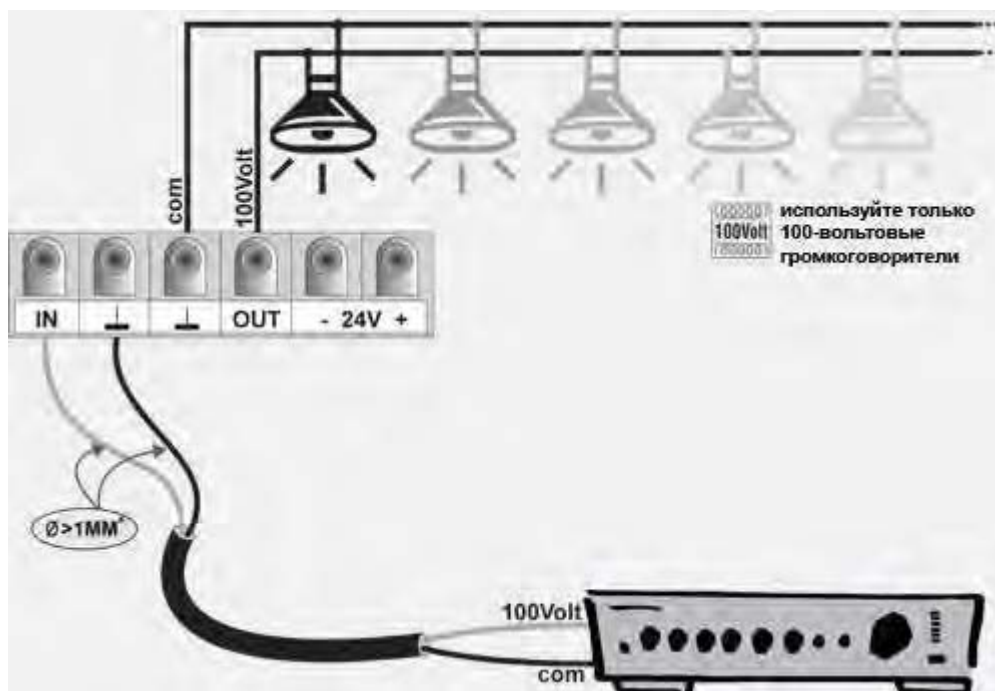

Все громкоговорители подключаются параллельно. **Общая мощность всех громкоговорителей подключенных к APart E-VOL60 не должна превышать 60 Вт!**

Четырехпроводная схема включения APart E-VOL60 (с использованием реле обхода):

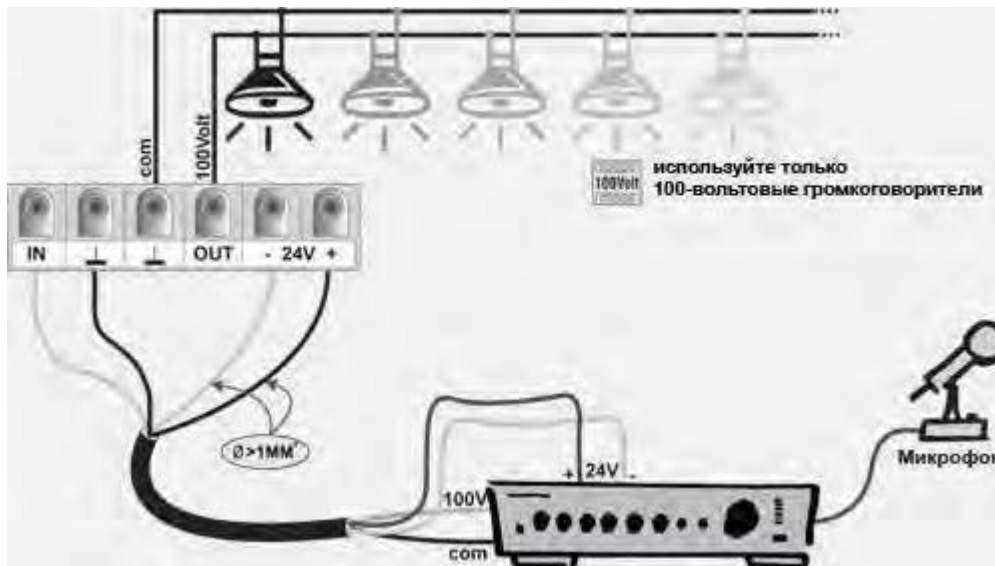

Все громкоговорители подключаются параллельно. **Общая мощность всех громкоговорителей подключенных к APart E-VOL60 не должна превышать 60 Вт!**