

**ATLANT**

ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

## ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ



КАТАЛОГ 2014

# ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ ATLANT

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

### ДВУХКАМЕРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ



- механическое регулирование температуры
- нижнее расположение морозильной камеры
- 1 или 2 компрессора



- электронный блок управления
- нижнее расположение морозильной камеры
- 2 компрессора



- механическое регулирование температуры
- верхнее расположение морозильной камеры
- 1 компрессор

### ОДНОКАМЕРНЫЕ



- механическое регулирование температуры
- морозильное отделение в холодильной камере (или без морозильного отделения)
- 1 компрессор

### МОРОЗИЛЬНИКИ



- электронный блок управления или механическое регулирование температуры
- 1 компрессор



Дисплей с сенсорными кнопками электронного блока управления



Электронный блок управления



Механическое регулирование температуры в камере



Выдвижные корзины морозильной камеры



Отделение свежести («Super Fresh box»)



Система «No Frost» в холодильной камере, многопоточная циркуляция воздуха «Smart Air Flow»



Перенавешиваемые двери



Два вместительных сосуда для овощей или фруктов



Полки из ударопрочного стекла



Два компрессора



Система No Frost в морозильной камере



Плафон освещения



Разборная полка



Задние опоры-ролики



Полка для бутылок



**Функция «Отпуск»**

При отъезде на длительное время в холодильниках с электронным блоком управления можно включить функцию «Отпуск», при которой в пустой закрытой холодильной камере устанавливается температура +15 °С.

Использование этой функции предотвращает появление неприятного запаха в камере и уменьшает расход электроэнергии на 20%.

**ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ**

Холодильники и морозильники ATLANT являются одними из самых экономичных:

- низкий расход электроэнергии холодильниками и морозильниками ATLANT соответствует высоким классам энергоэффективности A+, A или B;
- новые модели компрессоров, созданные в сотрудничестве с европейской фирмой «Danfoss», позволяют сократить расход электроэнергии и понизить уровень звуковой мощности холодильников;
- при необходимости можно отключать, уменьшая расход электроэнергии, любую из камер в двухкомпрессорных холодильниках.



**Стопроцентный контроль качества**

Высокое качество холодильников и морозильников ATLANT во многом обеспечено тщательными и всесторонними испытаниями на всех этапах производства продукции.

Все разрабатываемые изделия, прежде чем попасть на конвейер, проходят ресурсные испытания в условиях имитации экстремальных режимов эксплуатации, при которых проверяется функционирование всех комплектующих как в составе изделия, так и по отдельности.

**КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ**

Холодильники и морозильники ATLANT пользуются спросом далеко за пределами Беларуси. По своим техническим параметрам они не уступают лучшим мировым аналогам и сертифицированы в престижном европейском Институте VDE.

Материалы и комплектующие от лучших мировых поставщиков, высокотехнологичное автоматизированное оборудование, квалифицированные специалисты обеспечивают высокое качество бытовой холодильной техники ATLANT.

Все холодильники и морозильники ATLANT изготовлены исключительно из экологически чистых материалов, отвечающих требованиям директивы RoHS 2011/65/EU.






Цветовые решения холодильников и морозильников ATLANT

### УКРАШЕНИЕ ЛЮБОЙ КУХНИ

Холодильники и морозильники ATLANT привлекают правильностью форм, гармонией простоты и удобством пользования.

«АТЛАНТ» предлагает разнообразие дизайнерских решений холодильников, которые основаны как на плавности, мягкости линий в стиле «Soft Line», так и на строгости, четкости и лаконичности формы в стиле «Geometry». Образ волны воплощен в уникальном наружном дизайне «New Wave». Ритмично повторяясь в элементах, форма волны создает эффект пластичного движения. Основной особенностью еще одного варианта дизайна холодильников ATLANT является зеркало на двери холодильной камеры, благодаря которому пространство помещения визуально расширяется.

Для полного соответствия стиля кухни можно выбрать холодильник ATLANT салатного, темно-бежевого, золотистого, рубинового, серебристого и графитового цветов.



Варианты торцевых ручек



Варианты ручек-скоб



### УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Каждая деталь холодильника разработана для максимального удобства пользования. Даже самый взыскательный потребитель будет пользоваться холодильником ATLANT с удовольствием.



В выдвижные пластмассовые корзины удобно размещать продукты.



Вместительные емкости на всю ширину двери легко переставляются по высоте.



Полка для бутылок помогает рационально использовать объем камеры.



Разборная полка позволяет размещать разные по высоте емкости.






#### Отделение свежести («Super Fresh box»)

Благодаря особому микроклимату с повышенной влажностью и близкой к 0 °С температурой в отделении свежести максимально долго сохраняют свои вкусовые и питательные свойства скоропортящиеся продукты.

#### ЕСТЕСТВЕННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА

Холодильники ATLANT выпускаются в основном с системой охлаждения, основанной на естественном движении воздуха: охлажденный испарителем воздух опускается, а теплый поднимается.

При автоматической системе оттаивания испарителя холодильной камеры влажность поддерживается на постоянном уровне и вся влага, необходимая продуктам, остается внутри камеры.



#### Звуковая сигнализация

Предупреждает об отклонениях в условиях хранения продуктов: звуковой сигнал включается, если дверь холодильной камеры открыта более 60 секунд.



#### Низкий уровень шума

Корректированный уровень звуковой мощности соответствует всем европейским требованиям: не более 39-43 дБА (в зависимости от модели).



#### Функция «Суперохлаждение»

Необходима для быстрого охлаждения напитков или большого количества свежих продуктов: температура понижается до минимально допустимого значения.



#### Функция быстрого замораживания

Позволяет заморозить одновременно большое количество свежих продуктов с сохранением всех питательных и вкусовых свойств.

#### УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ




Вкладыши для яиц можно установить в барьеры-полки на двери.



Прозрачные материалы обеспечивают хороший обзор продуктов.



Задние опоры-ролики облегчают перемещение холодильника.



Двери холодильника перенавешиваются на противоположную сторону (кроме серии 1840).



#### Компактное и удобное размещение

Рационально разместить свежие продукты во внутреннем пространстве холодильников позволяют стеклянные полки, одна из которых разборная, полка для бутылок, емкости или барьеры-полки двери, в том числе с крышкой, вкладыш для яиц, бак с крышкой (для мяса или рыбы), вместительные сосуды (для овощей или фруктов), выдвижные корзины.

#### ОБЪЕМ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Большой внутренний объем холодильной и морозильной камер является бесспорным преимуществом холодильников ATLANT.

Вместительный холодильник дает возможность сохранять долгое время идеально свежими большое количество продуктов. Прозрачный пластик, широкие полки, вместительные пластмассовые корзины, прекрасное освещение внутреннего пространства позволяют увидеть все содержимое холодильника как на ладони.

Большой объем — это большие возможности для хранения продуктов!



**ОБЪЕМ**  
401 литр!



#### Экологически безопасный хладагент

В холодильных системах используется наиболее экономичный и экологически безопасный хладагент R600a (изобутан).



#### Широкая сеть сервисных организаций

Охватывает все районы Беларуси и представлена во всех странах СНГ. Качественное сервисное обслуживание производится как в трехлетний или пятилетний гарантийный период, так и на протяжении всего срока службы — 10 лет.



#### Устойчивость к перепадам напряжения

Холодильники и морозильники ATLANT сохраняют работоспособность при напряжении от 175 до 255 В в электрической сети.



#### Самодиагностика

При появлении неисправности на индикаторах электронного блока высвечиваются показания, соответствующие тем или иным отклонениям в работе.

#### ВСЕ ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ



Полки из ударопрочного стекла выдерживают нагрузку 15 кг; 20 кг; 25 кг (в зависимости от модели холодильника).



Потолочный плафон освещения занимает минимум места в камере.



Обрамление на полках препятствует растеканию разлитой жидкости.



Съемный уплотнитель легко заменить новым в домашних условиях.



- ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР
- МНОГОПОТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА
- ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ
- ФУНКЦИЯ СУПЕРОХЛАЖДЕНИЯ
- ФУНКЦИЯ «ОХЛАЖДЕНИЕ НАПИТКОВ»
- ФУНКЦИЯ «ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ»
- ФУНКЦИЯ «ОТПУСК»
- ФУНКЦИЯ «ТАЙМЕР»
- ИНДИКАЦИЯ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНИКА
- ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ В КАЖДОЙ ИЗ КАМЕР
- ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В КАМЕРАХ
- ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ
- САМОДИАГНОСТИКА
- ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ



#### Отображение времени

На цифровых индикаторах электронного блока в холодильниках некоторых серий можно установить текущее время и использовать блок в качестве часов.



#### ОПТИМАЛЬНЫЙ КЛИМАТ С СИСТЕМОЙ «SMART AIR FLOW»

Система многопоточной циркуляции воздуха «Smart Air Flow» позволяет быстро охлаждать продукты и хранить их гораздо дольше: холодный поток воздуха из морозильной камеры поступает в холодильную камеру на уровне каждой полки. Насыщенный влагой теплый воздух возвращается в морозильную камеру.

С помощью такой системы достигается быстрое и равномерное охлаждение по всей камере.



#### Дисплей с сенсорными кнопками

При нажатии сенсорных кнопок дилпеля на двери холодильной камеры (серия 4500-ND) включается холодильник, холодильная камера и разнообразные функции, устанавливается температура в камерах, текущее время.



#### Функция «Охлаждение напитков»

Помогает быстро охладить напитки в морозильной камере: при включении функции задается период времени охлаждения от 1 минуты до 1,5 часа, по истечении которого раздается звуковой сигнал.



#### Функция «Защита от детей»

Включается, когда есть необходимость заблокировать сенсорные кнопки, чтобы управление работой холодильника стало недоступным, прежде всего, для детей.



#### Функция «Таймер»

Используется, если продукты необходимо достать из холодильника в определенное время: задается период времени от 1 минуты до 1,5 часа, по истечении которого раздается звуковой сигнал.

#### СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ «FULL NO FROST»



Система многопоточной циркуляции воздуха «Smart Air Flow» быстро охлаждает продукты в холодильной камере.



«No Frost» в морозильной камере позволяет не размораживать холодильник, достаточно проводить уборку камер один раз в год.



Обратный канал «Air receiver» предусмотрен, чтобы насыщенный влагой теплый воздух возвращался в морозильную камеру.



Датчики электронного блока, расположенные в камерах, контролируют поддержание выбранной температуры.



**XM-4521-ND  
XM-4524-ND**

**ВОЗМОЖНОСТЬ  
ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;  
по классу энергоэффективности;  
по климатическому классу;  
по объему холодильной камеры;  
по мощности замораживания;  
по цвету.



70 cm



www.atlant.by

**XM-4521-N  
XM-4524-N**

**ВОЗМОЖНОСТЬ  
ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;  
по классу энергоэффективности;  
по климатическому классу;  
по объему холодильной камеры;  
по мощности замораживания;  
по цвету.



70 cm



www.atlant.by



Система No Frost в холодильной и морозильной камерах

Дисплей с сенсорными кнопками электронного блока управления, на котором отображается текущее время

Работой холодильников с системой оттаивания без образования инея No Frost легко управлять: при нажатии сенсорных кнопок дисплея включаются функции быстрого замораживания, «Суперохлаждение», «Отпуск», «Таймер», «Защита от детей».



Цветовое решение



Электронный блок управления и индикации



Система No Frost в холодильной и морозильной камерах

Емкость на двери, вмещающая двухлитровые бутылки

Холодильники оснащены системой оттаивания без образования инея No Frost и имеют ряд полезных функций: быстрое замораживание, «Суперохлаждение», «Охлаждение напитков», «Отпуск».



Цветовое решение




**ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ**  
**СЕРИЯ 4400-N «FULL NO FROST» — НОВИНКА**

**XM-4421-N**  
**XM-4423-N**  
**XM-4425-N**

**ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;  
 по классу энергоэффективности;  
 по климатическому классу;  
 по объему камер;  
 по количеству отделений в морозильной камере;  
 по мощности замораживания;  
 по цвету.

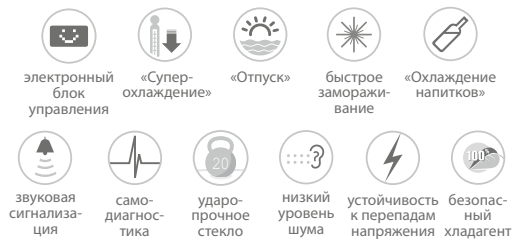

**ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ**  
**СЕРИЯ 6300 — НОВИНКА**

**XM-6321**  
**XM-6323**  
**XM-6324**  
**XM-6325**  
**XM-6326**

**ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;  
 по классу энергоэффективности;  
 по объему камер;  
 по количеству полок в холодильной камере;  
 по наличию отделения свежести;  
 по количеству емкостей на двери;  
 по количеству отделений в морозильной камере;  
 по цвету.



Электронный блок управления и индикации



Система No Frost в холодильной и морозильной камерах

На дисплее холодильников, оснащенных системой No Frost, отображается разнообразная информация, в том числе о включении холодильника и холодильной камеры, об использовании полезных функций, о температуре в камерах.



● Цветовое решение



[www.atlant.by](http://www.atlant.by)



Электронный блок управления и индикации



Емкость с крышкой на всю ширину панели двери



Отделение свежести («Super Fresh box»)

Благодаря звуковой сигнализации в холодильной камере и функциям «Суперохлаждение» и «Отпуск» пользоваться холодильником всегда комфортно и приятно.



● Цветовые решения



[www.atlant.by](http://www.atlant.by)

XM-6221  
XM-6224

**ВОЗМОЖНОСТЬ  
ВЫБОРА:**

- по габаритным размерам;
- по классу энергоэффективности;
- по объему холодильной камеры;
- по количеству полок в холодильной камере;
- по наличию отделения свежести;
- по цвету.



термо-регулятор



отделение свежести



быстрое замораживание



ударо-прочное стекло



низкий уровень шума



устойчивость к перепадам напряжения



безопасный хладагент



Механическое регулирование температуры в камерах



Отделение свежести («Super Fresh box»)



Прозрачные емкости на всю ширину панели двери

С вместительными холодильниками «ATLANT» шириной 70 см можно совершать большие закупки продуктов, так как увеличенный внутренний объем холодильников позволяет сохранить идеально свежими любое количество продуктов.



Цветовое решение



www.atlant.by

XM-6019  
XM-6020  
XM-6021  
XM-6022  
XM-6023  
XM-6024  
XM-6025  
XM-6026

**ВОЗМОЖНОСТЬ  
ВЫБОРА:**

- по габаритным размерам;
- по количеству камер;
- по количеству барьеров-полок двери;
- по количеству отделений в морозильной камере;
- по мощности замораживания;
- по цвету.



термо-регулятор



быстрое замораживание



звуковая сигнализация



ударо-прочное стекло



низкий уровень шума



устойчивость к перепадам напряжения



безопасный хладагент



Механическое регулирование температуры в камерах



Полка для бутылок



Выдвижная пластмассовая корзина

Холодильники имеют два компрессора, которые обеспечивают автономную, раздельную работу камер. При необходимости можно отключать одну из камер и регулировать температуру отдельно в каждой камере.



Гарантийный срок обслуживания холодильников золотистого цвета («Gold exclusive») — 5 лет.



Цветовые решения



www.atlant.by

**ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ**  
СЕРИЯ «ЗЕРКАЛО»

**XM-6001**  
**XM-6002**

**ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;  
по объему холодильной камеры;  
по количеству барьеров-полок двери;  
по цвету.



Электронный блок с возможностью отображения времени



Полка для бутылок



Разборная полка

В конструкции холодильников используется электронный блок управления и индикации, который обеспечивает широкие функциональные возможности.



Гарантийный срок обслуживания холодильников графитового цвета – 5 лет.



Цветовое решение




[www.atlant.by](http://www.atlant.by)

**ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ**  
СЕРИЯ 4700

**XM-4708 XM-4723**  
**XM-4709 XM-4724**  
**XM-4710 XM-4725**  
**XM-4711 XM-4726**  
**XM-4712**  
**XM-4713**  
**XM-4721**

**ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;  
по объему камер;  
по количеству полок в холодильной камере;  
по количеству емкостей на двери;  
по количеству отделений в морозильной камере;  
по мощности замораживания.



Полки холодильной камеры и сосуды для овощей или фруктов



Емкость с крышкой на всю ширину панели двери



Выдвижная пластмассовая корзина

Функционально оптимальные холодильники с большими емкостями на двери холодильной камеры, большими корзинами морозильной камеры имеют высокие технические характеристики.




[www.atlant.by](http://www.atlant.by)

**ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ УЗКИЕ (ширина 54 см)**  
СЕРИЯ 4200 и ХМ-4307 (встраиваемый)

**ХМ-4208**  
**ХМ-4209**  
**ХМ-4210**  
**ХМ-4214**

**ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;  
по объему камер;  
по количеству полок в холодильной камере;  
по количеству емкостей на двери;  
по количеству отделений в морозильной камере;  
по мощности замораживания.




**ХМ-4307**

**ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ**  
СЕРИЯ 4020

**ХМ-4021**  
**ХМ-4023**  
**ХМ-4024**  
**ХМ-4025**  
**ХМ-4026**

**ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;  
по объему камер;  
по количеству полок в холодильной камере;  
по количеству барьеров-полок двери;  
по количеству отделений в морозильной камере;  
по мощности замораживания.



54 cm



Емкости на всю ширину панели двери, вкладыш для яиц и эластичный ограничитель

Сосуд для овощей или фруктов на всю ширину холодильной камеры




Схема встраивания холодильника ХМ-4307

Холодильники с уменьшенной шириной актуальны для многих семей и идеально подходят для малогабаритных кухонь.



Механическое регулирование температуры в камерах



Радиусная дверь и ручки-скобы



Выдвижная пластмассовая корзина

Вместительные однокомпрессорные холодильники с морозильной камерой из трех-четырех отделений необходимы семьям, в которых принято закупать впрок большое количество как свежих, так и замороженных продуктов.



www.atlant.by



www.atlant.by




**ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ**  
СЕРИЯ 4000

**XM-4008**  
**XM-4009**  
**XM-4010**  
**XM-4011**  
**XM-4012**  
**XM-4013**

**ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;  
по объему камер;  
по количеству полок в холодильной камере;  
по количеству барьеров-полок двери;  
по количеству отделений в морозильной камере;  
по мощности замораживания;  
по цвету.



термо-регулятор ударо-прочное стекло низкий уровень шума устойчивость к перепадам напряжения безопасный хладагент



Механическое регулирование температуры в камерах



Барьер-полка на двери холодильной камеры и вкладыш для яиц



Прозрачные панели корзин

Холодильники вписываются в интерьер практически любой кухни и обеспечивают оптимальные условия для замораживания и хранения продуктов.



● ● ●  
Цветовые решения



[www.atlant.by](http://www.atlant.by)

**ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ**  
СЕРИЯ 1840 «NEW WAVE»

**MXM-1844**  
**MXM-1845**  
**MXM-1848**

**ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;  
по объему камер;  
по количеству полок в холодильной камере;  
по наличию полки для бутылок;  
по количеству барьеров-полок двери;  
по количеству отделений в морозильной камере;  
по мощности замораживания;  
по цвету.



электронный блок управления «Супер-охлаждение» быстрое замораживание отображение времени звуковая сигнализация само-диагностика ударо-прочное стекло низкий уровень шума устойчивость к перепадам напряжения безопасный хладагент



Электронный блок с возможностью отображения времени



Полка для бутылок



Разборная полка

Холодильники оригинального дизайна имеют электронный блок управления и индикации, который обеспечивает широкие функциональные возможности.



●  
Цветовое решение




[www.atlant.by](http://www.atlant.by)

**ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ**  
СЕРИЯ 2800

**МХМ-2808**  
**МХМ-2819**  
**МХМ-2826**  
**МХМ-2835**

**ВОЗМОЖНОСТЬ  
ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;  
по объему камер;  
по количеству полок  
в холодильной камере;  
по мощности замораживания;  
по цвету.




термо-регулятор ударо-прочное стекло низкий уровень шума устойчивость к перепадам напряжения безопасный хладагент

**ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ**  
МХМ-268 (ширина 57 см) и СЕРИЯ 2700

**МХМ-268**  
**МХМ-2706**  
**МХМ-2712**

**ВОЗМОЖНОСТЬ  
ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;  
по объему камер;  
по мощности замораживания.



термо-регулятор низкий уровень шума устойчивость к перепадам напряжения



Механическое регулирование температуры в камерах



Плафон освещения



Стекло-вые полки холодильной камеры

Холодильники с классической компоновкой камер – морозильная сверху, холодильная внизу – привычны и удобны для многих. В морозильной камере можно не только хранить замороженные продукты, но и одновременно замораживать свежие массы до 3,5–4,5 кг.



Цветовое решение



[www.atlant.by](http://www.atlant.by)



Механическое регулирование температуры в камерах



Емкости с крышкой на двери холодильной камеры



Полка холодильной камеры

Дизайнерское решение холодильников выполнено в классическом стиле, благодаря которому прибор прекрасно вписывается в любой интерьер. Холодильники имеют и классическую компоновку камер – морозильная сверху, холодильная внизу.



[www.atlant.by](http://www.atlant.by)

**ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ**  
СЕРИЯ 400

**XM-409**  
**XM-411**  
**XM-412**

**ВОЗМОЖНОСТЬ  
ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;  
по объему камер;  
по количеству отделений  
в морозильной камере;  
по мощности замораживания.



термо-  
регулятор



низкий  
уровень  
шума



устойчивость  
к перепадам  
напряжения



безопасный  
хладагент

**ХОЛОДИЛЬНИКИ ОДНОКАМЕРНЫЕ С МОРОЗИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ**  
СЕРИЯ 2820

**MX-2822**  
**MX-2823**

**ВОЗМОЖНОСТЬ  
ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;  
по объему холодильной камеры;  
по количеству полок  
в холодильной камере;  
по количеству барьеров двери  
холодильной камеры.



термо-  
регулятор



ударо-  
прочное  
стекло



низкий  
уровень  
шума



устойчивость  
к перепадам  
напряжения



безопасный  
хладагент



Механическое регулирование температуры в камерах



Барьер-полка  
и вкладыш для яиц




Полка холодильной камеры



Выдвижная проволочная  
корзина

Холодильники имеют уникальный полезный объем: в них хранить продуктов можно больше, чем в аналогичных моделях других серий.



[www.atlant.by](http://www.atlant.by)



Механическое регулирование температуры в холодильнике



Дверца морозильного  
отделения



Два барьера на всю ширину  
панели двери в MX-2823


Однокамерные холодильники имеют высокие потребительские свойства, приближенные к возможностям двухкамерных холодильников.

Температура  $-18^{\circ}\text{C}$  в морозильном отделении позволяет качественно, без потери питательных и вкусовых свойств, замораживать свежие продукты и дольше хранить замороженные.



[www.atlant.by](http://www.atlant.by)

**MX-5810**




СЕРИЯ 360

**MX-365**  
**MX-367**

**ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;  
по объему холодильной камеры;  
по количеству полок в холодильной камере;  
по количеству барьеров двери холодильной камеры.



Механическое регулирование температуры в холодильнике



Сосуды для овощей или фруктов



Два барьера на всю ширину панели двери

Вместительный однокамерный холодильник идеально подходит для большой семьи.

Холодильник не имеет низкотемпературного отделения, в нем хранят только свежие продукты.

Этот холодильник прекрасно дополнит в домашнем хозяйстве морозильник ATLANT.



Механическое регулирование температуры в холодильнике



Низкотемпературное отделение



Полка холодильной камеры

Однокамерные холодильники серии 360 с минимальным набором функций — идеальное решение проблемы хранения продуктов на даче, в загородном доме. Эти холодильники, небольшие по высоте, имеют вместительную холодильную камеру и низкотемпературное отделение для хранения замороженных продуктов объемом 27 л.



[www.atlant.by](http://www.atlant.by)



## МОРОЗИЛЬНИКИ

СЕРИЯ 7200 — НОВИНКА

М-7201  
М-7203  
М-7204

### ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по габаритным размерам;  
по классу энергоэффективности;  
по объему морозильной камеры;  
по количеству отделений  
в морозильной камере;  
по наличию корзины «Big box»;  
по мощности замораживания.



термо-  
регулятор



быстрое  
заморажи-  
вание



низкий  
уровень  
шума



устойчивость  
к перепадам  
напряжения



безопасный  
хладагент

## МОРОЗИЛЬНИКИ

СЕРИЯ 7100

М-7103

### ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по классу  
энергоэффективности.



электронный  
блок  
управления



быстрое  
заморажи-  
вание



само-  
диагностика



низкий  
уровень  
шума



устойчивость  
к перепадам  
напряжения



безопасный  
хладагент



Механическое регулирование температуры в морозильнике



Корзины М-7204, в том числе  
увеличенного объема  
(«Big box»)



Выдвижная пластмассовая  
корзина

Лаконичность и строгость линий и форм морозильников соответствуют тенденциям минимализма в дизайне.

Морозильники могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды в широком диапазоне — от 10 до 43 (t) °C.



[www.atlant.by](http://www.atlant.by)



Электронный блок управления и индикации



Поддон для замораживания  
пельменей, ягод и других  
мелких продуктов



Выдвижная пластмассовая  
корзина

При нажатии кнопок электронного блока можно включить или выключить морозильник, установить режим быстрого замораживания, выбрать необходимую температуру, которая отображается на цифровом индикаторе.



[www.atlant.by](http://www.atlant.by)

## МОРОЗИЛЬНИКИ

СЕРИЯ 7100

**M-7184**

### ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по классу энергоэффективности;  
по цвету.



термо-  
регулятор



быстрое  
заморажи-  
вание



низкий  
уровень  
шума



устойчивость  
к перепадам  
напряжения



безопасный  
хладагент

## МОРОЗИЛЬНИКИ

СЕРИЯ 100

**MM-163  
MM-164**

### ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по габаритным размерам;  
по объему морозильника;  
по количеству отделений.



термо-  
регулятор



быстрое  
заморажи-  
вание



устойчивость  
к перепадам  
напряжения



Механическое регулирование температуры в морозильнике



Поддон для замораживания  
пельменей, ягод и других  
мелких продуктов



Выдвижная пластмассовая  
корзина

В морозильнике предусмотрено механическое управление: режим быстрого замораживания устанавливается выключателем, регулировка температуры в морозильнике производится роликом терморегулятора.



● ● ●  
Цветовые решения



[www.atlant.by](http://www.atlant.by)



Механическое регулирование температуры в морозильнике



Поддон для замораживания  
пельменей, ягод и других  
мелких продуктов



Выдвижная проволочная  
корзина

Простота механического управления, большой внутренний объем – очевидные преимущества морозильников серии 100.

И конечно, такие приборы сохраняют урожай ягод и фруктов надолго и в наилучшем виде.



[www.atlant.by](http://www.atlant.by)

	СЕРИЯ 4500-ND «FULL NO FROST»		СЕРИЯ 4500-N «FULL NO FROST»		СЕРИЯ 4400-N «FULL NO FROST»			СЕРИЯ 6200		СЕРИЯ 6300				
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-4521-ND	XM-4524-ND	XM-4521-N	XM-4524-N	XM-4421-N	XM-4423-N	XM-4425-N	XM-6221	XM-6224	XM-6321	XM-6323	XM-6324	XM-6325	XM-6326
Общий объем, л	373	401	373	401	312	320	342	373	401	326	342	349	365	371
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1859x 695x 625	1959x 695x 625	1855x 695x 625	1955x 695x 625	1865x 595x 625	1965x 595x 625	2065x 595x 625	1855x 695x 625	1955x 695x 625	1823x 595x 625	1914x 595x 625	1923x 595x 625	2014x 595x 625	2023x 595x 625
Масса, кг	84	88	84	88	75	77	80	81	85	71	77	74	79	81
Автоматическая система оттаивания испарителя холодильной камеры/морозильной камеры	+/-	+/+	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Электронный блок управления	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Дисплей с сенсорными кнопками	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Защита от детей»	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отображение времени	+	+	+/-	+/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Самодиагностика	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Энергопотребление, кВт·ч/сутки	0,92/1,08	0,96/1,12	0,92/1,08	0,96/1,12	0,83/0,98	0,87/1,03	0,90/1,06	0,84/1,10	0,87/1,14	0,76/1,00	0,82/1,08	0,78/1,03	0,84/1,10	0,81/1,06
Класс энергоэффективности	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A
Уровень шума, дБА	43	43	43	43	43	43	43	40	40	40	40	40	40	40
Климатический класс	SN, N, ST, T/ SN, N		SN, N, ST, T/ SN, N		SN, N, ST, T/ SN, N			SN, N, ST, T		SN, N, ST				
Преранавешиваемые двери	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА</b>														
Общий объем холодильной камеры, л	252	280	252	280	208	186	208	252	280	211	188	234	211	256
Функция «Суперохлаждение»	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Функция «Отпуск»	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Отделение свежести («Super Fresh box»)	-	-	-	-	-	-	-	+/-	+/-	+/-	-	+/-	+/-	+/-
Звуковая сигнализация	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Количество переставляемых полок	3	4	3	4	3	3	3	2/3	3/4	2/3	3	3/4	2/3	4/5
Полка разборная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полка для бутылок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество барьеров-полок двери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество барьеров (емкостей) двери	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	5
Бак для мяса или рыбы	+	+	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
<b>МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА</b>														
Общий объем морозильной камеры, л	121	121	121	121	104	134	134	121	121	115	154	115	154	115
Количество отделений в морозильной камере	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3
Температура в морозильной камере, °C	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Функция быстрого замораживания	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Функция «Охлаждение напитков»	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Таймер»	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мощность замораживания, кг/сут	14/10	14/10	14/10	14/10	9/6	10/7	10/7	15/13,4	15/13,4	15	15	15	15	15
Время повышения t от минус 18 до минус 9 °C при отключении электроэнергии, ч	18,9	18,9	18,9	18,9	15	15	15	20	20	17	17	17	17	17
Аккумулятор холода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Форма для льда	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ</b>														
Цвет	Белый Серебристый		Белый Серебристый		Белый Серебристый			Белый Серебристый		Белый Серебристый				

СЕРИЯ 6000



СЕРИЯ «ЗЕРКАЛО»



СЕРИЯ 4700



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-6019	XM-6020	XM-6021	XM-6022	XM-6023	XM-6024	XM-6025	XM-6026	XM-6001	XM-6002	XM-4708	XM-4709	XM-4710	XM-4711	XM-4712	XM-4713	
Общий объем, л	320	328	345	354	359	367	384	393	367	393	242	264	281	287	303	310	
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1760x600x630	1760x600x630	1860x600x630	1860x600x630	1950x600x630	1950x600x630	2050x600x630	2050x600x630	1950x600x630	2050x600x630	1432x595x626	1532x595x625	1623x595x625	1632x595x625	1723x595x625	1732x595x625	
Масса, кг	68	68	71	73	74	74	76	76	79	82	55	59	61	61	64	63	
Автоматическая система оттаивания испарителя холодильной камеры/морозильной камеры	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	
Количество компрессоров	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
Электронный блок управления	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	
Дисплей с сенсорными кнопками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Защита от детей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отображение времени	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	
Самодиагностика	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	
Энергопотребление, кВт·ч/сутки	0,98	0,94	1,01	0,98	1,07	1,03	1,10	1,07	1,03	1,07	0,84	0,87	0,94	0,90	0,97	0,92	
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Уровень шума, дБА	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	39	39	39	39	39	39	
Климатический класс	SN, N, ST								SN, N, ST		N, ST						
Преранавешиваемые двери	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
<b>ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА</b>																	
Общий объем холодильной камеры, л	205	252	230	278	205	252	230	278	252	278	166	188	166	211	188	234	
Функция «Суперохлаждение»	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	
Функция «Отпуск»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отделение свежести («Super Fresh box»)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Звуковая сигнализация	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	
Количество переставляемых полок	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	2	3	2	3	3	4	
Полка разборная	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	
Полка для бутылок	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	
Количество барьеров-полок двери	3	4	3	5	3	4	3	5	4	5	-	-	-	-	-	-	
Количество барьеров (емкостей) двери	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	4	3	4	
Бак для мяса или рыбы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА</b>																	
Общий объем морозильной камеры, л	115	76	115	76	154	115	154	115	115	115	76	76	115	76	115	76	
Количество отделений в морозильной камере	3	2	3	2	4	3	4	3	3	3	2	2	3	2	3	2	
Температура в морозильной камере, °C	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
Функция быстрого замораживания	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	
Функция «Охлаждение напитков»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Таймер»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Мощность замораживания, кг/сут	15	12	15	12	15	15	15	15	15	15	3	3	4,5	3	4,5	3	
Время повышения t от минус 18 до минус 9 °C при отключении электроэнергии, ч	17	17	17	18	17	17	17	18	18	17	17	17	17	17	17	17	
Аккумулятор холода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Форма для льда	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
<b>ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ</b>																	
Цвет	Белый	Белый	Белый Темно-бежевый Серебристый	Белый	Белый Салатный Темно-бежевый Золотистый Серебристый	Белый Салатный Темно-бежевый Золотистый Серебристый	Белый Салатный Темно-бежевый Золотистый Серебристый	Белый Серебристый	Белый Графитовый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый



СЕРИЯ 4700



СЕРИЯ 4200



СЕРИЯ 4020



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-4721	XM-4723	XM-4724	XM-4725	XM-4726	XM-4307 (встраиваемый)	XM-4208	XM-4209	XM-4210	XM-4214	XM-4021	XM-4023	XM-4024	XM-4025	XM-4026
Общий объем, л	326	342	349	365	371	248	185	221	212	248	345	359	367	384	393
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1823x 595x 625	1914x 595x 625	1923x 595x 625	2014x 595x 625	2023x 595x 625	1780x 540x 560	1425x 545x 600	1615x 545x 600	1615x 545x 600	1805x 545x 600	1860x 600x 630	1950x 600x 630	1950x 600x 630	2050x 600x 630	2050x 600x 630
Масса, кг	65	68	68	68	70	63	50	55	55	61	65	68	68	68	70
Автоматическая система оттаивания испарителя холодильной камеры/морозильной камеры	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Электронный блок управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дисплей с сенсорными кнопками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Защита от детей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отображение времени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Самодиагностика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Энергопотребление, кВт·ч/сутки	1,00	1,08	1,03	1,10	1,06	0,79	0,71	0,75	0,77	0,79	0,97	1,03	0,99	1,06	1,02
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Уровень шума, дБА	39	39	39	39	39	40	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Климатический класс			N, ST			N			N				N		
Преренавешиваемые двери	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА</b>															
Общий объем холодильной камеры, л	211	188	234	211	256	168	132	168	132	168	230	205	252	230	278
Функция «Суперохлаждение»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Отпуск»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отделение свежести («Super Fresh box»)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество переставляемых полок	3	3	4	3	5	3	2	3	2	3	3	3	4	3	4
Полка разборная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полка для бутылок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество барьеров-полок двери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	3	5
Количество барьеров (емкостей) двери	4	3	4	4	5	4	3	4	3	4	1	1	1	1	1
Бак для мяса или рыбы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА</b>															
Общий объем морозильной камеры, л	115	154	115	154	115	80	53	53	80	80	115	154	115	154	115
Количество отделений в морозильной камере	3	4	3	4	3	3	2	2	3	3	3	4	3	4	3
Температура в морозильной камере, °C	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Функция быстрого замораживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Охлаждение напитков»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Таймер»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мощность замораживания, кг/сут	4,5	6,5	4,5	6,5	4,5	3,5	2,0	2,0	3,5	3,5	4,5	6	4,5	6	4,5
Время повышения t от минус 18 до минус 9 °C при отключении электроэнергии, ч	17	17	17	17	17	16	14	14	16	16	17	17	17	17	17
Аккумулятор холода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Форма для льда	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ</b>															
Цвет	Белый					Белый	Белый				Белый				

СЕРИЯ 4000



СЕРИЯ 1840



СЕРИЯ 2800



СЕРИЯ 2700



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-4008	XM-4009	XM-4010	XM-4011	XM-4012	XM-4013	MXM-1844	MXM-1845	MXM-1848	MXM-2808	MXM-2819	MXM-2826	MXM-2835	MXM-268	MXM-2706	MXM-2712
Общий объем, л	244	281	283	306	320	328	367	384	359	263	310	293	280	260	300	320
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1420x600x630	1570x600x630	1610x600x630	1670x600x630	1760x600x630	1760x600x630	1950x600x640	2050x600x640	1950x600x640	1540x600x630	1760x600x630	1670x600x630	1630x600x630	1475x574x600	1610x600x600	1700x600x600
Масса, кг	51	57	56	57	61	60	73	76	73	55	61	59	57	56	61	67
Автоматическая система оттаивания испарителя холодильной камеры/морозильной камеры	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Электронный блок управления	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Дисплей с сенсорными кнопками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Защита от детей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отображение времени	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Самодиагностика	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Энергопотребление, кВт·ч/сутки	0,80	0,85	0,88	0,87	0,93	0,90	1,03	1,10	1,07	0,86	0,95	0,90	0,91	1,10	1,20	1,25
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B
Уровень шума, дБА	41	41	41	41	41	41	42	42	42	41	41	41	41	43	43	43
Климатический класс	N						SN, N, ST			SN, N, ST				N		N
Преренавешиваемые двери	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+
<b>ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА</b>																
Общий объем холодильной камеры, л	168	205	168	230	205	252	252	230	205	210	240	240	210	210	240	240
Функция «Суперохлаждение»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Отпуск»	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Отделение свежести («Super Fresh box»)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Количество переставляемых полок	2	3	2	3	3	4	3	2	2	3	4	4	3	3	3	3
Полка разборная	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Полка для бутылок	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество барьеров-полок двери	2	3	2	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Количество барьеров (емкостей) двери	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Бак для мяса или рыбы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА</b>																
Общий объем морозильной камеры, л	76	76	115	76	115	76	115	154	154	53	70	53	70	50	60	80
Количество отделений в морозильной камере	2	2	3	2	3	2	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1
Температура в морозильной камере, °C	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Функция быстрого замораживания	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Охлаждение напитков»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Таймер»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мощность замораживания, кг/сут	3	3	4,5	3	4,5	3	15	15	15	3,5	4,5	3,5	4,5	4,0	5,5	6,0
Время повышения t от минус 18 до минус 9 °C при отключении электроэнергии, ч	17	17	17	17	17	17	18	17	18	20	20	20	20	15	12	17
Аккумулятор холода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Форма для льда	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ</b>																
Цвет	Белый			Белый Салатный Рубиновый Серебристый		Белый	Белый Серебристый			Белый Серебристый		Белый	Белый Серебристый	Белый	Белый	

	СЕРИЯ 400			СЕРИЯ 2820		СЕРИЯ 360		СЕРИЯ 7200			СЕРИЯ 7100		СЕРИЯ 100		
	XM-409	XM-411	XM-412	MX-2822	MX-2823	MX-5810	MX-365	MX-367	M-7201	M-7203	M-7204	M-7103	M-7184	MM-163	MM-164
<b>ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ</b>															
Общий объем, л	281	306	320	220	260	285	240	280	164	198	243	240	240	200	240
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1570x600x600	1670x600x600	1760x600x600	1310x600x600	1500x600x600	1500x600x600 (630)	1250x574x600	1475x574x600	1292x595x625	1492x595x625	1762x595x625	1500x600x630	1500x600x630	1310x600x600	1500x600x600
Масса, кг	57	57	61	47	53	53	52	56	52	57	66	56	56	47	52
Автоматическая система оттаивания испарителя холодильной камеры/морозильной камеры	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Электронный блок управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Дисплей с сенсорными кнопками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Защита от детей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отображение времени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Самодиагностика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Энергопотребление, кВт·ч/сутки	1,15	1,15	1,20	0,73	0,78	0,36/0,47	0,73	0,75	0,60/0,79	0,65/0,85	0,72/0,94	0,71/0,93	0,71/0,93	0,96	1,02
Класс энергоэффективности	B	B	B	A	A	A	B	B	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	B	B
Уровень шума, дБА	41	41	41	41	41	41	43	43	39/42	39/42	39/42	39/42	39/42	43	43
Климатический класс		N		N		SN, N, ST		N		SN, N, ST, T		SN, N, ST, T		N	
Преренавешиваемые двери	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА</b>															
Общий объем холодильной камеры, л	205	230	205	190	230	285	213	253	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Суперохлаждение»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Отпуск»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отделение свежести («Super Fresh box»)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество переставляемых полок	3	3	3	2	3	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-
Полка разборная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полка для бутылок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество барьеров-полок двери	3	3	3	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Количество барьеров (емкостей) двери	1	1	1	1	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Бак для мяса или рыбы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА</b>															
Общий объем морозильной камеры, л	76	76	115	30	30	-	27	27	164	198	243	240	240	200	240
Количество отделений в морозильной камере	2	2	3	1	1	-	1	1	5	6	6+Big box	6	6	5	6
Температура в морозильной камере, °C	-18	-18	-18	-18	-18	-	-12	-12	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Функция быстрого замораживания	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+
Функция «Охлаждение напитков»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Таймер»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мощность замораживания, кг/сут	3	3	4,5	2,0	2,0	-	2,2	2,2	22	24	24	20	20	20	20
Время повышения t от минус 18 до минус 9 °C при отключении электроэнергии, ч	17	17	17	12	12	-	-	-	19	19	19	17	17	15	15
Аккумулятор холода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Форма для льда	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ</b>															
Цвет	Белый			Белый		Белый	Белый		Белый			Белый	Белый Салатный Рубиновый Серебристый	Белый	







Закрытое акцiонерное обшество «АТЛАНТ»  
Проспект Победителей, 61, 220035, г. Минск, Республика Беларусь.

Тел.: (8-10-375-17) 203-71-72, 203-23-77.  
Тел. отдела сервиса продукции: 250-43-01, 218-64-40  
info@atlant.com.by; www.atlant.by

Дизайн и технические характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления. Товар сертифицирован.