


# A18-3/8"

Впускной механизм с нижней подводкой и металлической резьбой

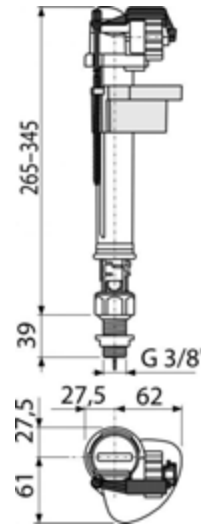

### Область применения

Для монтажа к нижней части бачка  
 Для керамических бачков  
 Подходит для замены существующего механизма похожего назначения

### Свойства

- Конструкция позволяет регулировать высоту механизма в зависимости от высоты бачка
- Латунная резьба длиной 39 мм
- Низкая чувствительность к перепадам давления в водопроводе
- Материал: ABS
- Возможность регулировать уровень воды
- Плавное закрытие механизма
- Встроенный фильтр для улавливания грубых нечистот

### Содержание комплекта

- Гайка 3/8" – белая
- Фильтр для грубых нечистот
- Клапан

### Код заказа, Логистическая информация

| Код      | EAN           | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка) | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|----------|---------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| A18-3/8" | 8594045931631 | 0,2669   13,3400   233,4400 кг   | 310×90×89   590×430×390 мм | 50   800 шт                        |

**Гарантии** 2/3 лет  
**Таможенный код** 84818019  
**Свойства** EN 14124

### Технические параметры

- Акустическая группа II <30 dB
- Рекомендуемое рабочее давление 0,5-0,8 МПа
- Рабочий диапазон 0,05-0,8 МПа
- Диапазон регулировки по высоте 265-345 мм
- Диаметр резьбы 3/8"