


465 Модульный распределительный коллектор с перекрывающими вентилями 1/2", выходы НР

MATERIALS

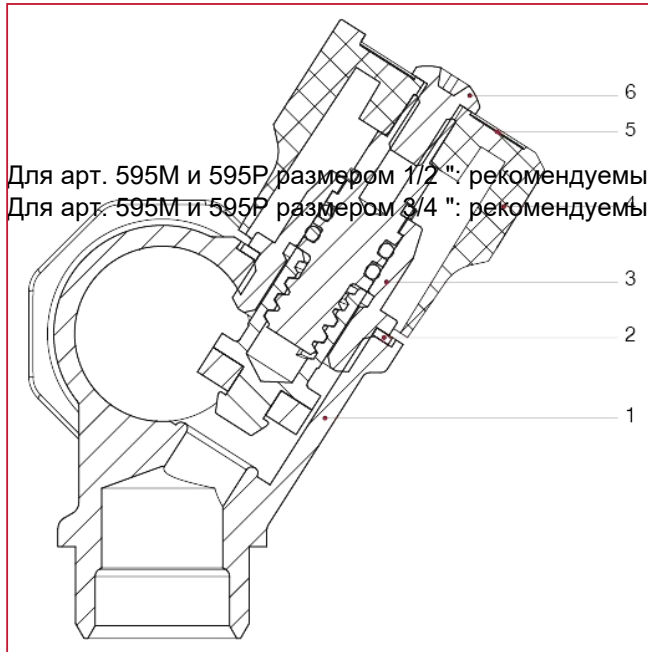

Для арт. 595М и 595Р размером 1/2": рекомендуемый момент затяжки 30 Нм.
Для арт. 595М и 595Р размером 3/4": рекомендуемый момент затяжки 40 Нм.

| N. | ОПИСАНИЕ | КО Л. | МАТЕРИАЛ |
|----|-------------|-------|----------------------------|
| 1 | Body | 1 | Nickel-plated brass CW617N |
| 2 | Washer | 2-4 | Aluminium |
| 3 | Bonnet | 2-4 | Brass CW614N |
| 4 | Handle | 2-4 | ABS |
| 5 | Marker disk | 2-4 | Adhesive paper |
| 6 | Screw | 2-4 | Zinc-plated steel Fe |