


ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

Решетка пластиковая декоративная к дождеприемнику



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 02433000	278,6	278,6	30	0,54

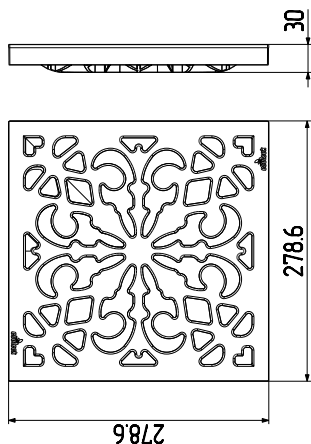

CE DIN EN 1433

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. локальный сбор воды с поверхности;
2. для сбора ливневых вод с кровли системах водоотвода.

МАТЕРИАЛ

Пластик

Безвинтовое крепление

Класс нагрузки А 15



ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27
info@ecotek.by +375 44 765-05-62
ecotek.by +375 225 70-91-28



<https://tm.by>
Интернет-магазин