


# ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

Решетка пластиковая усиленная к дождеприемнику

ecoteck

## ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 02505000	278,6	278,6	32	0,99

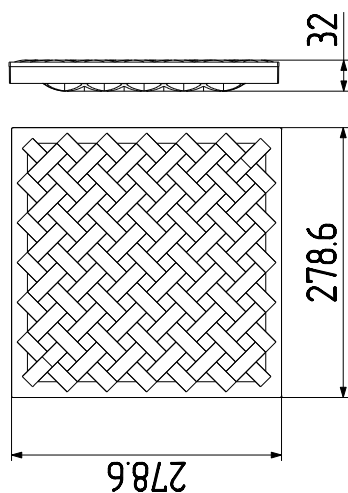

CE DIN EN 1433

## ■ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. локальный сбор воды с поверхности;
2. для сбора ливневых вод с кровли системах водоотвода.

## ■ МАТЕРИАЛ

Полиамид

■ Безвинтовое крепление

■ Класс нагрузки B125



ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

213826, РБ, Могилевская область,  
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27  
info@ecoteck.by +375 44 765-05-62  
ecoteck.by +375 225 70-91-28

TM.by  
ONLINE STORE

<https://tm.by>  
Интернет-магазин