
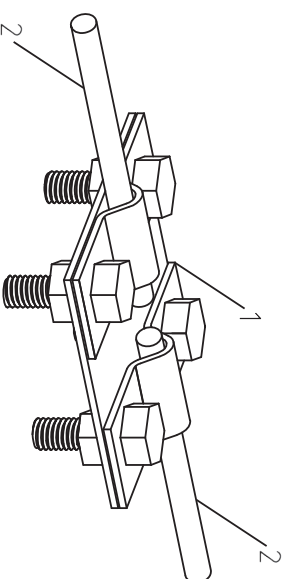


Узел контрольного соединения прутка с прутом токопровода $\phi 6-10$ мм

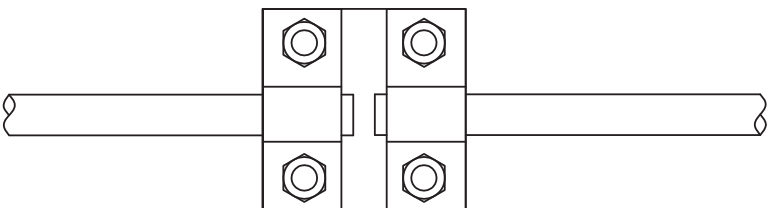

Применяемые материалы

| Поз. | Наименование | Армикул | Ед. изм. | Вес, кг |
|------|-------------------------------|---|----------|---|
| 1 | Зажим контрольный "прут-прут" | Цр-55611 | шт | 0,060 |
| 2 | Проводник | круг стале $\phi 6, \phi 8,$ $\phi 10$ мм | К2 | $\phi 6 - 0,22$ кг/мл $\phi 8 - 0,40$ кг/мл $\phi 10 - 0,63$ кг/мл. |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|-------------|--|--|--|--|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Согласовано | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------|---------|---------|------|--|------|
| Мзм | Лист | № докум | Подпись | Дата | Узел контрольного соединения прутка с прутом токопровода $\phi 6-10$ мм | Лист |
| | | | | | | |