
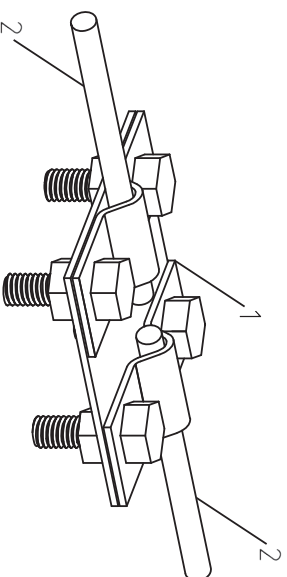


## Узел контрольного соединения прутка с прутом токопровода $\phi 6-10$ мм

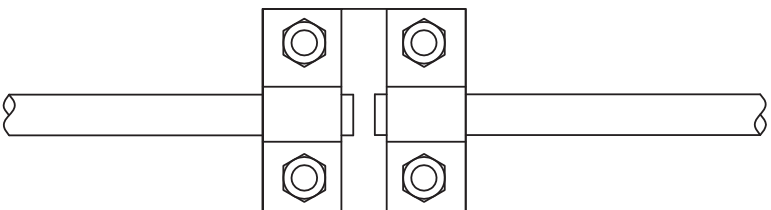

Применяемые материалы

| Поз. | Наименование                     | Армикул   | Ед. изм. | Вес, кг   |
|------|----------------------------------|---|----------|---|
| 1    | Защитный контрольный "прут-прут" | Цр-55611  | шт       | 0,060   |
| 2    | Проводник                        | круг стале<br>$\phi 6, \phi 8,$<br>$\phi 10$ мм | К2       | $\phi 6 - 0,22$ кг/мл<br>$\phi 8 - 0,40$ кг/мл<br>$\phi 10 - 0,63$ кг/мл. |

|              |                |              |             |  |  |  |  |
|--------------|----------------|--------------|-------------|--|--|--|--|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Согласовано |  |  |  |  |
|              |                |              |             |  |  |  |  |

|     |      |         |         |      |  |      |
|-----|------|---------|---------|------|--|------|
| Мзм | Лист | № докум | Подпись | Дата | Узел контрольного соединения прутка с прутом<br>токопровода $\phi 6-10$ мм | Лист |
|     |      |         |         |      |  |      |