
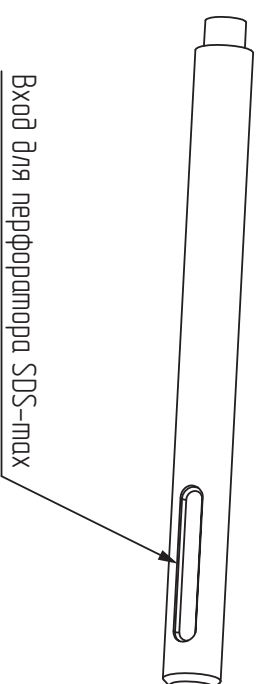


Применение расходных материалов для монтажа заземлителя

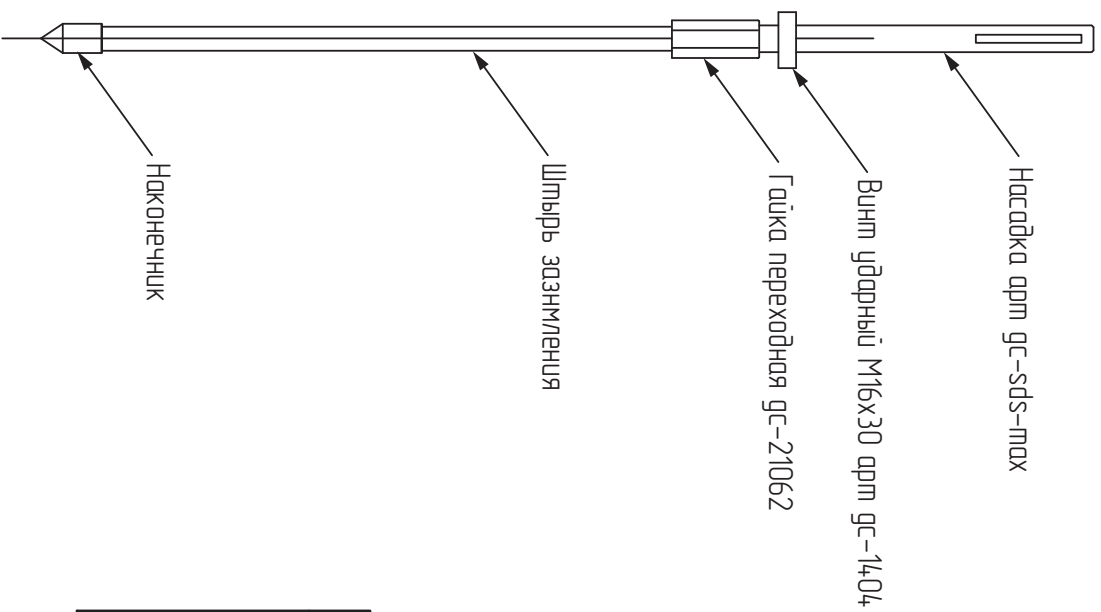

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Насадка ударная	gc-sds-max	шт	0,362
2	Винт ударный	gc-1404	шт	0,090
3	Гайка переходная М16	gc-21062	шт	0,160

Примечание:

1. Насадка ударная предназначена для использования совместно с перфоратором SDS-Max для глубинной установки стержней заземления

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				

Мат.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления насадки ударной	Лист