



ТС-ЕН 1000

Тельфер электрический

Артикул: 2255160

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825627602

Электрический тельфер Einhell ТС-ЕН 1000 - это мощное устройство, при создании которого особое внимание уделялось безопасности его работы. Для дополнительной безопасности в ходе работы конструкцией предусмотрены аварийный выключатель у оператора тельфера, предохранитель на грузовом крюке, автоматический ограничитель массы поднимаемого груза, автоматический тормоз, фиксирующий груз на любом этапе подъема. Благодаря 18-метровому тросу с защитой от перекручивания (Ø 6 мм), груз массой 500 кг может быть поднят на высоту 18 метров без использования возвратного шкива (с возвратным шкивом: 999 кг / 9 метров). Мощный двигатель 1600 Вт обеспечивает скорость подъема в 4 или 8 метров в минуту. Оснащение двигателя термостатическим выключателем обеспечивает его длительный срок службы. Благодаря двум стальным скобам тельфер легко монтируется.

Функционал и преимущества

- Длинный 18 м трос (Ø 6 мм) с защитой от перекручивания
- Возратный шкив с грузовым крюком удваивают максимальную грузоподъемность
- Аварийный выключатель у оператора тельфера для дополнительной безопасности
- Двигатель с термостатическим выключателем для длительного срока службы
- Предохранитель на грузовом крюке обеспечивает безопасность подъема
- Автоматический тормоз безопасно фиксирует груз на любом этапе подъема
- С автоматическим ограничителем массы поднимаемого груза
- Две стальных скобы для легкого монтажа




Технические характеристики

- Напряжение	220-240 В 50 Гц
- Макс. мощность (S3 S3%)	1600 Вт 25 %
- Грузоподъемность без возвратного шкива	500 кг
- Грузоподъемность с возвратным шкивом	999 кг
- Высота подъема без возвратного шкива	18 м
- Высота подъема с возвратным шкивом	9 м
- Скорость подъема без возвратного шкива	8 м/мин.
- Скорость подъема с возвратным шкивом	4 м/мин.

Логистические данные

- Вес изделия	31.95 кг
- Вес в упаковке	34.4 кг
- Размеры упаковки	540 x 230 x 340 мм
- Количество в транспортной упаковке	1 шт
- Вес брутто транспортной упаковки	34.4 кг
- Размеры транспортной упаковки	555 x 245 x 355 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC)	600 750 0

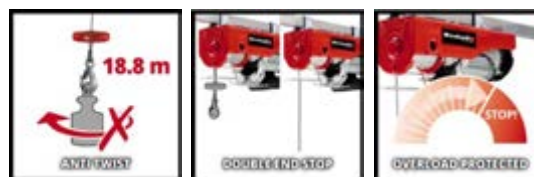

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств, но мы оставляем за собой право вносить незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.