

Руководство пользователя

Вызывная панель

Арсенал Рокси



Примечание

Компания стремиться обеспечивать пользователей наиболее актуальной информацией о своих продуктах, их характеристиках и дизайне. Возможны незначительные расхождения между изображением и характеристиками, приведенными в инструкции и реальным устройством.

С целью улучшения нашей продукции, характеристики постоянно обновляются и добавляются новые элементы.


В некоторых случаях производитель может менять характеристики продукции без предупреждения.

www.arsenalvideo.by

	СТРАНИЦА
1. Внешний вид панели	2
2. Схема подключения	3
3. Спецификация	3
4. Монтаж	4

Внешний вид панели

Серия 90°

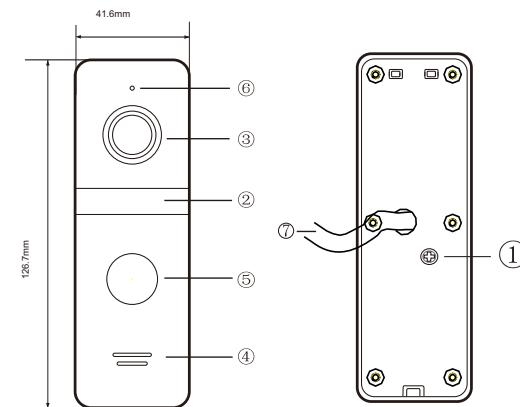

①	Регулировка громкости	⑥	Микрофон
②	ИК Подсветка	⑦	Провода
③	Камера	⑧	
④	Динамик	⑨	
⑤	Клавиша вызова	⑩	

1
www.arsenalvideo.by

2
www.arsenalvideo.by

Схема подключения


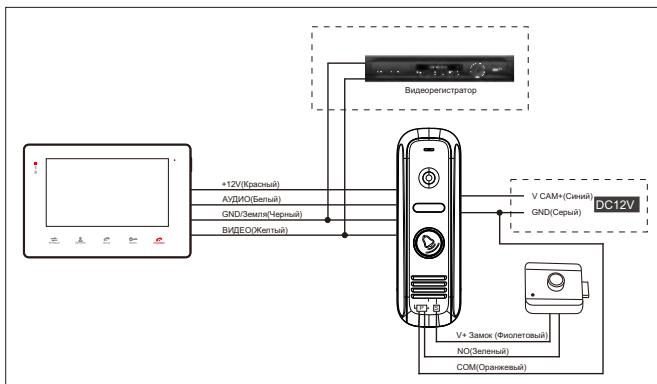


Схема подключения

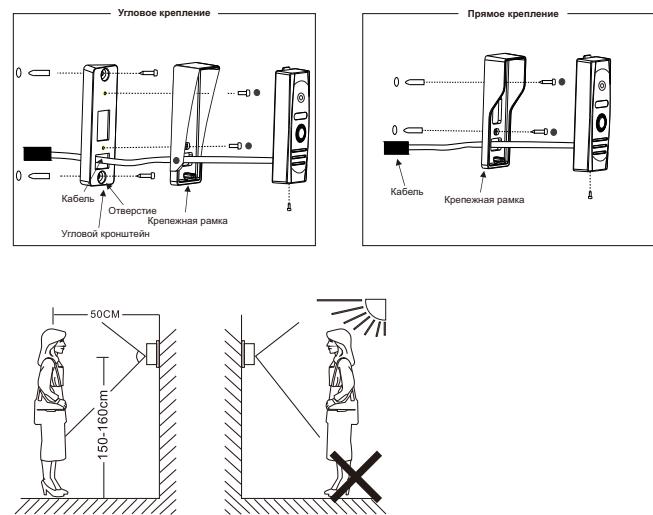

Спецификация

Модель	Рокси
Тип матрицы	1/3" CMOS
Разрешение	600ТВЛ
Объектив	1.9мм
Угол обзора	90°
ИК подсветка	Светодиодная (120°)
Потребляемая мощность	Максимум 200mA
Источник питания	От видеодомофона
Рабочая температура	-40°C~+50°C
Тип установки	Настенная
Аксессуары	Уголок
Цвет	Черный

Громкость динамика слишком тихая, как ее увеличить?

На обратной стороне наружного блока, вы можете обнаружить регулятор (помечен как ), который используется для регулировки громкости динамика, поверните регулятор с помощью отвертки для уменьшения / увеличения громкости динамика.

⚠ Примечание

- Избегайте установки устройства вблизи сильного излучения, например, двигателя переменного тока или лифта.
- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом.
- Избегайте жесткой тряски, ударов и столкновения, в противном случае внутренние компоненты могут быть повреждены.
- Не устанавливайте камеру в местах попадания прямых солнечных лучей, дождя, высокой температуры, высокой влажности, рядом с пылью и химикатами.
- Выберите наиболее подходящее положение, в котором камера будет находиться на уровне глаз пользователя.
- Выключите электропитание перед установкой.
- Устанавливайте панель более чем 30 см от источника питания переменного тока, чтобы избежать внешнего вмешательства.
- Устанавливайте панель подальше от воды и магнитного поля.