


Светильники PPO-02 (аналог ЛПО)



PPO-02 1200 36w Opal




PPO-02 1200 36w Prisma

Светильники **PPO-02 jazzway** применяются для внутреннего освещения жилых и офисных помещений. Светильники **PPO-02** имеют минималистичный дизайн корпуса, ограниченный чёткими, прямыми гранями, характерными для современных интерьеров. Представлены в двух вариантах: с призматическим и опаловым рассеивателями.

Светильники устанавливаются на твёрдую ровную поверхность из негорючего материала с помощью монтажных скоб, входящих в комплект поставки.

Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: полипропилен
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Входное напряжение: 160–260 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,9
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: –15...+40 °С
- Расчётный срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

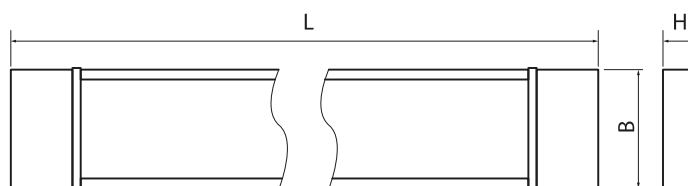

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темп., К	Тип рассеивателя	Размеры L×B×H, мм	Масса, кг	Упак., шт.
5017818	4895205017818	PPO-02 1200 36w 4000K Opal AL IP20	36	2500	4000	опаловый	1200×61×24	0,420	1/20
5017856	4895205017856	PPO-02 1200 36w 4000K Prisma AL IP20	36	2700	4000	прозрачный	1200×61×24	0,420	1/20
5017832	4895205017832	PPO-02 1200 36w 6500K Opal AL IP20	36	2500	6500	опаловый	1200×61×24	0,420	1/20
5017870	4895205017870	PPO-02 1200 36w 6500K Prisma AL IP20	36	2700	6500	прозрачный	1200×61×24	0,420	1/20