


**Слив-перелив для ванны Geberit с пробкой, d52, с декоративным комплектом**

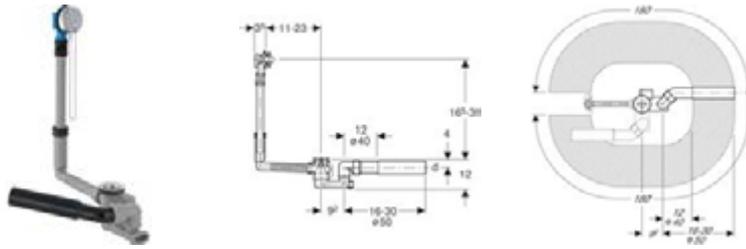

**Цели применения**

- Для ванн со сливным отверстием  $\varnothing$  52 мм
- Для ванн из стали, пластика или чугуна
- Для ванн стандартных размеров

**Характеристики**

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- С переливом
- Двусторонние уплотнения на сливе и переливе
- Головка перелива может крепиться в определенном направлении

**Технические характеристики**

Пропускная способность слива	0.8 л/с
Пропускная способность перелива	0.6 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

**Объем поставки**

- Финишный комплект
- Шариковая цепь
- Донный клапан
- Сифон
- Соединительное колено из ПНД,  $\varnothing$  40/50 мм
- Крепеж

Арт. №	DN	d, $\varnothing$
150.017.00.1	40/50	40/50 мм